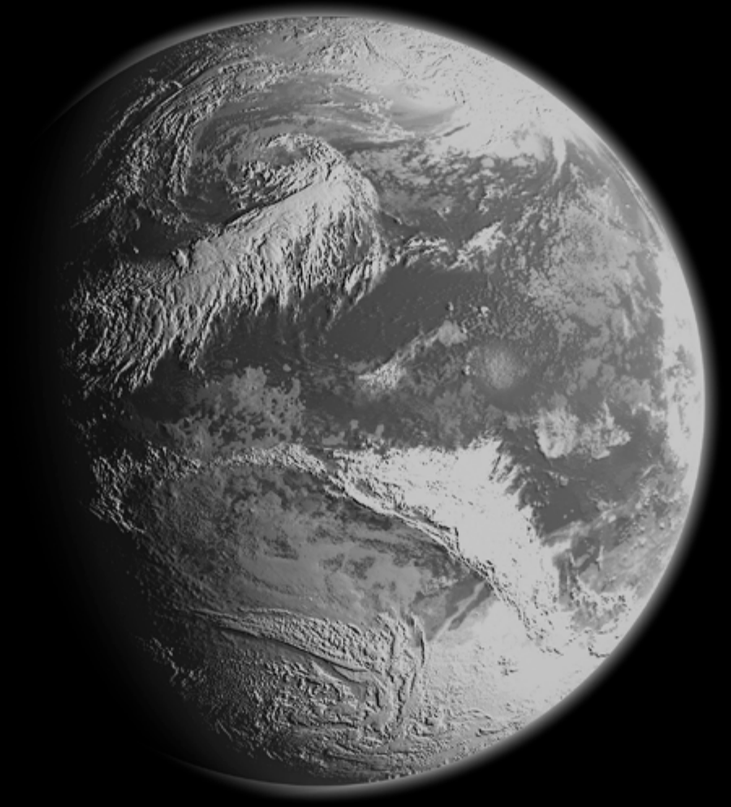


ECOLED

QUALITY & DESIGN

Каталог складских позиций

2023

Условные обозначения:

CCT — Цветовая температура

CRI — Индекс цветопередачи

IP — Степень защиты

DIM — Диммирование

UGR — Коэффициент слепимости



EcoLED

Поддержка на всех этапах светотехнических расчетов

- Инструкции по эксплуатации
- Dialux база данных
- 3D модели
- Техническая поддержка



ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 220В **TRINITY**



ZOOM PLUS
стр. 3




ARES
стр. 4



REMEX
стр. 5



MINI
стр. 6



GU10
стр. 7








КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
стр. 8

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



XF
стр. 10

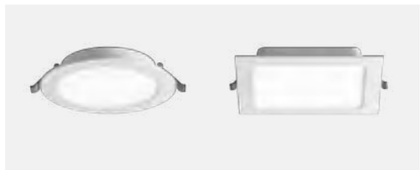

DOB
стр. 11-12



AEROLITE
стр. 13



STAR
стр. 14



MINI
стр. 16




KING KONG
стр. 17



RAINBOW
стр. 19



SPRING
стр. 20

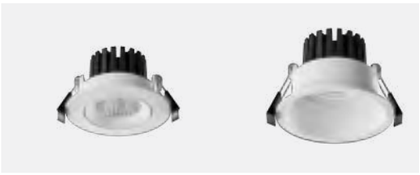

LUX
стр. 21



VELA
стр. 23



SOAR
стр. 24



STARS A
стр. 25



AQUARIUS
стр. 26

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





DOB
стр. 27



XF
стр. 28



ZY
стр. 29



KING KONG
стр. 30



MINI
стр. 31



GU10
стр. 32

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 48В **NOVA**







КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
стр. 34







стр. 35-37

стр. 38-39





стр. 40

стр. 41

стр. 42

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 48В **SLIM**







КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
стр. 44






стр. 46

стр. 47

стр. 48

стр. 49






стр. 50-51


стр. 52

стр. 53-54

стр. 55

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 24В **ONYX**




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

стр. 58







стр. 60-62 стр. 63-64 стр. 65 стр. 66









стр. 67 стр. 68 стр. 69 стр. 70 стр. 71

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **MAGIC CUBE**





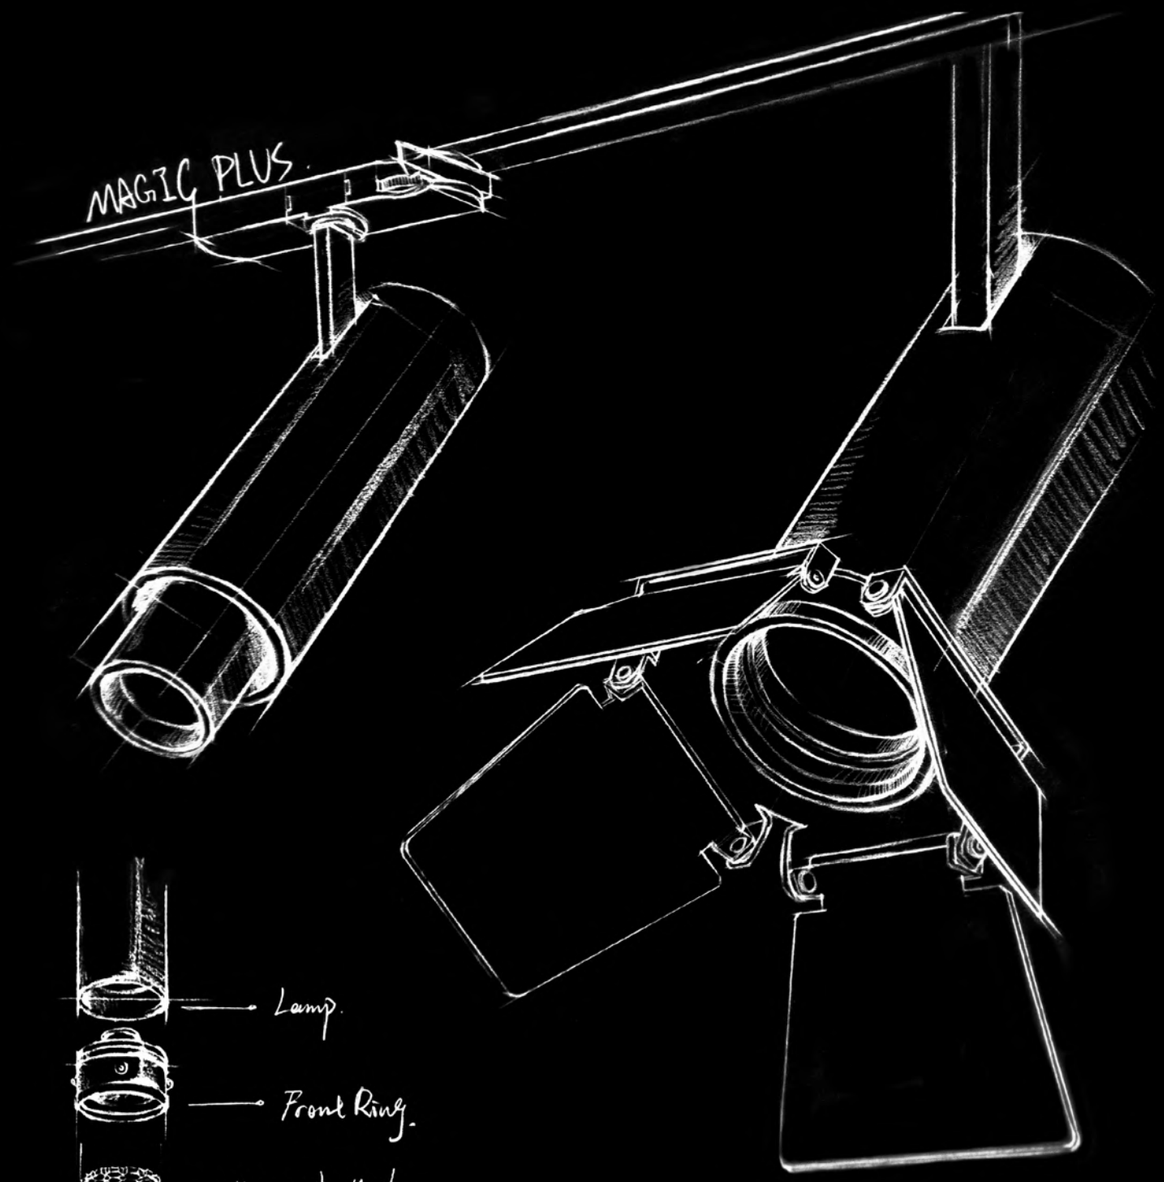
стр. 75 стр. 76 стр. 77 стр. 78 стр. 81





стр. 82 стр. 84


ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 220В TRINITY

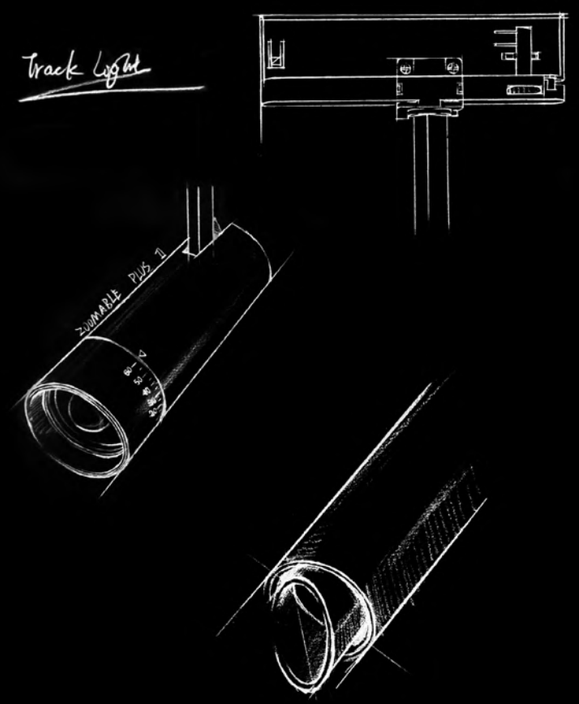





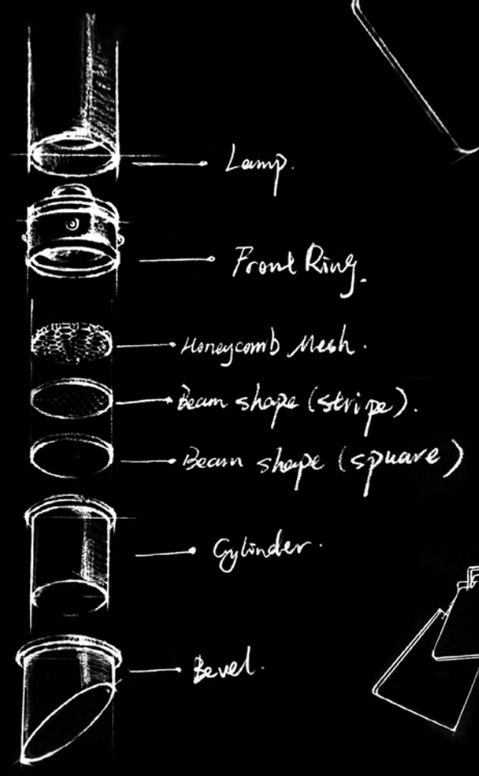

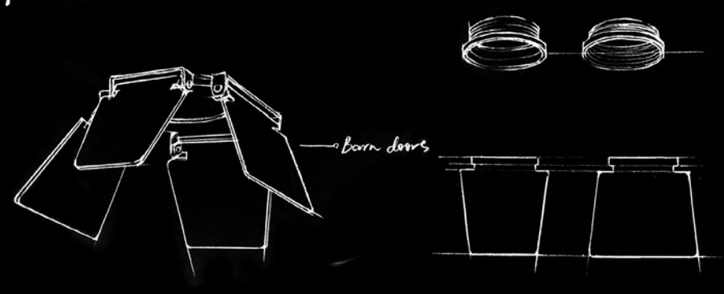

Светодиодный трековый светильник способен подчеркнуть уникальность и создать правильную атмосферу, выделить целевые объекты акцентным освещением, например, в коммерческих магазинах, музеях, галереях и т. д.

ZOOM PLUS

Изменяемый угол света

Широкий
60°

~


Узкий
20°

ZOOM PLUS Трековая система 220В



	ELZP.25.30.TR.WW	ELZP.25.40.TR.WW	ELZP.25.30.TR.SW	ELZP.25.40.TR.SW
Мощность	25W	25W	25W	25W
Угол света	20°-60°	20°-60°	20°-60°	20°-60°
Свет. поток (лм)	2067	2067	2067	2067
Цвет	Белый	Белый	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim	No dim	No dim

	ELZP.25.30.TR.TC.WW	ELZP.25.40.TR.TC.WW	ELZP.25.30.TR.TC.SW	ELZP.25.40.TR.TC.SW
Мощность	25W	25W	25W	25W
Угол света	20°-60°	20°-60°	20°-60°	20°-60°
Свет. поток (лм)	2067	2067	2067	2067
Цвет	Белый	Белый	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K	3000K	4000K
Диммирование	Triac	Triac	Triac	Triac




Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: ○ Белый ● Черный **CCT:** 2700K 6000K

Димм.: ✓ Triac ✓ 1-10V ✓ DALI ✓ Smart lighting

Светодиодные светильники серии **ZOOM PLUS** для трехфазной трековой системы **TRINITY**. Производится в алюминиевом корпусе с пассивным охлаждением. Имеют широкодиапазонный регулируемый угол светового потока 20°-60°.


Размеры (мм)

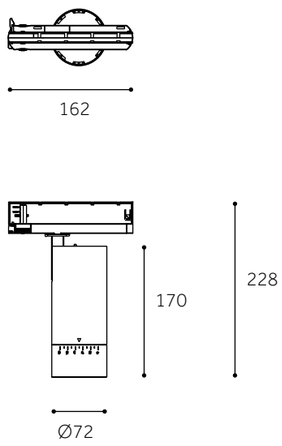

ARES Трековая система 220В



	ELAS.15.3C.TR.WW	ELAS.15.3C.TR.SW	ELAS.15.3C.TR.TC.WW	ELAS.15.3C.TR.TC.SW
Мощность	15W	15W	15W	15W
Угол света	45°	45°	45°	45°
Свет. поток (лм)	1725	1725	1725	1725
Цвет	Белый	Черный	Белый	Черный
Температура	3 CCT	3 CCT	3 CCT	3 CCT
Диммирование	No dim	No dim	Triac	Triac




Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: ○ Белый ● Черный **CCT:** 2700K 6000K

Димм.: ✓ Triac ✓ 1-10V ✓ DALI ✓ Smart lighting

Светодиодные светильники серии **ARES** для трехфазной трековой системы **TRINITY**. Простой и элегантный дизайн в алюминиевом корпусе с пассивным охлаждением. Высококачественный светорассеиватель отвечает за четкое распределение света и равномерный цвет.


Размеры (мм)



REMEX Трековая система 220В



	ELRX.15.3C.TR.WW	ELRX.15.3C.TR.SW	ELRX.15.3C.TR.TC.WW	ELRX.15.3C.TR.TC.SW
Мощность	15W	15W	15W	15W
Угол света	58°	58°	58°	58°
Свет. поток (лм)	1515	1515	1515	1515
Цвет	Белый	Черный	Белый	Черный
Температура	3 CCT	3 CCT	3 CCT	3 CCT
Диммирование	No dim	No dim	Triac	Triac




Возможные варианты исполнения (под заказ):


Цвет: ○ Белый ● Черный **CCT:** 2700K 6000K

Димм.: ☑ Triac ☑ 1-10V ☑ DALI ☑ Smart lighting

Светодиодные светильники серии **REMEX** для трехфазной трековой системы **TRINITY**. Подходит для коммерческих выставочных помещений, магазинов одежды и др. Мягкий свет за счет качественного рассеивателя и хорошая теплоотдача благодаря радиатору из алюминиевого сплава.

Размеры (мм)






MINI Трековая система 220В



	ELMN.9.30.TR.WW	ELMN.9.30.TR.SW	ELMN.9.30.TR.TC.WW	ELMN.9.30.TR.TC.SW
Мощность	9W	9W	9W	9W
Угол света	45°	45°	45°	45°
Свет. поток (лм)	915	915	915	915
Цвет	Белый	Черный	Белый	Черный
Температура	3000K	3000K	3000K	3000K
Диммирование	No dim	No dim	Triac	Triac




Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: ◯ Белый ● Черный **CCT:** 2700K 6000K

Димм.: ✓ Triac ✓ 1-10V ✓ DALI ✓ Smart lighting

Светодиодные светильники серии **MINI** для трехфазной трековой системы **TRINITY**. Данная линейка дорабатывалась в течение нескольких выпусков и основной целью являлось достижение более высокой светоотдачи при небольших размерах. На сегодняшний день, светильники MINl выпускаются в трех вариантах типоразмеров и имеют четыре метода установки: трековые, встраиваемые, накладные, подвесные.

Размеры (мм)

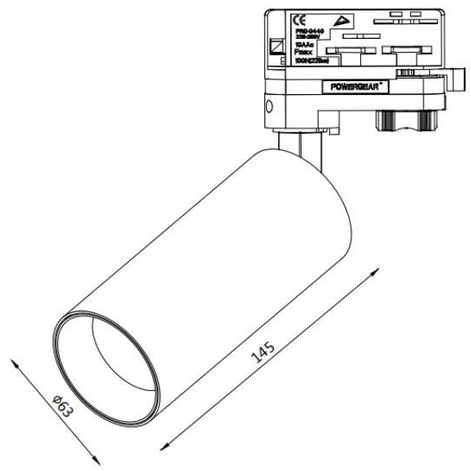

GU10 Трековая система 220В



	ELGU.TR.WW	ELGU.TR.SW
Цвет	Белый	Черный

Под сменную лампу GU 10

Простая установка

Используйте присоску чтобы установить лампу в светильник




Присоска — GU10 лампа — GU10 светильник

НЕ входит в комплект!

IP20

Серия **GU10** для трехфазной трековой системы **TRINITY**. Это светильник-корпус для установки сменной лампы с цоколем GU10. Светильник вращается на 90 градусов по вертикали и на 350 градусов по горизонтали.

Размеры (мм)

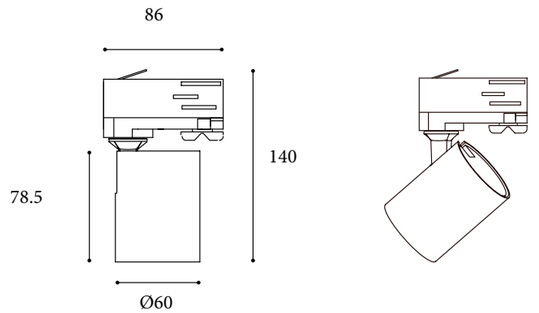

Комплектующие



Трековая шина трехфазная, 1м	Трековая шина трехфазная, 2м	Трековая шина трехфазная, 3м	Токоподвод Правый Левый
			
1000x35,x32,2 **Цвет: Черный** ELTN.1.TR.SW	**2000x35,x32,2** **Цвет: Черный** ELTN.2.TR.SW	**3000x35,x32,2** **Цвет: Черный** ELTN.3.TR.SW	ELTN.TR-LE-R.SW **Цвет: Черный** ELTN.TR-LE-L.SW
1000x35,x32,2 **Цвет: Белый** ELTN.1.TR.WW	**2000x35,x32,2** **Цвет: Белый** ELTN.2.TR.WW	**3000x35,x32,2** **Цвет: Белый** ELTN.3.TR.WW	ELTN.TR-LE-R.WW **Цвет: Белый** ELTN.TR-LE-L.WW


Прямой соединитель	Соединитель угловой 90° Правый Левый	Заглушка	Комплект подвеса
			
Цвет: Черный ELTN.STR-CON.SW	ELTN.ANG-CON-R.SW **Цвет: Черный** ELTN.ANG-CON-L.SW	ELTN.TR-END.SW **Цвет: Черный**	ELTN.TR-SP.SW **Цвет: Черный**
Цвет: Белый ELTN.STR-CON.WW	ELTN.ANG-CON-R.WW **Цвет: Белый** ELTN.ANG-CON-L.WW	ELTN.TR-END.WW **Цвет: Белый**	ELTN.TR-SP.WW **Цвет: Белый**


	Усилитель **Цвет: Черный** ELTN.TR-AM.SW	Усилитель **Цвет: Белый** ELTN.TR-AM.WW

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

220В



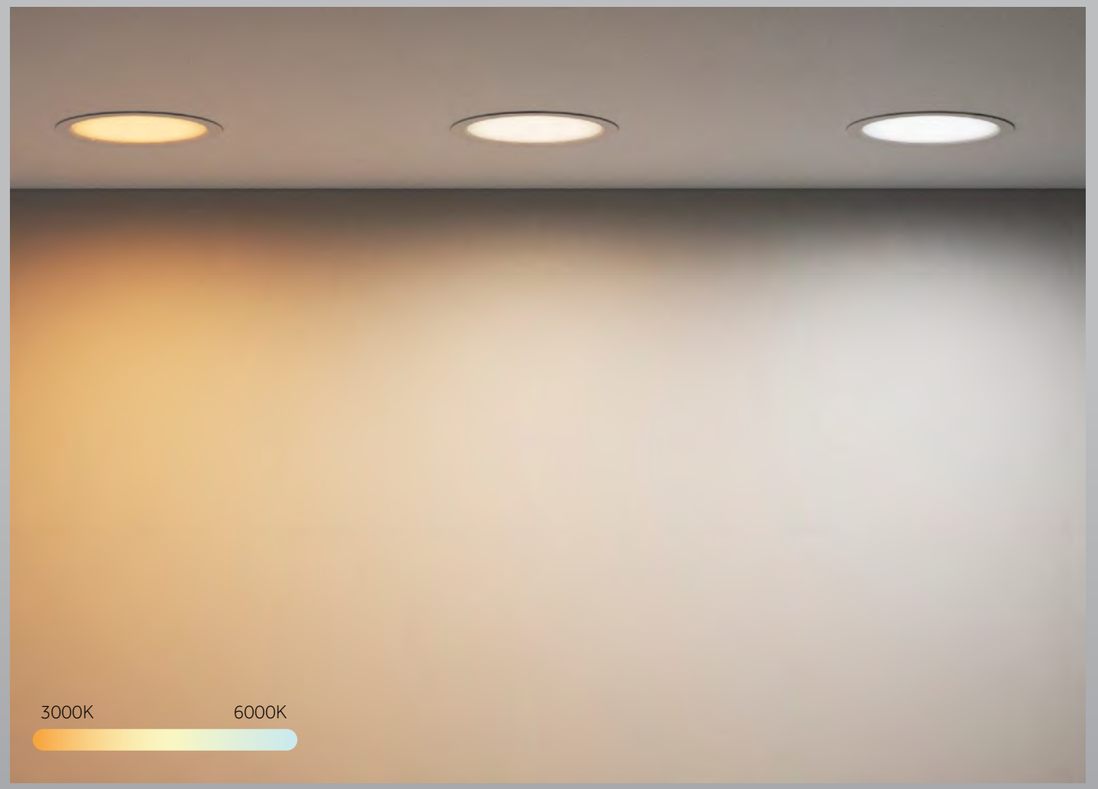

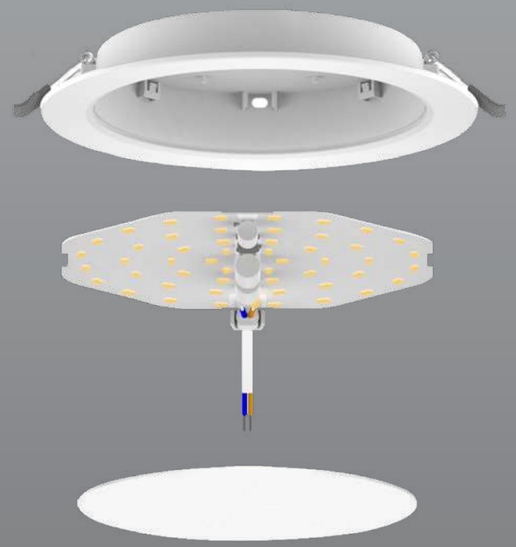

Высокая Яркость

Нет мерцания

Высокий кф. пропускания

XF

IP54



	ELXF.10.30.IP.IN.WW	ELXF.10.30.IP.IN.SW	ELXF.10.30.IP.IN.TC.WW
Мощность	10W	10W	10W
Угол света	100°	100°	100°
Свет. поток (лм)	1380	1380	1380
Цвет	Белый	Черный	Белый
Температура	3000K	3000K	3000K
Диммирование	No dim	No dim	Triac

	ELXF.10.30.IP.IN.TC.SW	ELXF.10.30.IP.IN.DL.WW	ELXF.10.30.IP.IN.DL.SW
Мощность	10W	10W	10W
Угол света	100°	100°	100°
Свет. поток (лм)	1380	1380	1380
Цвет	Черный	Белый	Черный
Температура	3000K	3000K	3000K
Диммирование	Triac	Dali	Dali

DIM CCT AC 220-240V CRI≥90 PF≥0.9 IP54


Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: ○ Белый ● Черный **CCT:** 2700K 6000K

Димм.: ✓ Triac ✓ 1-10V ✓ DALI ✓ Smart lighting

Светодиодные потолочные светильники серии **XF** для встраиваемого монтажа. Ультратонкий дизайн потолочного светильника толщиной 25мм и встроенный радиатор из литого алюминия для пассивного охлаждения. Корпус имеет степень защиты IP54, поэтому данный светильник возможно установить во влажных помещениях.

Размеры (мм)

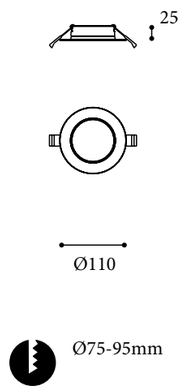

DOB



	ELDB.6.30.IN.WW	ELDB.9.30.IN.WW	ELDB.15.30.IN.WW
Мощность	6W	9W	15W
Угол света	120°	120°	120°
Свет. поток (лм)	449	725	1294
Цвет	Белый	Белый	Белый
Температура	3000K	3000K	3000K
Диммирование	No dim	No dim	No dim


CRI≥80 | DIM | AC 220-240V | PF≥0.5 | IP20

Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: ◯ Белый **CCT:** 2700K 6000K


Светодиодные потолочные светильники серии **DOB** для встраиваемого монтажа. Имеют несколько вариаций типоразмеров и мощности, а также тип исполнения: круглый или квадратный. Благодаря особой конструкции и расположению светодиода, рассеивающая пластина не желтеет со временем и способствует распространению светового потока с широким углом рассеивания - 120 градусов.

Размеры (мм)

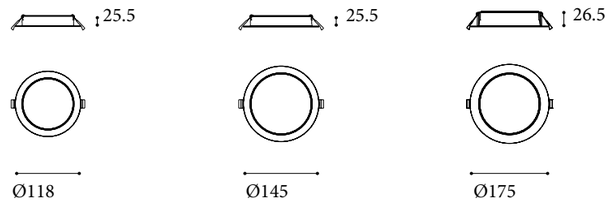

Ø95-100mm Ø110-120mm Ø140-150mm

DOB

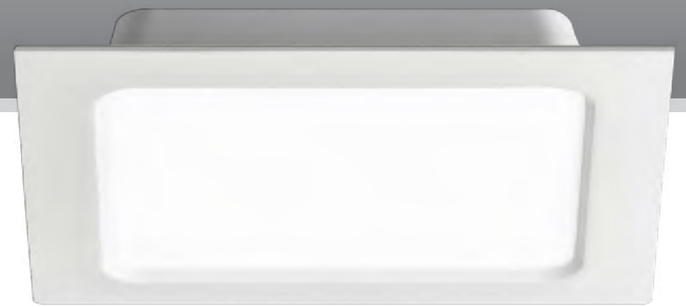

	ELDB.6.30.SQ.IN.WW	ELDB.9.30.SQ.IN.WW	ELDB.15.30.SQ.IN.WW
Мощность	6W	9W	15W
Угол света	120°	120°	120°
Свет. поток (лм)	483	776	1380
Цвет	Белый	Белый	Белый
Температура	3000K	3000K	3000K
Диммирование	No dim	No dim	No dim




Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: ◯ Белый

CCT: 2700K — 6000K

Светодиодные потолочные светильники серии **DOB** для встраиваемого монтажа. Имеют несколько вариаций типоразмеров и мощности, а также тип исполнения: круглый или квадратный. Благодаря особой конструкции и расположению светодиода, рассеивающая пластина не желтеет со временем и способствует распространению светового потока с широким углом рассеивания - 120 градусов.

Размеры (мм)

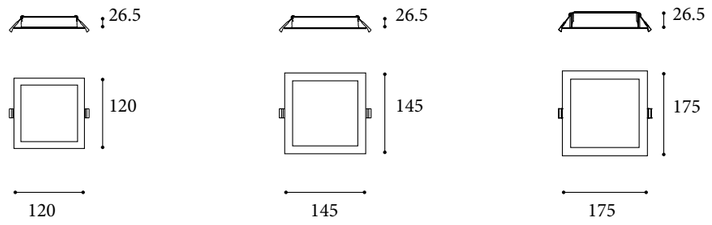

95x95-
100x100mm

110x110-
120x120mm

140x140-
150x150mm

AEROLITE

IP44



	ELAL.6.30.IP.IN.WW	ELAL.6.30.IP.IN.SW	ELAL.9.40.IP.IN.WW	ELAL.9.40.IP.IN.SW
Мощность	6W	6W	9W	9W
Угол света	100°	100°	100°	100°
Свет. поток (лм)	717	717	1058	1058
Цвет	Белый	Черный	Белый	Черный
Температура	3000K	3000K	4000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim	No dim	No dim


Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: ○ Белый ● Черный **CCT:** 2700K 6000K


Димм.: ✓ Triac ✓ 1-10V ✓ DALI ✓ Smart lighting

Светодиодные потолочные светильники серии **AEROLITE** для встраиваемого монтажа. Лаконичный дизайн, широкий функционал и высокая теплоотдача - факторы, благодаря которым данные светильники широко используются в различных инсталляциях: отели, магазины, офисы, музеи и жилые помещения. Корпус имеет степень защиты IP44, поэтому данный светильник возможно установить во влажных помещениях.

Размеры (мм)

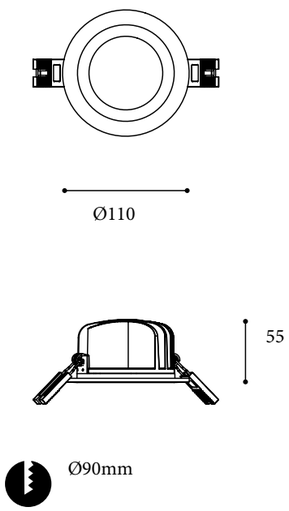

STAR

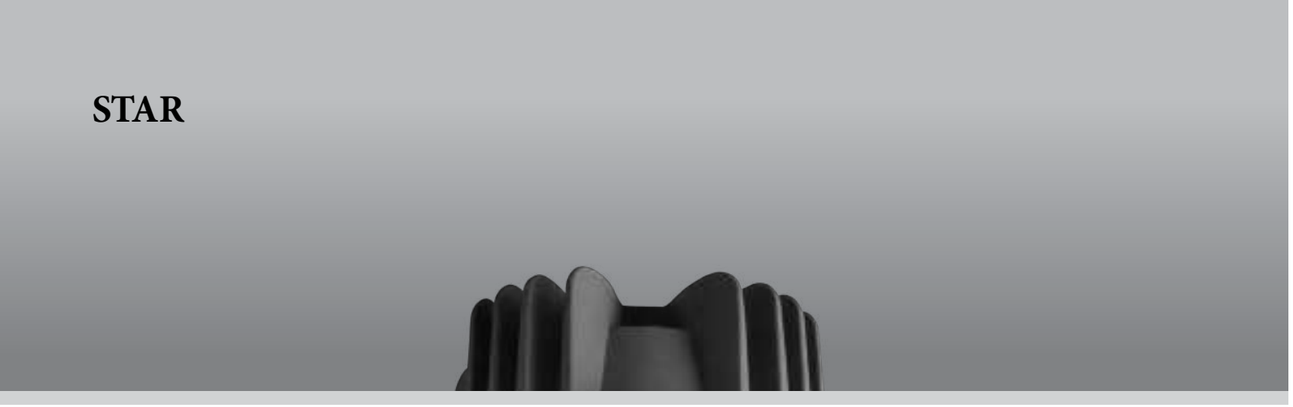



	ELST.7.30.IN.WW	ELST.7.40.IN.WW	ELST.7.30.IN.SW	ELST.7.40.IN.SW
Мощность	7W	7W	7W	7W
Угол света	33.3°	33.3°	33.3°	33.3°
Свет. поток (лм)	552	552	552	552
Цвет	Белый	Белый	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim	No dim	No dim

	ELST.10.30.IN.WW	ELST.10.40.IN.WW	ELST.10.30.IN.SW	ELST.10.40.IN.SW
Мощность	10W	10W	10W	10W
Угол света	33.3°	33.3°	33.3°	33.3°
Свет. поток (лм)	920	920	920	920
Цвет	Белый	Белый	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim	No dim	No dim

DIM

AC 220-240V | CRI≥90 | PF≥0.9 | IP20


Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: ○ Белый ● Черный **CCT:** 2700K — 6000K

Димм.: ✓ Triac ✓ 1-10V ✓ DALI ✓ Smart lighting

Светодиодные потолочные светильники серии **STAR** для встраиваемого монтажа. Компактные габариты, глубина встраивания до 55мм, несколько вариаций размеров и мощности. Подходит как для коммерческих помещений, так и для жилых.

Размеры (мм)

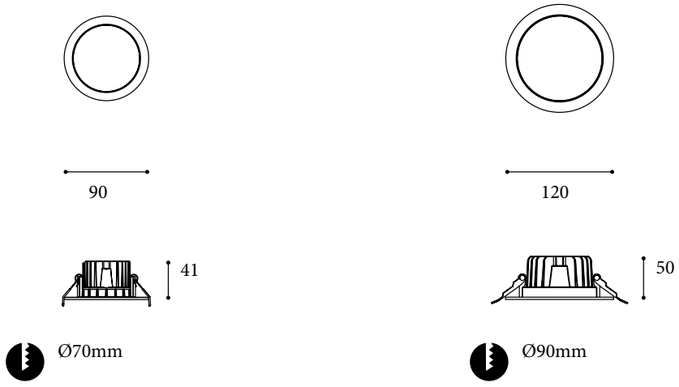

MINI

KING KONG

MINI



	ELMN.9.30.IN.WW	ELMN.9.40.IN.WW	ELMN.9.30.IN.SW	ELMN.9.40.IN.SW
Мощность	9W	9W	9W	9W
Угол света	45°	45°	45°	45°
Свет. поток (лм)	990	990	990	990
Цвет	Белый	Белый	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim	No dim	No dim

	ELMN.9.30.IN.TC.WW	ELMN.9.40.IN.TC.WW	ELMN.9.30.IN.TC.SW	ELMN.9.40.IN.TC.SW
Мощность	9W	9W	9W	9W
Угол света	45°	45°	45°	45°
Свет. поток (лм)	990	990	990	990
Цвет	Белый	Белый	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K	3000K	4000K
Диммирование	Triac	Triac	Triac	Triac


Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: ○ Белый ● Черный **CCT:** 2700K — 6000K

Димм.: ☑ Triac ☑ 1-10V ☑ DALI ☑ Smart lighting

Светодиодные потолочные светильники серии **MINI** для встраиваемого монтажа. Данная линейка дорабатывалась в течение нескольких выпусков и основной целью являлось достижение более высокой светоотдачи при небольших размерах. На сегодняшний день, светильники MINl выпускаются в трех вариантах типоразмеров и имеют четыре метода установки: трековые, встраиваемые, накладные, подвесные.

Размеры (мм)



Ø100mm

KING KONG





	ELKK.6.30.IN.WW	ELKK.6.30.IN.SW	ELKK.9.40.IN.WW	ELKK.9.40.IN.SW
Мощность	10W	10W	10W	10W
Угол света	55°	55°	55°	55°
Свет. поток (лм)	1100	1100	1100	1100
Цвет	Белый	Черный	Белый	Черный
Температура	3000K	3000K	4000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim	No dim	No dim




Возможные варианты исполнения (под заказ):


Цвет: ○ Белый ● Черный **CCT:** 2700K 6000K

Димм.: ☑ Triac ☑ 1-10V ☑ DALI ☑ Smart lighting

Светодиодные потолочные светильники серии **KING KONG** для встраиваемого монтажа. Строгий дизайн для стильного интерьера и высококачественные материалы, гарантирующие долгий срок службы. Доступен в нескольких вариациях размеров и мощностей.


Размеры (мм)



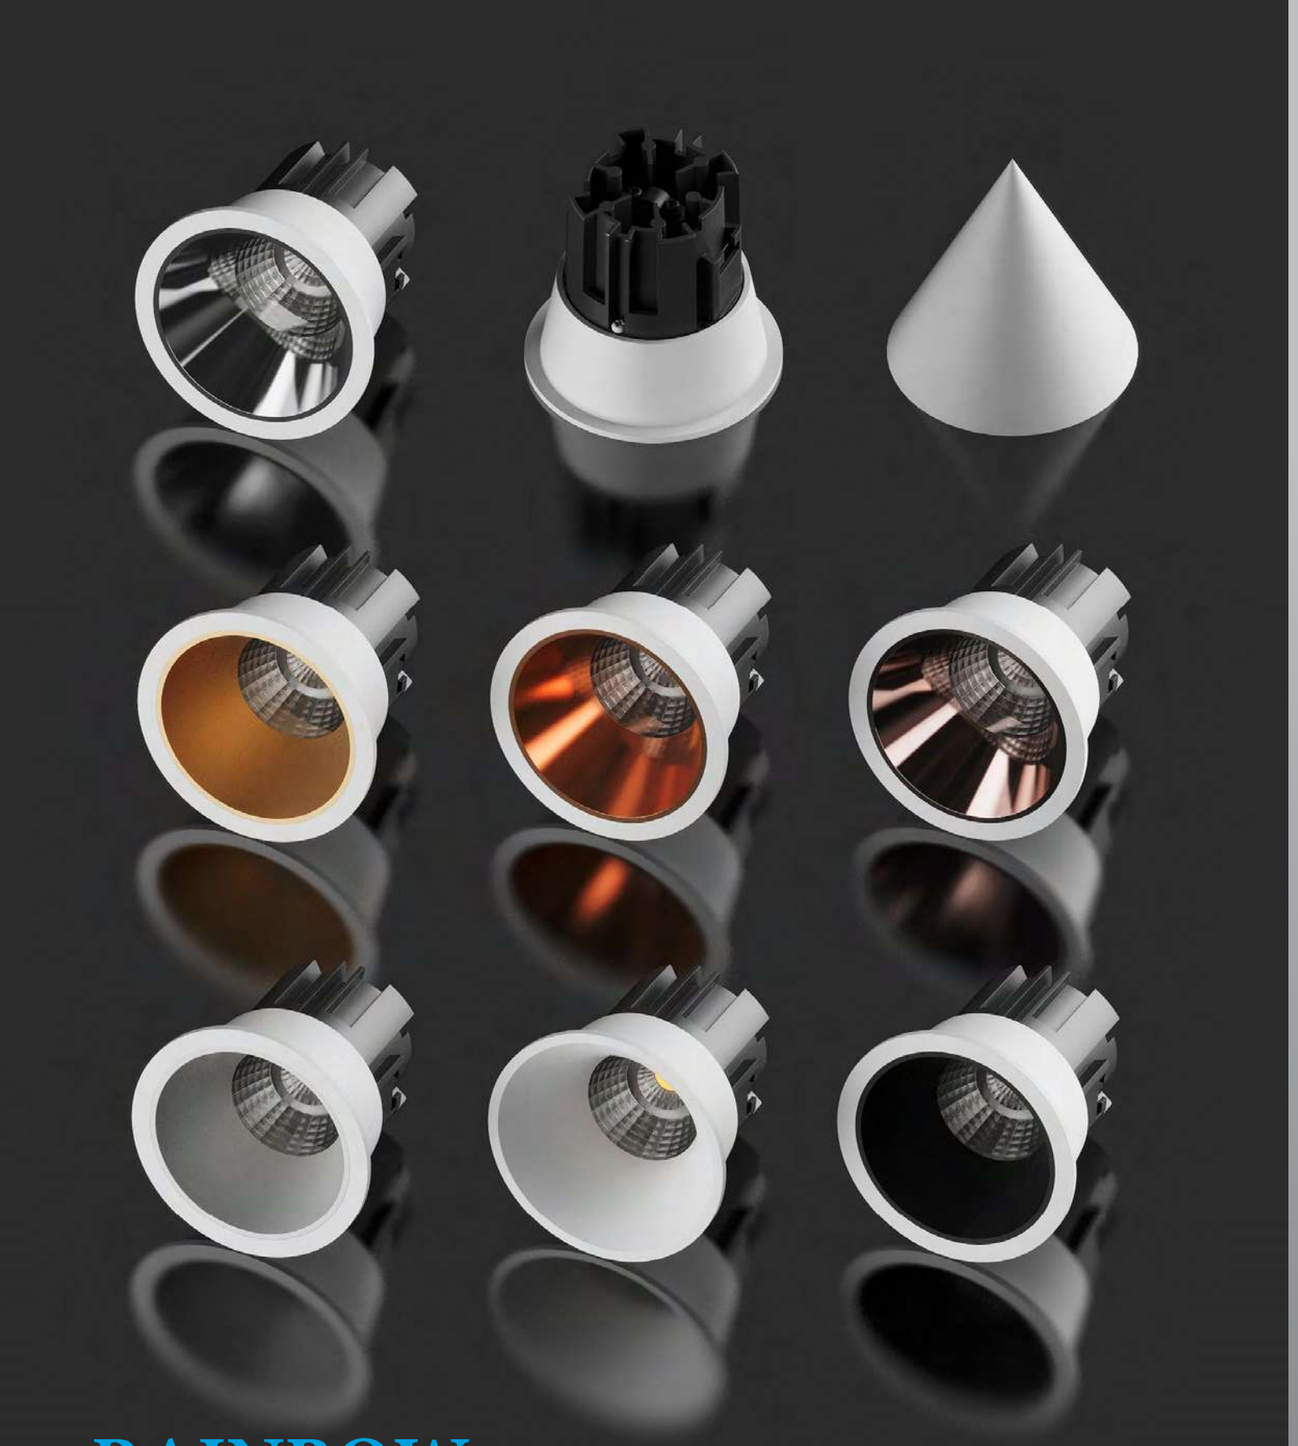

RAINBOW

Сменные кольца для светильника

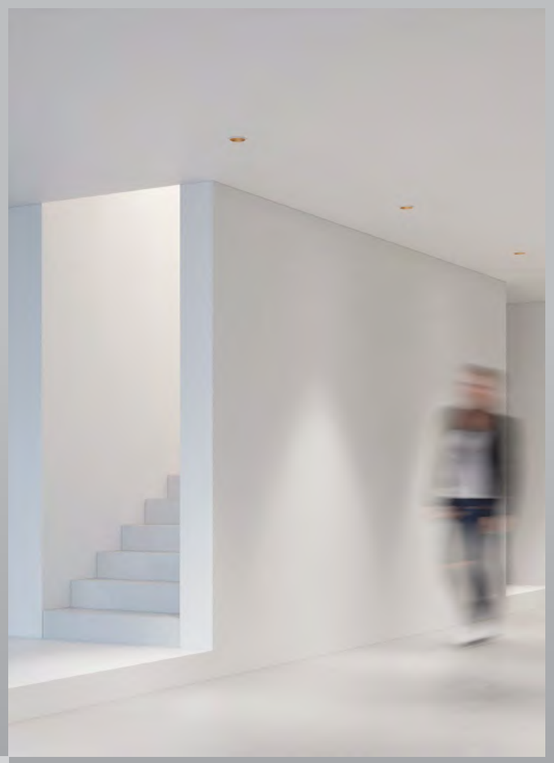


- Белый глянец
- Золотой
- Серебристый матовый
- Розовое золото
- Серебристый глянец
- Черный матовый
- Черный глянец

7 цветов опционально



Светильники серии RAINBOW имеют литой корпус, обеспечивают комфортное освещение и правильное рассеивание тепла.

RAINBOW





	ELRB.7.30.IN.WW	ELRB.7.30.IN.SW	ELRB.7.40.IN.WW	ELRB.7.40.IN.SW
Мощность	7W	7W	7W	7W
Угол света	36°	36°	36°	36°
Свет. поток (лм)	662	662	662	662
Цвет	Белый	Черный	Белый	Черный
Температура	3000K	3000K	4000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim	No dim	No dim
Рефлектор	Глянец Белый	Глянец Черный	Глянец Белый	Глянец Черный



Возможные варианты исполнения (под заказ):


Цвет: ○ Белый ● Черный **CCT:** 2700K — 6000K


Димм.: ☑ Triac ☑ 1-10V ☑ DALI ☑ Smart lighting

Рефлектор: ○ Белый гл. ● Серебристый м. ● Серебристый гл. ● Черный гл. ● Золотой ● Розовое золото ● Черный м.

Светодиодные потолочные светильники серии **RAINBOW** для встраиваемого монтажа. Данный тип можно отнести к акцентному освещению, угол рассеивания 36 градусов. Сменные кольца светильника позволяют создать неповторимый дизайн и подчеркнуть интерьер. Пассивное охлаждение - радиатор, выполненный из алюминия.

Размеры (мм)







SPRING



	ELSP.7.30.IN.WW	ELSP.7.30.IN.SW	ELSP.7.30.TU.IN.WW	ELSP.7.30.TU.IN.SW
Мощность	7W	7W	7W	7W
Угол света	38°	38°	38°	38°
Свет. поток (лм)	722	722	735	735
Цвет	Белый	Черный	Белый	Черный
Температура	3000K	3000K	3000K	3000K
Диммирование	No dim	No dim	No dim	No dim


Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: ○ Белый ● Черный **CCT:** 2700K 6000K


Димм.: ☑ Triac ☑ 1-10V ☑ DALI ☑ Smart lighting

Светодиодные потолочные светильники серии **SPRING** для встраиваемого монтажа. Возможно фиксированное исполнение и поворотное, для создания акцента на определенном объекте. Пассивное охлаждение - радиатор, выполненный из алюминия.


Размеры (мм)



Ø83



Ø85









Ø75mm



Ø75mm

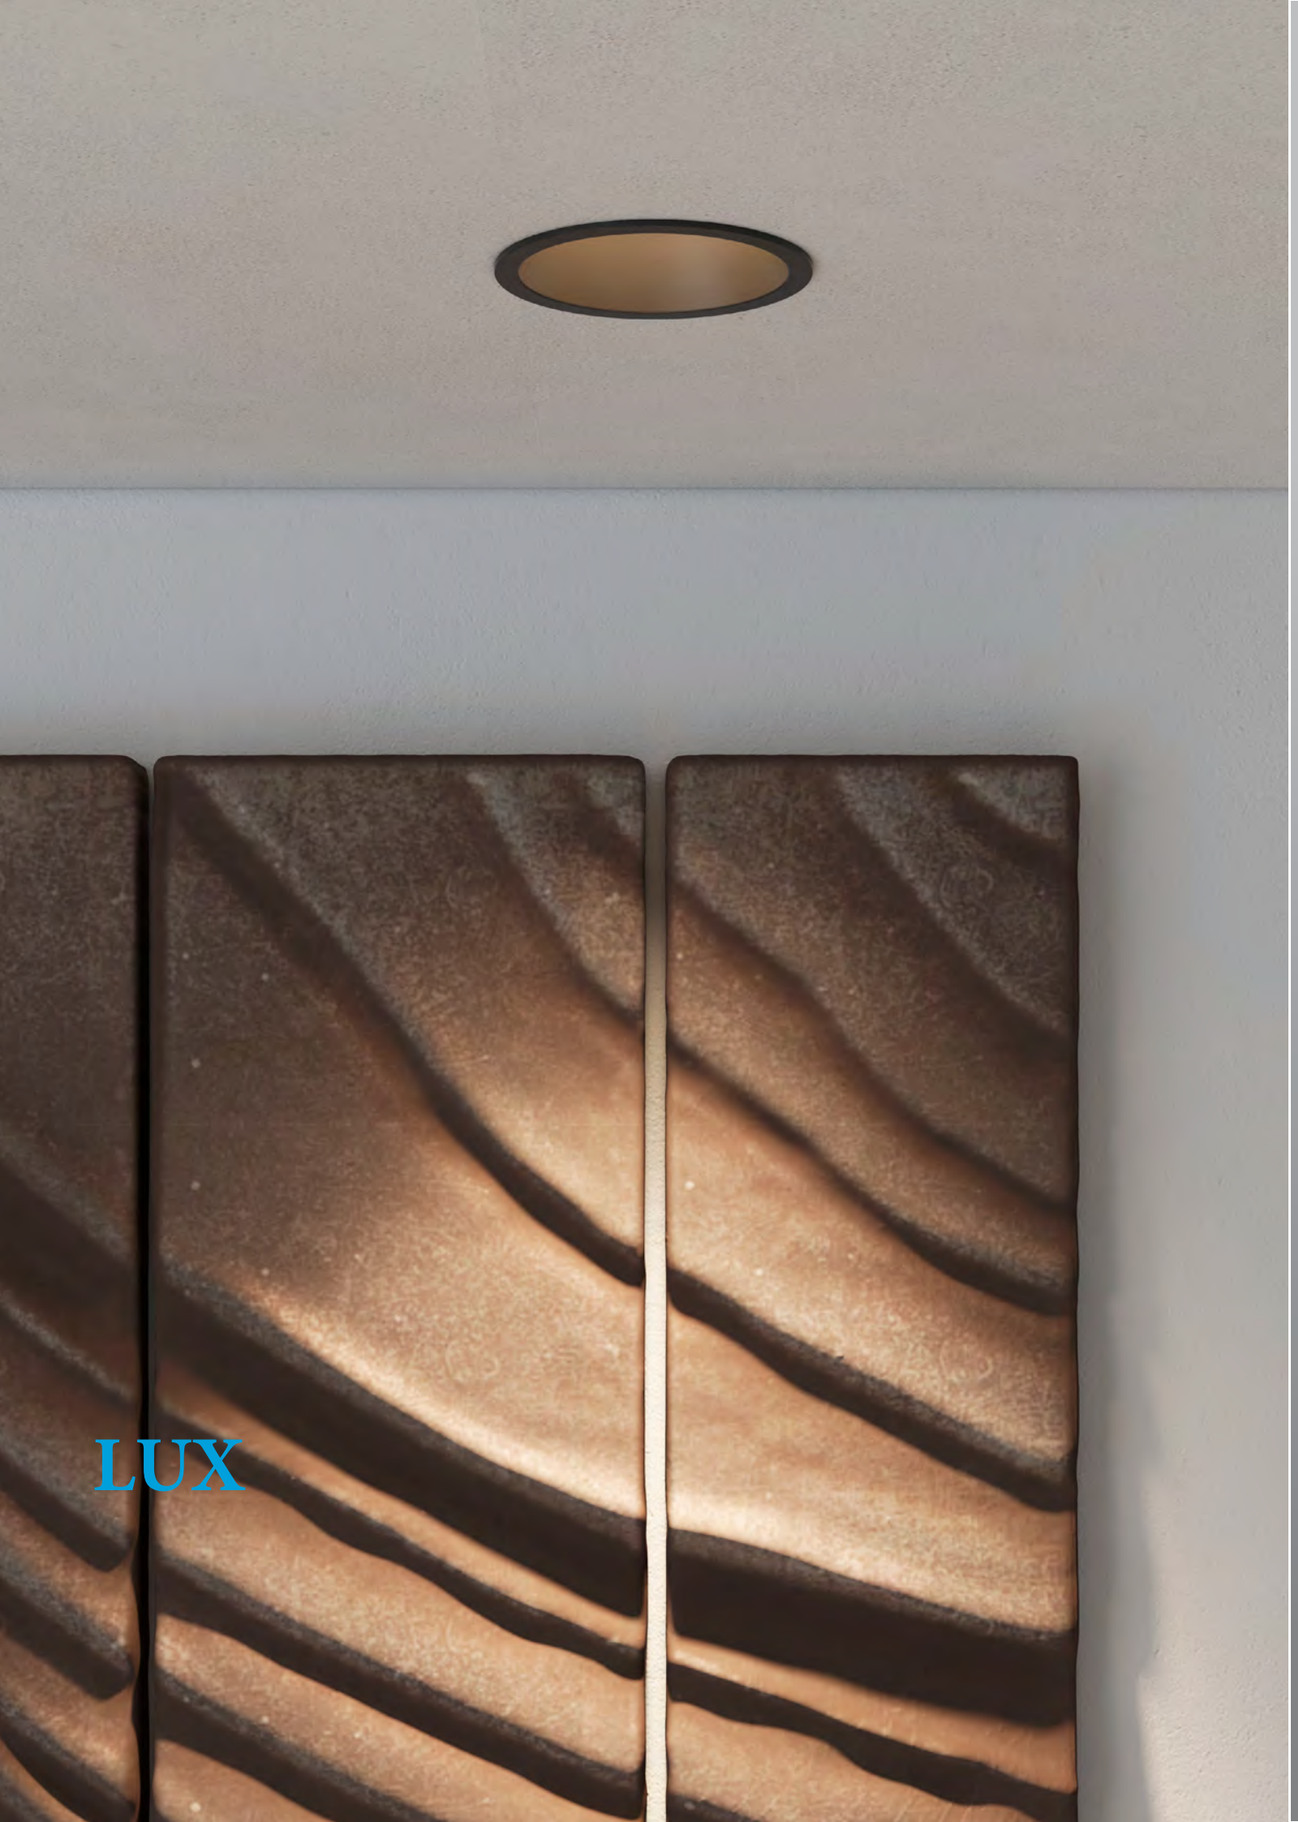

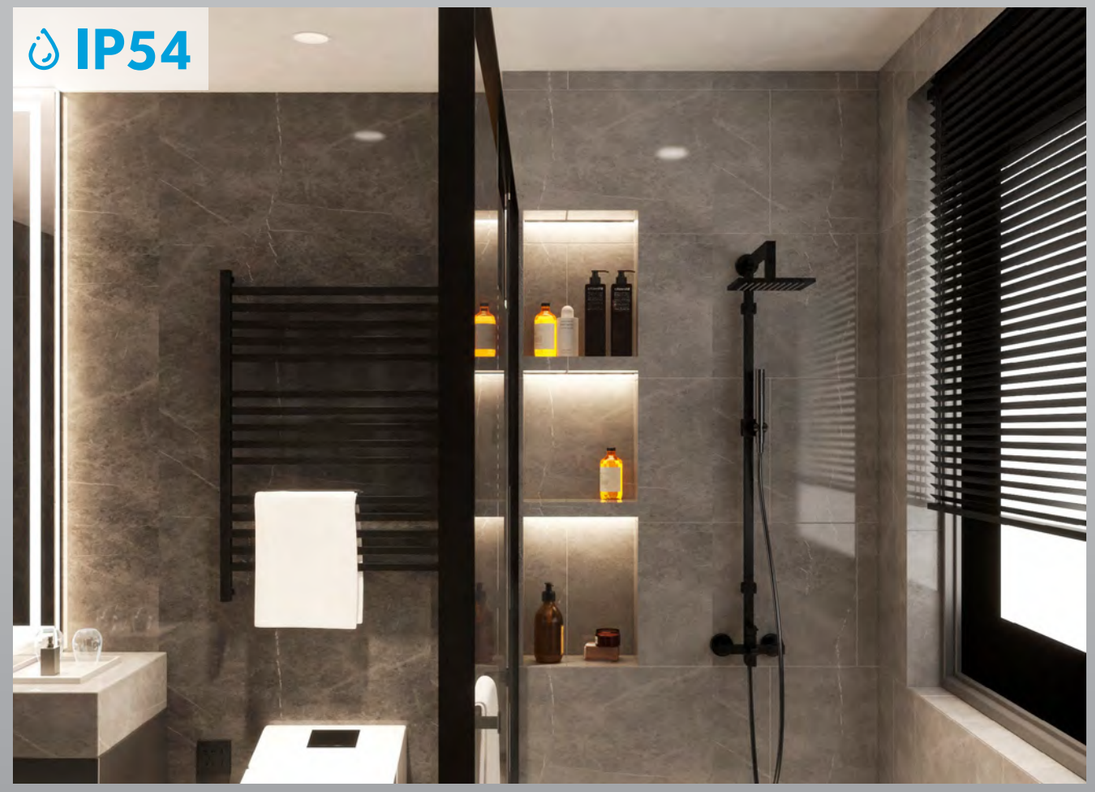

LUX



Радиатор охлаждения




Фиксированный адаптер



Поворотный адаптер

LUX

IP54

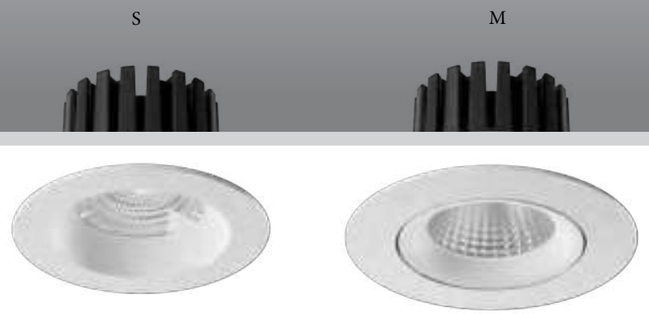

	ELLX.10.30.IP.S.IN.WW	ELLX.10.40.IP.S.IN.WW	ELLX.10.30.IP.S.IN.SW	ELLX.10.40.IP.S.IN.SW
Мощность	10W	10W	10W	10W
Угол света	60°	60°	60°	60°
Свет. поток (лм)	978	978	978	978
Цвет	Белый	Белый	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim	No dim	No dim

	ELLX.10.30.IP.M.TU.IN.WW	ELLX.10.40.IP.M.TU.IN.WW	ELLX.10.30.IP.M.TU.IN.SW	ELLX.10.40.IP.M.TU.IN.SW
Мощность	10W	10W	10W	10W
Угол света	60°	60°	60°	60°
Свет. поток (лм)	978	978	978	978
Цвет	Белый	Белый	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim	No dim	No dim

0-15° DIM

AC 220-240V | CRI≥90 | PF≥0.9

IP20 IP54


Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: ○ Белый ● Черный **CCT:** 2700K — 6000K

Димм.: ✓ Triac ✓ 1-10V ✓ DALI ✓ Smart lighting

Светодиодные потолочные светильники серии **LUX** для встраиваемого монтажа. Доступен в нескольких вариациях размеров и мощностей. Возможно фиксированное исполнение и поворотное. Корпус имеет степень защиты IP54, поэтому данный светильник возможно установить во влажных помещениях.

Размеры (мм)

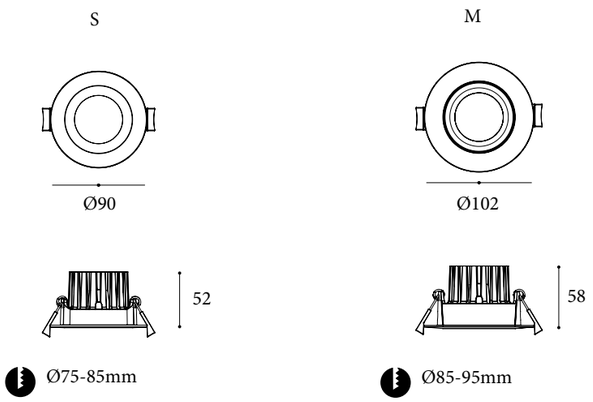

VELA





	ELVI4.6.30.IN.WW	ELVI4.6.30.IN.SW	ELVI4.9.30.IN.WW	ELVI4.9.30.IN.SW
Мощность	6W	6W	9W	9W
Угол света	38°	38°	38°	38°
Свет. поток (лм)	552	552	828	828
Цвет	Белый	Черный	Белый	Черный
Температура	3000K	3000K	3000K	3000K
Диммирование	No dim	No dim	No dim	No dim
Рефлектор	Серебристый	Черный	Серебристый	Черный




Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: ○ Белый ● Черный **CCT:** 2700K 6000K


Димм.: ✓ Triac ✓ 1-10V ✓ DALI ✓ Smart lighting

Светодиодные потолочные светильники серии **VELA** для встраиваемого монтажа. Данный тип можно отнести к акцентному освещению, угол рассеивания 38 градусов. Сменные кольца светильника позволяют создать неповторимый дизайн и подчеркнуть интерьер. Пассивное охлаждение - радиатор, выполненный из алюминия.

Размеры (мм)




Ø85





Ø75mm

SOAR

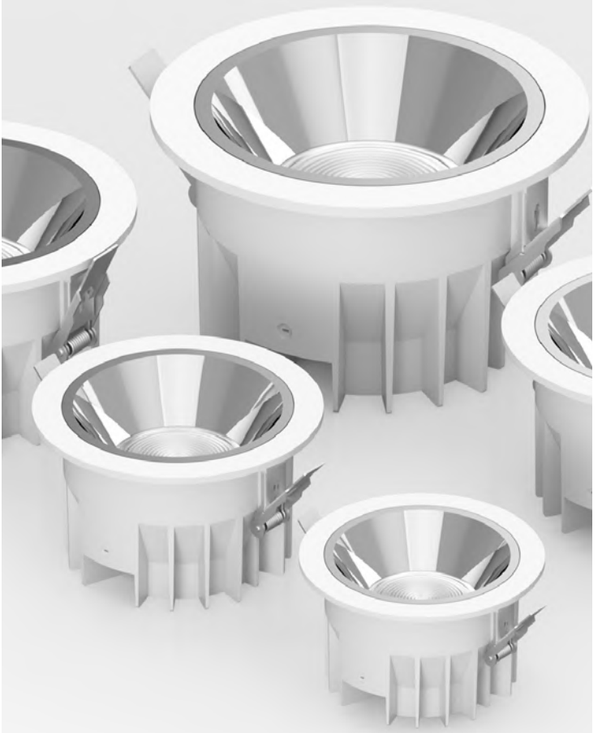



SQ

	ELSR.10.30.XS.IN.WW	ELSR.10.30.XS.SQ.IN.WW
Мощность	10W	10W
Угол света	60°	60°
Цвет	Белый	Белый
Температура	3000K	3000K
Диммирование	No dim	No dim

DIM

AC 220-240V | CRI≥90 | PF≥0.9

EAC | IP20

Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: ◯ Белый **CCT:** 2700K 6000K

Димм.: ✓ Triac ✓ 1-10V ✓ DALI ✓ Smart lighting


Светодиодные потолочные светильники серии **SOAR** для встраиваемого монтажа. Имеют несколько вариаций типоразмеров и мощности, а также тип исполнения: круглый или квадратный (SQ).

Размеры (мм)



Ø100mm

SQ



100x100mm

STARS A

	ELSA.7.30.IN.WW	ELSA.7.30.IN.SW	ELSA.7.30.Z.IN.WW	ELSA.7.30.Z.IN.SW
Монтаж				
Мощность	7W	7W	7W	7W
Угол света	38°	38°	38°	38°
Свет. поток (лм)				
Цвет	Белый	Черный	Белый	Черный
Температура	3000K	3000K	3000K	3000K
Диммирование	No dim	No dim	No dim	No dim
Габариты (мм)	Ø61.6x80	Ø61.6x80	Ø61.6x80	Ø61.6x80
Отверстие (мм)	Ø55	Ø55	Ø57.5	Ø57.5

	ELSA.12.30.IN.WW	ELSA.12.30.IN.SW	ELSA.12.30.Z.IN.WW	ELSA.12.30.Z.IN.SW
Монтаж				
Мощность	12W	12W	12W	12W
Угол света	38°	38°	38°	38°
Свет. поток (лм)				
Цвет	Белый	Черный	Белый	Черный
Температура	3000K	3000K	3000K	3000K
Диммирование	No dim	No dim	No dim	No dim
Габариты (мм)	Ø84x100.5	Ø84x100.5	Ø84x100.5	Ø84x100.5
Отверстие (мм)	Ø75	Ø75	Ø75	Ø75

Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: ○ Белый ● Черный **CCT:** 2700K 6000K

Димм.: ✓ Triac ✓ 1-10V ✓ DALI ✓ Smart lighting

AC 220-240V | CRI≥90 | PF≥0.9 | IP20

Светодиодные потолочные светильники серии **STARS A** для встраиваемого монтажа. Акцентные светильники с углом рассеивания 38 градусов и малыми габаритами. Возможно два варианта монтажа: встраиваемый с рамкой, встраиваемый под шпатлевку (без рамки). Пассивное охлаждение - радиатор, выполненный из алюминия.

AQUARIUS













SQ

	ELAQ.12.30.IP.IN.WW	ELAQ.20.30.IP.IN.WW	ELAQ.12.30.IP.IN.SQ.WW	ELAQ.20.30.IP.IN.SQ.WW
Мощность	12W	20W	12W	20W
Угол света	55°	55°	55°	55°
Свет. поток (лм)	1044	1898	1044	1898
Цвет	Белый	Белый	Белый	Белый
Температура	3000K	3000K	3000K	3000K
Диммирование	No dim	No dim	No dim	No dim

DIM

AC 220-240V | CRI≥90 | PF≥0.9

IP65


Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: ◯ Белый **CCT:** 2700K 6000K

Димм.: ☑ Triac ☑ 1-10V ☑ DALI ☑ Smart lighting

Светодиодные потолочные светильники серии **AQUARIUS** для встраиваемого монтажа. Данная серия имеет степень защиты IP65, что позволяет использовать данные светильники в особо влажных и мокрых помещениях.
В ассортименте несколько вариаций типоразмеров и мощности, а также тип исполнения: круглый или квадратный (SQ).

Размеры (мм)

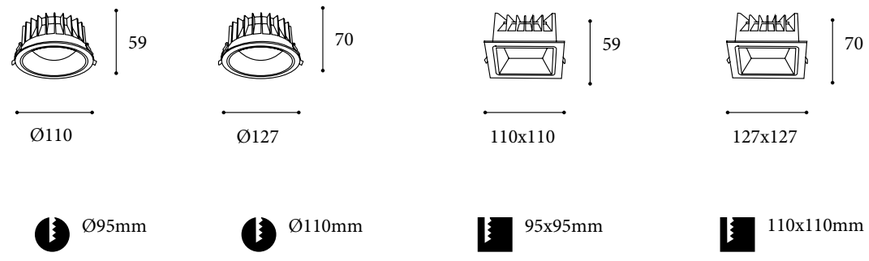

DOB



	ELDB.6.30.SF.WW	ELDB.12.30.SF.WW	ELDB.18.30.SF.WW	ELDB.24.30.SF.WW
Мощность	6W	12W	18W	24W
Угол света	120°	120°	120°	120°
Свет. поток (лм)	483	1104	1863	2208
Цвет	Белый	Белый	Белый	Белый
Температура	3000K	3000K	3000K	3000K
Диммирование	No dim	No dim	No dim	No dim


Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: ◯ Белый **CCT:** 2700K 6000K

Димм.: ✓ Triac ✓ 1-10V ✓ DALI ✓ Smart lighting

Светодиодные потолочные светильники серии **DOB** для накладного монтажа. Имеют несколько вариаций типоразмеров и мощности, а также тип исполнения: круглый или квадратный. Благодаря особой конструкции и расположению светодиода, рассеивающая пластина не желтеет со временем и способствует распространению светового потока с широким углом рассеивания - 120 градусов.

Размеры (мм)

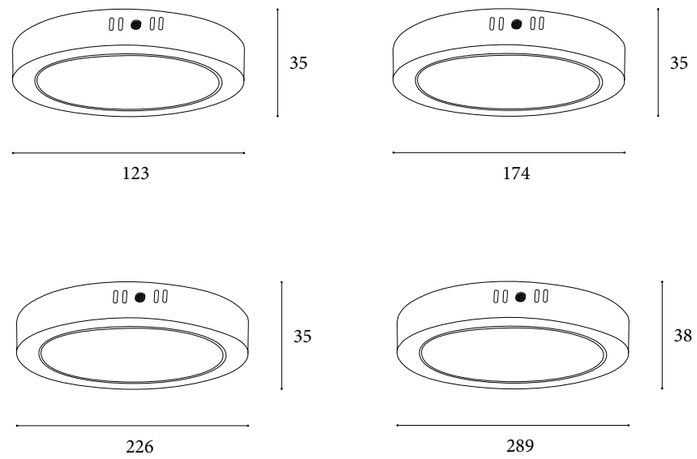

XF

IP54



	ELXF.10.30.IP.SF.WW	ELXF.10.30.IP.SF.SW	ELXF.15.30.IP.SF.WW	ELXF.15.30.IP.SF.SW
Мощность	10W	10W	15W	15W
Угол света	100°	100°	100°	100°
Свет. поток (лм)	1200	1200	1800	1800
Цвет	Белый	Черный	Белый	Черный
Температура	3000K	3000K	3000K	3000K
Диммирование	No dim	No dim	No dim	No dim

DIM CCT AC 220-240V CRI≥90 PF≥0.9 IP54

Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: ○ Белый ● Черный **CCT:** 2700K 6000K

Димм.: ✓ Triac ✓ 1-10V ✓ DALI ✓ Smart lighting


Светодиодные потолочные светильники серии **XF** для накладного монтажа. Минималистичный дизайн, угол рассеивания света 100 градусов и высокое значение светового потока.. Корпус имеет степень защиты IP54, поэтому данный светильник возможно установить во влажных помещениях.

Размеры (мм)









ZY

IP54



	ELZY.15.30.IP.SF.WW	ELZY.15.30.IP.SF.SW	ELZY.15.30.IP.SF.TC.WW	ELZY.15.30.IP.SF.TC.SW
Мощность	15W	15W	15W	15W
Угол света	60°	60°	60°	60°
Свет. поток (лм)	1668	1668	1668	1668
Цвет	Белый	Черный	Белый	Черный
Температура	3000K	3000K	3000K	3000K
Диммирование	No dim	No dim	Triac	Triac

DIM CCT AC 220-240V CRI≥90 PF≥0.9 IP54


Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: ○ Белый ● Черный **CCT:** 2700K 6000K

Димм.: ✓ Triac ✓ 1-10V ✓ DALI ✓ Smart lighting

Светодиодные потолочные светильники серии **ZY** для накладного монтажа. Особый дизайн светильника высотой в 103мм добавит индивидуальности в интерьер. Угол рассеивания света 60 градусов и высокое значение светового потока.. Корпус имеет степень защиты IP54, поэтому данный светильник возможно установить во влажных помещениях.

Размеры (мм)

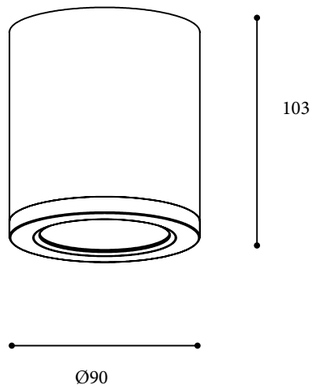

KING KONG



	ELKK.10.30.SF.WW	ELKK.10.30.SF.SW	ELKK.10.40.SF.WW	ELKK.10.40.SF.SW
Мощность	10W	10W	10W	10W
Угол света	55°	55°	55°	55°
Свет. поток (лм)	805	805	805	805
Цвет	Белый	Черный	Белый	Черный
Температура	3000K	3000K	4000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim	No dim	No dim
	Глянец Белый	Глянец Черный	Глянец Белый	Глянец Черный



Возможные варианты исполнения (под заказ):


Цвет: ○ Белый ● Черный **CCT:** 2700K 6000K

Димм.: ☑ Triac ☑ 1-10V ☑ DALI ☑ Smart lighting


Рефлектор: ○ Белый гл. ● Серебристый м. ● Черный гл. ● Серебристый гл.

Светодиодные потолочные светильники серии **KING KONG** для накладного монтажа. Строгий дизайн и высококачественные материалы, гарантирующие долгий срок службы. Сменные кольца светильника позволяют создать неповторимый дизайн и подчеркнуть интерьер.

Размеры (мм)

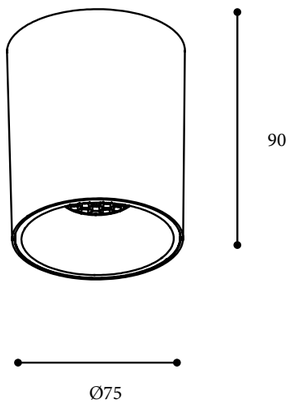


MINI

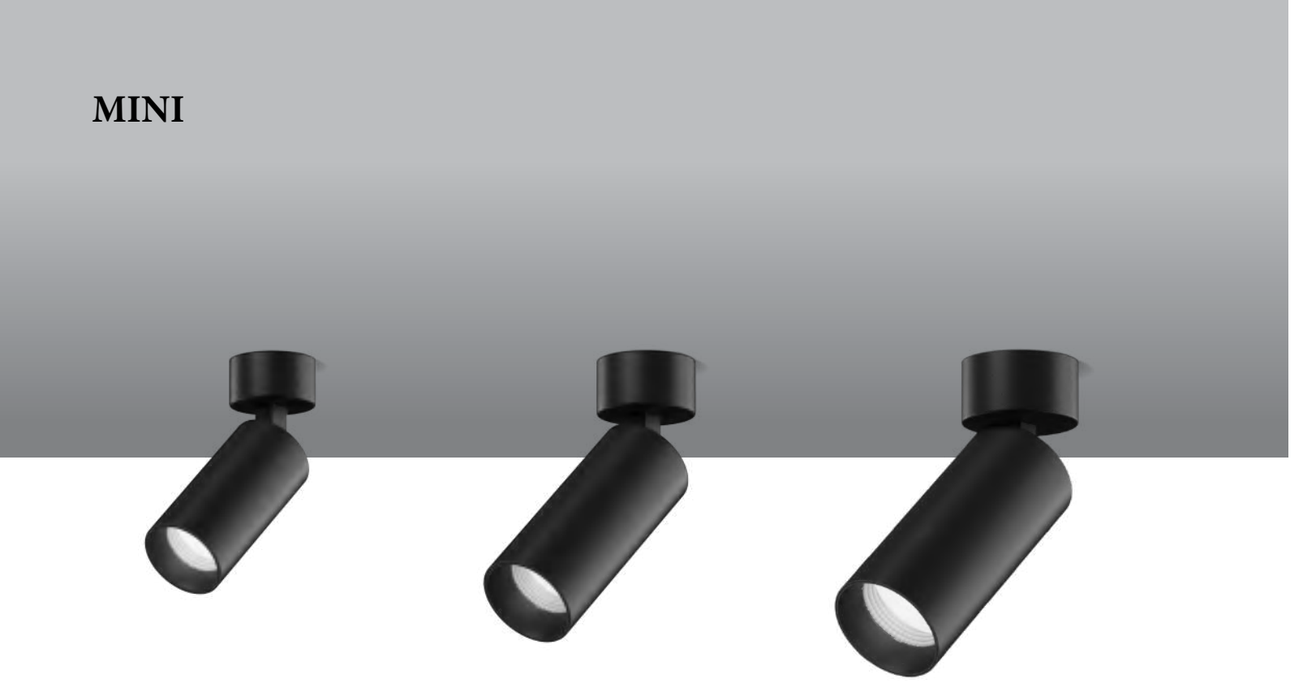

	ELMN.9.30.SF.WW	ELMN.9.40.SF.WW	ELMN.9.30.SF.SW	ELMN.9.40.SF.SW
Мощность	9W	9W	9W	9W
Угол света	45°	45°	45°	45°
Свет. поток (лм)	849	849	849	849
Цвет	Белый	Белый	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim	No dim	No dim

	ELMN.9.30.SF.TC.WW	ELMN.9.40.SF.TC.WW	ELMN.9.30.SF.TC.SW	ELMN.9.40.SF.TC.SW
Мощность	9W	9W	9W	9W
Угол света	45°	45°	45°	45°
Свет. поток (лм)	849	849	849	849
Цвет	Белый	Белый	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K	3000K	4000K
Диммирование	Triac	Triac	Triac	Triac




Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: ○ Белый ● Черный **CCT:** 2700K 6000K

Димм.: ✓ Triac ✓ 1-10V ✓ DALI ✓ Smart lighting

Светодиодные потолочные светильники серии **MINI** для накладного монтажа. Данная линейка дорабатывалась в течение нескольких выпусков и основной целью являлось достижение более высокой светоотдачи при небольших размерах. На сегодняшний день, светильники MINl выпускаются в трех вариантах типоразмеров и имеют четыре метода установки: трековые, встраиваемые, накладные, подвесные.

Размеры (мм)

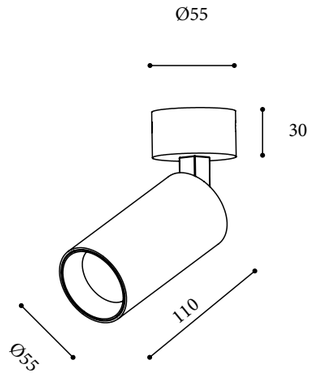

GU10



	ELGU.SF.WW	ELGU.SF.SW
Цвет	Белый	Черный

Под сменную лампу GU 10

Простая установка

Используйте присоску чтобы установить лампу в светильник




Присоска + GU10 лампа = GU10 светильник

НЕ входит в комплект!


Накладные потолочные светильники серии **GU10** .
Это светильник-корпус для установки сменной лампы с цоколем GU10. Светильник вращается на 90 градусов по вертикали и на 350 градусов по горизонтали.

Размеры (мм)

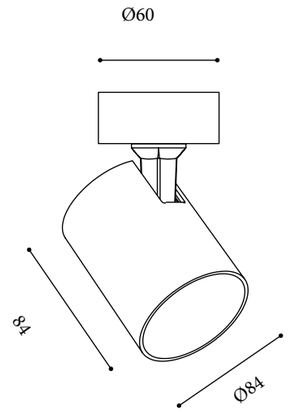


ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 48В **NOVA**




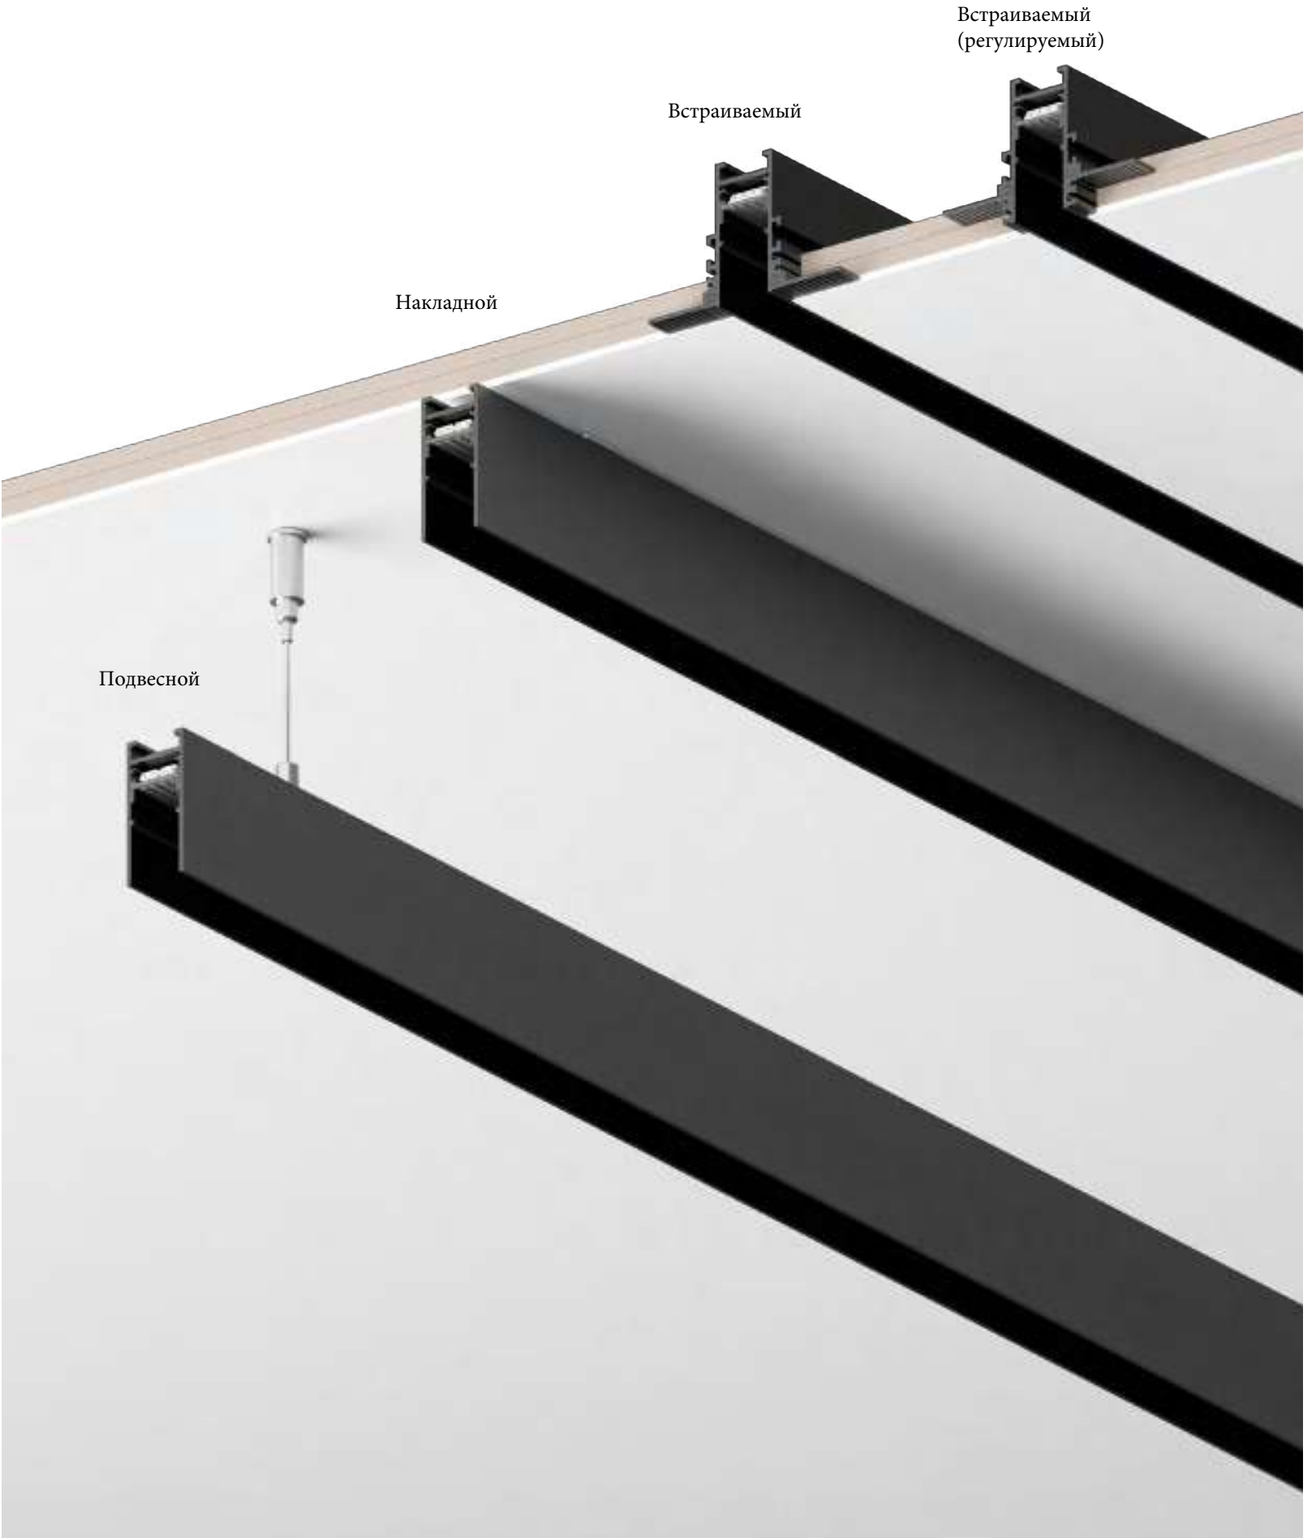




Комплектующие










Встраиваемый	Встраиваемый (регулируемый)	Накладной	Подвесной
			
1000x85x55	**1000x25x55**	**1000x25x55**	**1000x25x55**
ELNV.1.IN.SW	ELNV.1.IN.AJ.SW	ELNV.1.SF.SW	ELNV.1.SP.SW
2000x85x55	**2000x25x55**	**2000x25x55**	**2000x25x55**
ELNV.2.IN.SW Вырез: 48x>65mm	ELNV.2.IN.AJ.SW Вырез: 48x>65mm	ELNV.2.SF.SW	ELNV.2.SP.SW

Соединитель угловой 90°	Соединитель угловой 90°	Соединитель угловой 90°	Соединитель угловой 90°
			
100x100	**100x100**	**100x100**	**100x100**
ELNV.C.IN.SW	ELNV.W.IN.SW	ELNV.C.SF.SW	ELNV.W.SF.SW

Заглушки	Соединители	Комплект подвеса
		
ELNV.END.SW	ELNV.STR-CON.SW	ELNV.SP.SW



	ELNV.6.30.TR.SW	ELNV.6.40.TR.SW
Мощность	6W	6W
Угол света	36°	36°
Свет. поток (лм)	448	448
Цвет	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim




Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: Черный **CCT:** 2700K 6000K

Димм.: Triac 1-10V DALI Smart lighting


Светодиодные светильники для трековой системы **NOVA** напряжением 48В. Предназначены для освещения коммерческих и жилых помещений. Светильники доступны в различных цветовых температурах, включая теплую (2700К), нейтральную (4000К) и холодную (6000К) световую температуру. Это позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для конкретного помещения.

Размеры (мм)

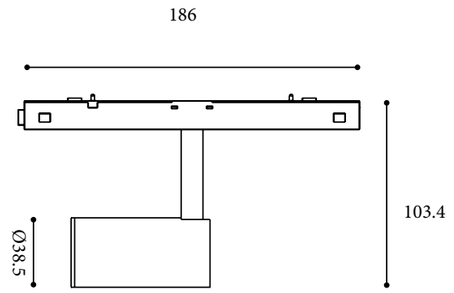



	ELNV.9.30.TR.SW	ELNV.9.40.TR.SW
Мощность	9W	9W
Угол света	36°	36°
Свет. поток (лм)	690	690
Цвет	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim




Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: Черный **CCT:** 2700K 6000K

Димм.: Triac 1-10V DALI Smart lighting

Светодиодные светильники для трековой системы **NOVA** напряжением 48В. Предназначены для освещения коммерческих и жилых помещений. Светильники доступны в различных цветовых температурах, включая теплую (2700K), нейтральную (4000K) и холодную (6000K) световую температуру. Это позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для конкретного помещения.

Размеры (мм)

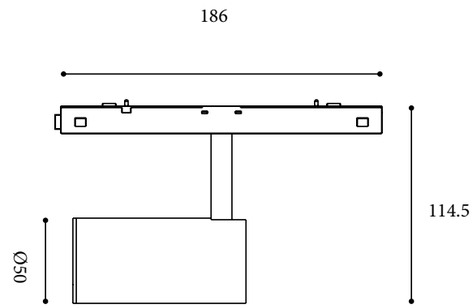

NOVA Трековая система 48В



	ELNV.12.30.TR.SW	ELNV.12.40.TR.SW
Мощность	12W	12W
Угол света	36°	36°
Свет. поток (лм)	1150	1150
Цвет	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim

0-90° 355° DIM CCT

DC48V CRI≥90 PF≥0.85 IP20 UGR<19


Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: Черный **CCT:** 2700K 6000K

Димм.: Triac 1-10V DALI Smart lighting

Светодиодные светильники для трековой системы **NOVA** напряжением 48В. Предназначены для освещения коммерческих и жилых помещений. Светильники доступны в различных цветовых температурах, включая теплую (2700K), нейтральную (4000K) и холодную (6000K) световую температуру. Это позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для конкретного помещения.

Размеры (мм)

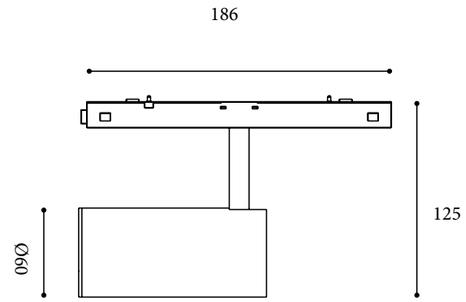



	ELNV.12.30.TR.L.SW	ELNV.12.40.TR.L.SW
Мощность	12W	12W
Угол света	120°	120°
Свет. поток (лм)	495	495
Цвет	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim



DIM CCT UGR<19 DC48V CRI≥90 PF≥0.85 IP20


Возможные варианты исполнения (под заказ):


Цвет: ● Черный **CCT:** 2700K 6000K

Димм.: ✓ Triac ✓ 1-10V ✓ DALI ✓ Smart lighting

Светодиодные светильники для трековой системы **NOVA** напряжением 48В. Предназначены для освещения коммерческих и жилых помещений. Светильники доступны в различных цветовых температурах, включая теплую (2700K), нейтральную (4000K) и холодную (6000K) световую температуру. Это позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для конкретного помещения.

Размеры (мм)



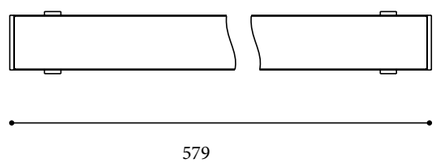



	ELNV.18.30.TR.L.SW	ELNV.18.40.TR.L.SW
Мощность	18W	18W
Угол света	120°	120°
Свет. поток (лм)	782	782
Цвет	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim



DC48V · CRI≥90 · PF≥0.85 · IP20 · DIM · CCT · UGR<19


Возможные варианты исполнения (под заказ):


Цвет: ● Черный **CCT:** 2700K 6000K

Димм.: ✓ Triac ✓ 1-10V ✓ DALI ✓ Smart lighting

Светодиодные светильники для трековой системы **NOVA** напряжением 48В. Предназначены для освещения коммерческих и жилых помещений. Светильники доступны в различных цветовых температурах, включая теплую (2700К), нейтральную (4000К) и холодную (6000К) световую температуру. Это позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для конкретного помещения.

Размеры (мм)

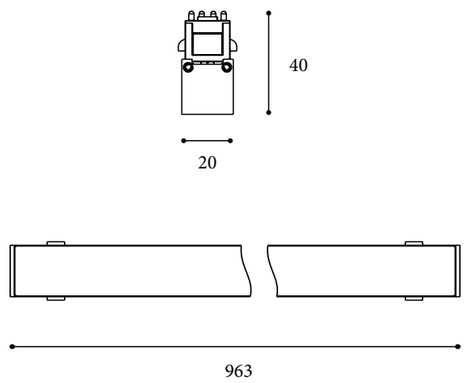

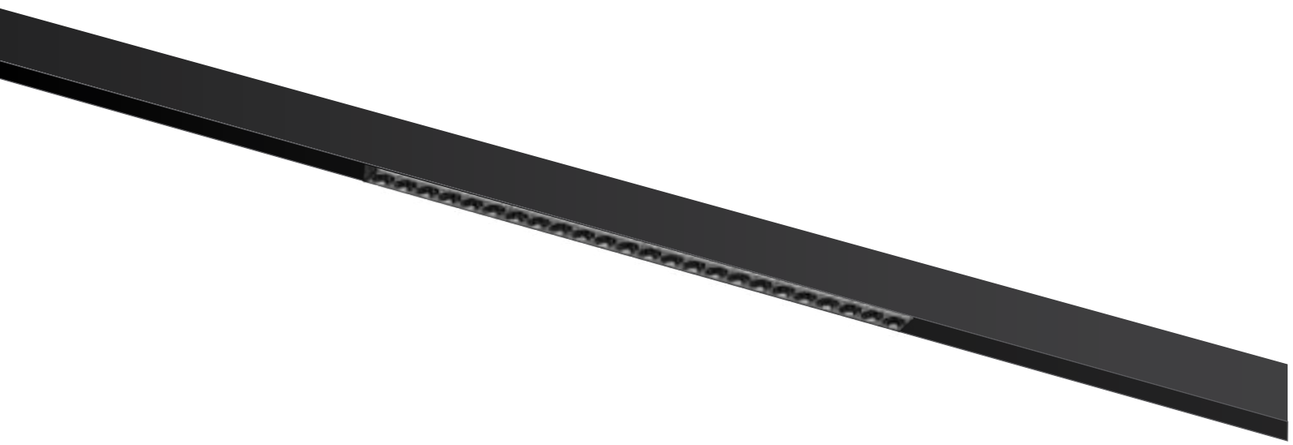

	ELNV.9.30.TR.G.SW	ELNV.9.40.TR.G.SW
Мощность	9W	9W
Угол света	55°	55°
Свет. поток (лм)	794	794
Цвет	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim

DIM CCT UGR<19 DC48V CRI≥90 PF≥0.85 IP20


Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: Черный **CCT:** 2700K 6000K

Димм.: Triac 1-10V DALI Smart lighting


Светодиодные светильники для трековой системы **NOVA** напряжением 48В. Предназначены для освещения коммерческих и жилых помещений. Светильники доступны в различных цветовых температурах, включая теплую (2700K), нейтральную (4000K) и холодную (6000K) световую температуру. Это позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для конкретного помещения.

Размеры (мм)

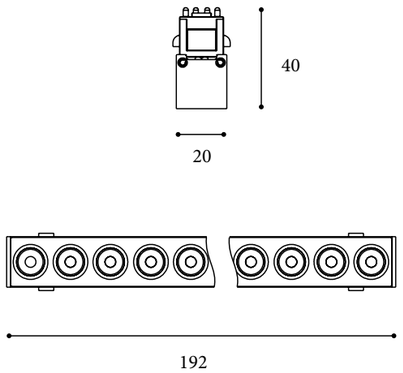



	ELNV.9.30.TR.G.TU.SW	ELNV.9.40.TR.G.TU.SW
Мощность	9W	9W
Угол света	55°	55°
Свет. поток (лм)	552	552
Цвет	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim




Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: Черный **CCT:** 2700K 6000K

Димм.: Triac 1-10V DALI Smart lighting


Светодиодные светильники для трековой системы **NOVA** напряжением 48В. Предназначены для освещения коммерческих и жилых помещений. Светильники доступны в различных цветовых температурах, включая теплую (2700K), нейтральную (4000K) и холодную (6000K) световую температуру. Это позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для конкретного помещения.

Размеры (мм)

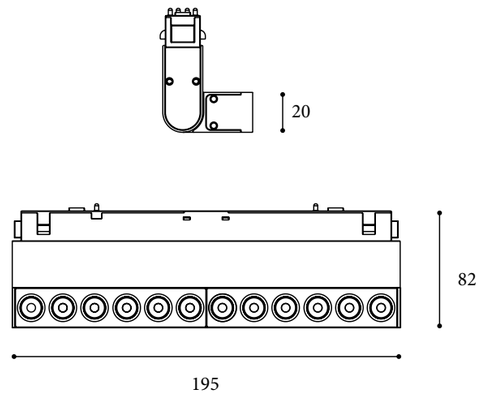



	ELNV.9.30.TR.L.TU.SW	ELNV.9.40.TR.L.TU.SW
Мощность	9W	9W
Угол света	120°	120°
Свет. поток (лм)	610	610
Цвет	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim




Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: Черный


CCT: 2700K 6000K

Димм.: Triac 1-10V DALI Smart lighting

Светодиодные светильники для трековой системы **NOVA** напряжением 48В. Предназначены для освещения коммерческих и жилых помещений. Светильники доступны в различных цветовых температурах, включая теплую (2700K), нейтральную (4000K) и холодную (6000K) световую температуру. Это позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для конкретного помещения.



Размеры (мм)

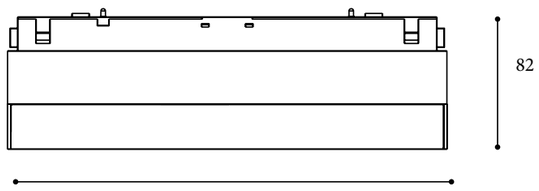



SLIM

Ультратонкая
магнитная трековая система


Толщина трека
5,5 мм

Разнообразие
модулей

Установка
19 минут!






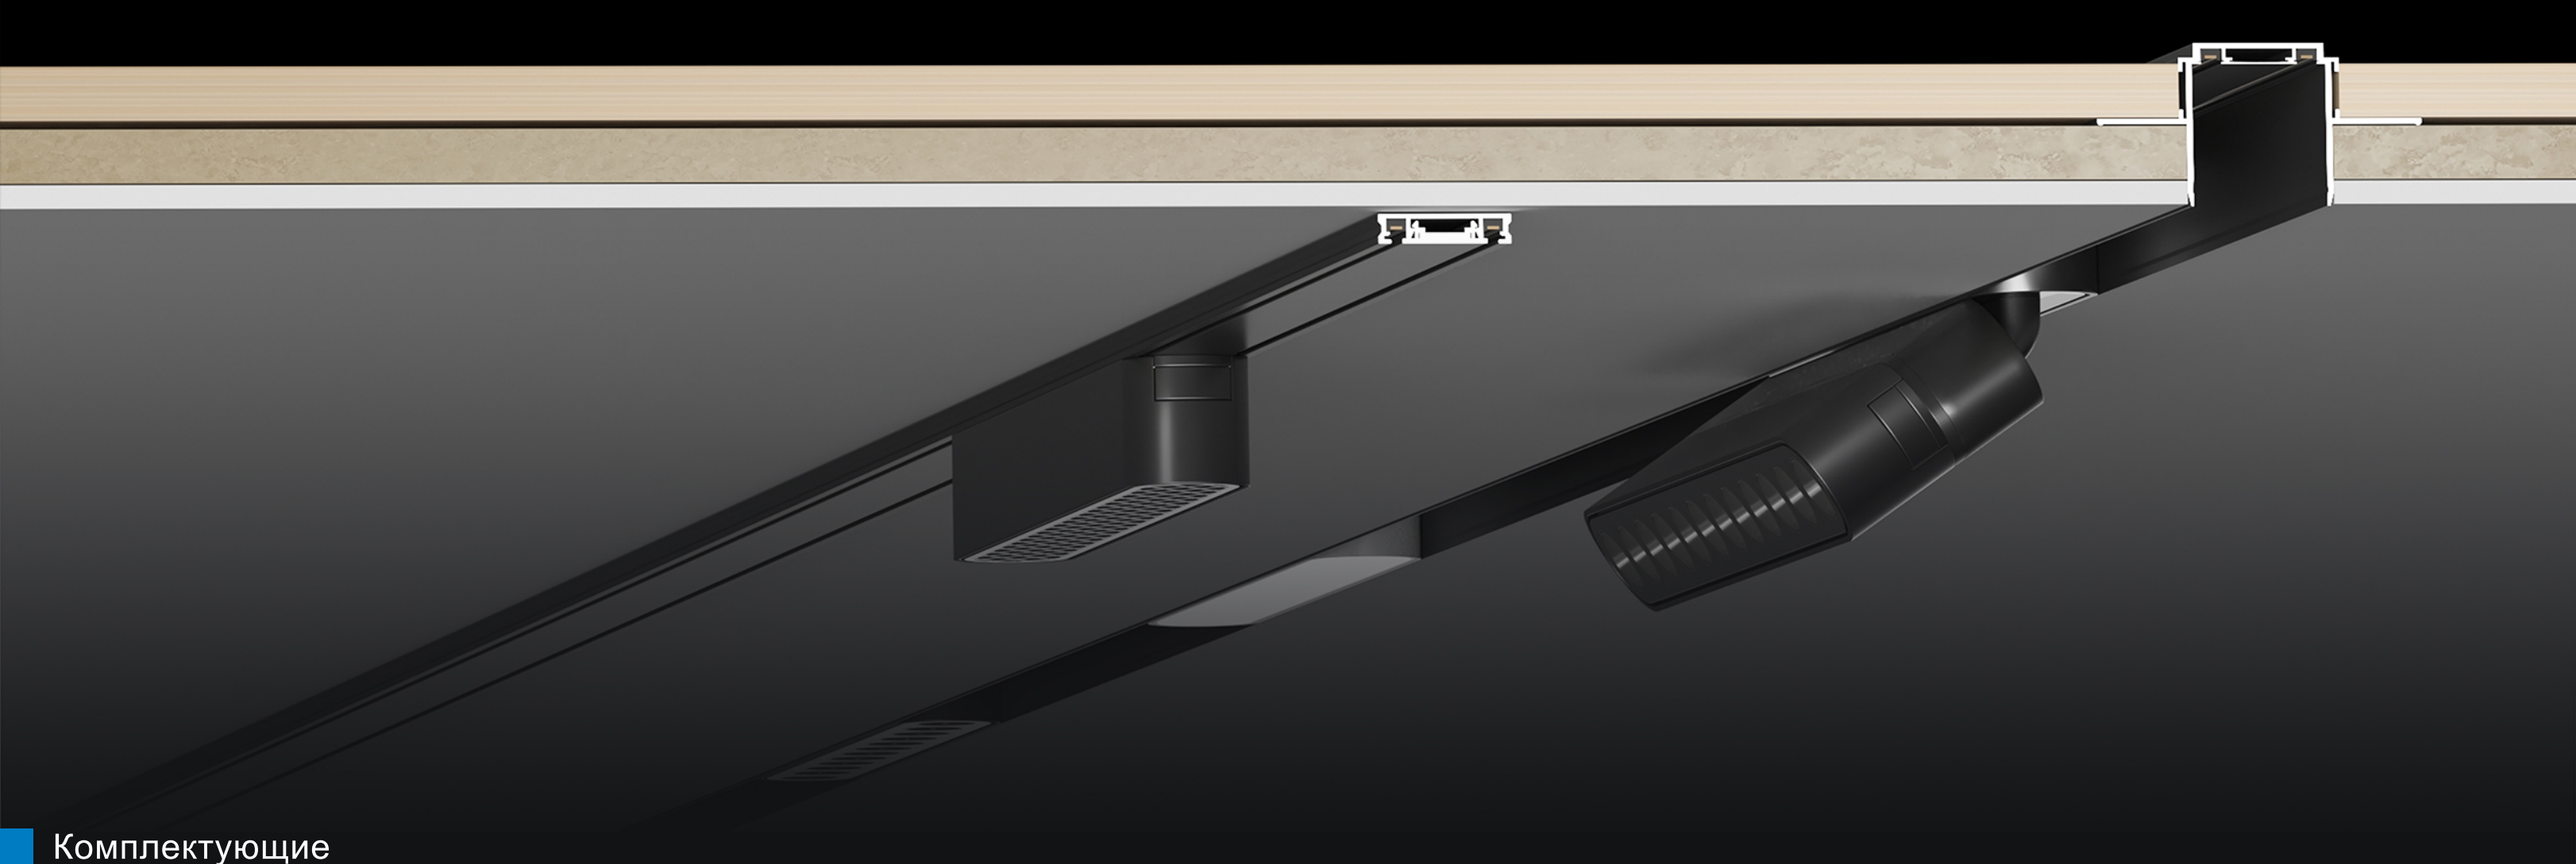

Комплектующие

Прямой коннектор
(Размер:18*25*120mm)
ELSL.STR-CON.SW




Токоподвод
(Размер:18*25*550mm)
ELSL.LE.SW




Угловой коннектор
(Размер:18*25*180mm)
ELSL.ANG-CONSW







Прямой соединитель
ELSL.I-CON.SW




Угловой соединитель
ELSL.L-CON.SW




Угловой соединитель
(скругленный)
ELSL.C-CON.SW



T-образный соединитель
ELSL.T-CON.SW



Крестовой соединитель
ELSL.X-CON.SW



Угловой соединитель
ELSL.V-CON.SW



Трековый шинопровод
накладной монтаж 1000mm
L1000*W25*H5.5mm
ELSL.1.SF.SW



Трековый шинопровод
накладной монтаж 2000mm
L2000*W25*H5.5mm
ELSL.2.SF.SW




Блок питания 100 Вт
L239*W25*H25mm
ELSL.POW-SUP-100



Блок питания 200 Вт
L259*W25*H25mm
ELSL.POW-SUP-200




0-90°

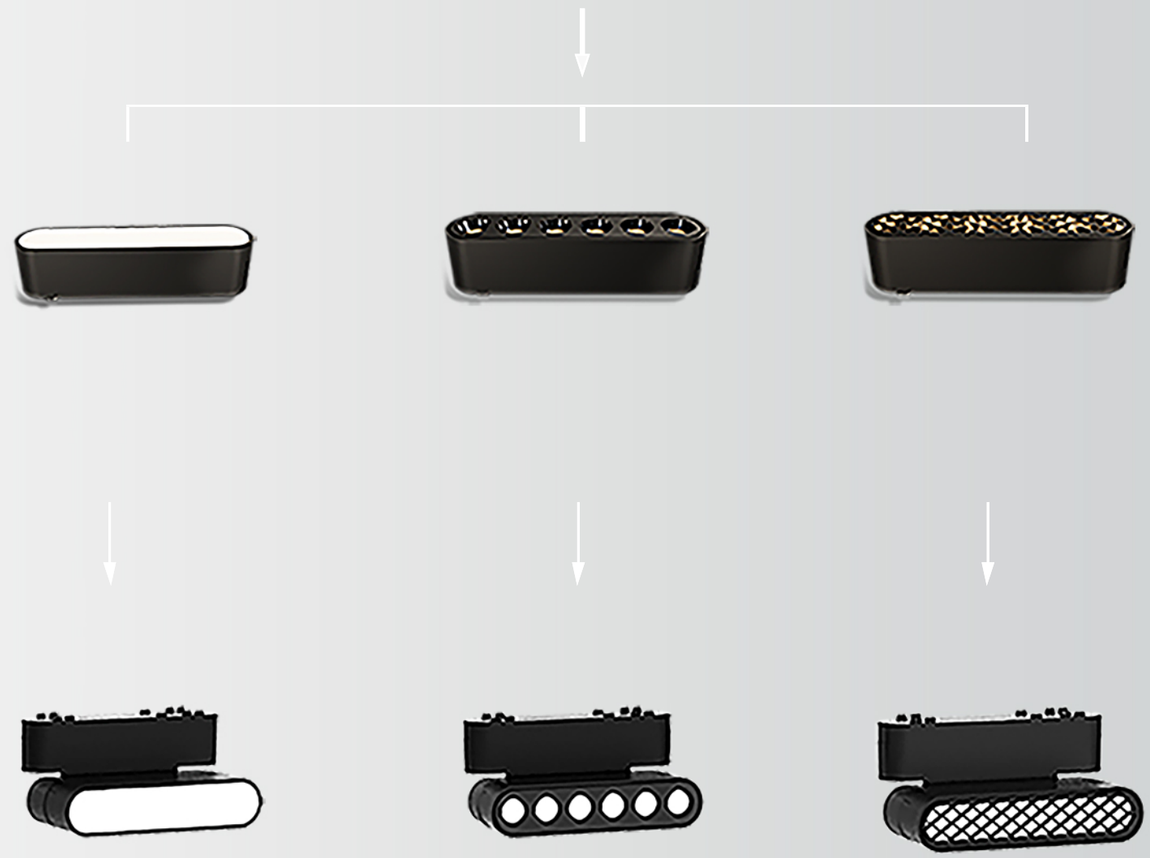





	ELSL.6.30.TR-R.SW	ELSL.12.30.TR-R.SW
Мощность	6W	12W
Угол света	90°	90°
Свет. поток (лм)	320	683
Цвет	Черный	Черный
Температура	3000K	3000K
Диммирование	No dim	No dim

Возможные варианты исполнения (под заказ):


Цвет: ● Черный

CCT: 2700K 6000K

AC 40-48V | UGR<19 | CRI≥90 | PF≥0.85 | IP20

Светодиодные светильники для трековой системы **SLIM.**
Напряжение системы 48В, что делает ее безопасной и экономичной.
Ультратонкий магнитный трек толщиной 5,5мм, минималистичный дизайн светильников и удобство монтажа делают эту систему популярной среди дизайнеров и инстяллляторов.

Размеры (мм)

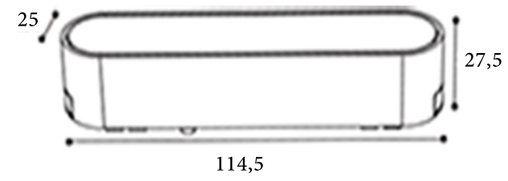








	ELSL.6.30.TR-A.SW	ELSL.12.30.TR-A.SW
Мощность	6W	12W
Угол света	60°	60°
Свет. поток (лм)	258	562
Цвет	Черный	Черный
Температура	3000K	3000K
Диммирование	No dim	No dim


Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: ● Черный

CCT: 2700K 6000K

Размеры (мм)

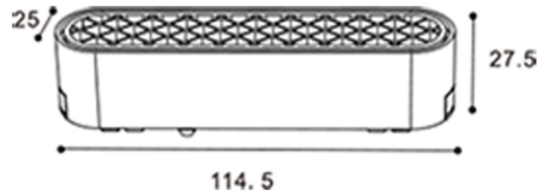

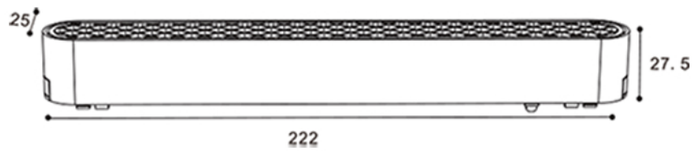

Светодиодные светильники для трековой системы SLIM.
Напряжение системы 48В, что делает ее безопасной и экономичной.
Ультратонкий магнитный трек толщиной 5,5мм, минималистичный дизайн светильников и удобство монтажа делают эту систему популярной среди дизайнеров и инстяллляторов.



	ELSL.6.30.TR-G.SW	ELSL.12.30.TR-G.SW
Мощность	6W	12W
Угол света	36°	36°
Свет. поток (лм)	599	1123
Цвет	Черный	Черный
Температура	3000K	3000K
Диммирование	No dim	No dim





Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: ● Черный

CCT: 2700K 6000K


Размеры (мм)

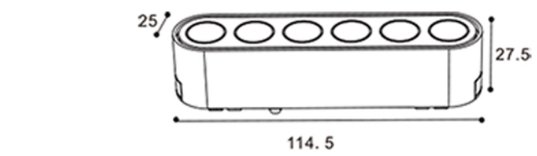

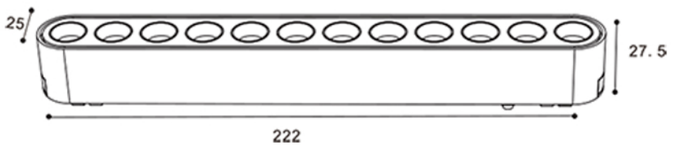

AC 40–48V | UGR<19 | CRI≥90 | PF≥0.85 | IP20

Светодиодные светильники для трековой системы **SLIM.**
Напряжение системы 48В, что делает ее безопасной и экономичной.
Ультратонкий магнитный трек толщиной 5,5мм, минималистичный дизайн светильников и удобство монтажа делают эту систему популярной среди дизайнеров и инстялляторов.

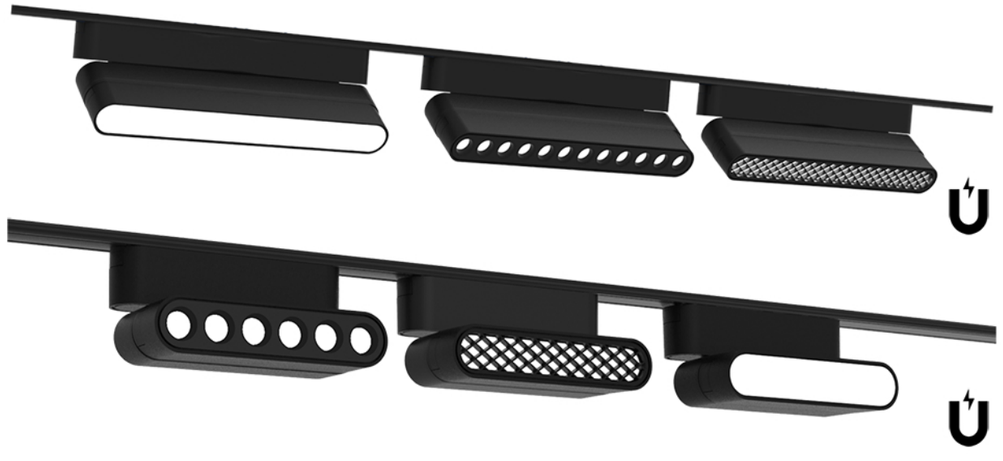

	ELSL.6.TR.AD.TU.SW	ELSL.12.TR.AD.TU.SW
Размеры	222x47,6	114x47,6
Цвет	Черный	Черный



AC 40-48V | UGR<19 | CRI≥90 | PF≥0.85 | IP20


Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: ● Черный

CCT: 2700K — 6000K

Адаптер для светодиодных светильников трековой системы **SLIM.**
Напряжение системы 48В, что делает ее безопасной и экономичной.
Ультратонкий магнитный трек толщиной 5,5мм, минималистичный дизайн светильников и удобство монтажа делают эту систему популярной среди дизайнеров и инстяллляторов.

Размеры (мм)

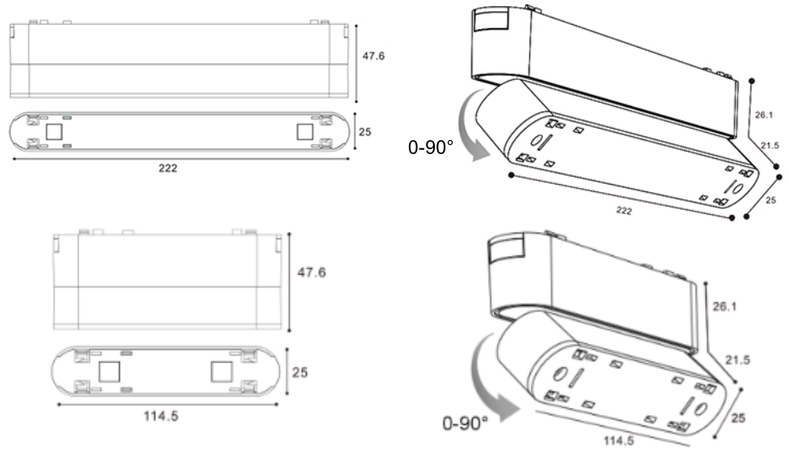



ELSL.12.30.TR.SW

Мощность	12W
Угол света	60°
Свет. поток (лм)	683
Цвет	Черный
Температура	3000K
Диммирование	No dim

AC 40-48V | UGR<19 | CRI≥90 | PF≥0.85 | IP20


Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: ● Черный

CCT: 2700K — 6000K

Светодиодные светильники для трековой системы **SLIM.**
Напряжение системы 48В, что делает ее безопасной и экономичной.
Ультратонкий магнитный трек толщиной 5,5мм, минималистичный дизайн светильников и удобство монтажа делают эту систему популярной среди дизайнеров и инстяллляторов.

Размеры (мм)

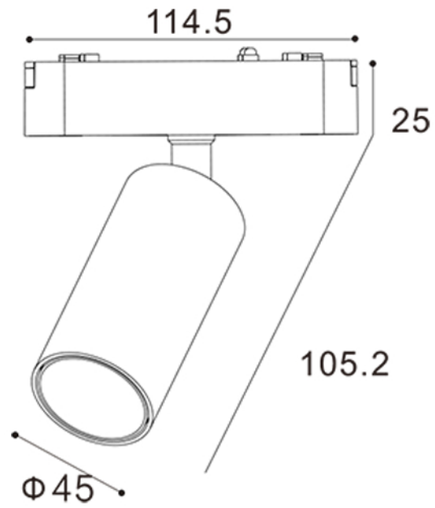



ELSL.15.30.TR.SW

Мощность	15W
Угол света	60°
Свет. поток (лм)	1075
Цвет	Черный
Температура	3000K
Диммирование	No dim

AC 40-48V | UGR<19 | CRI≥90 | PF≥0.85 | IP20


Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: ● Черный

CCT: 2700K — 6000K

Светодиодные светильники для трековой системы **SLIM.**
Напряжение системы 48В, что делает ее безопасной и экономичной.
Ультратонкий магнитный трек толщиной 5,5мм, минималистичный дизайн светильников и удобство монтажа делают эту систему популярной среди дизайнеров и инстяллляторов.

Размеры (мм)

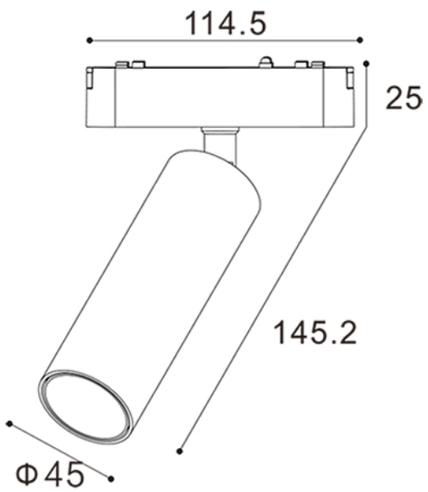



ELSL.12.30.TR-FC.SW

Мощность	12W
Угол света	60°
Свет. поток (лм)	485
Цвет	Черный
Температура	3000K
Диммирование	No dim


AC 40-48V | UGR<19 | CRI≥90 | PF≥0.85 | IP20

Возможные варианты исполнения (под заказ):

Цвет: ● Черный


CCT: 2700K — 6000K

Размеры (мм)

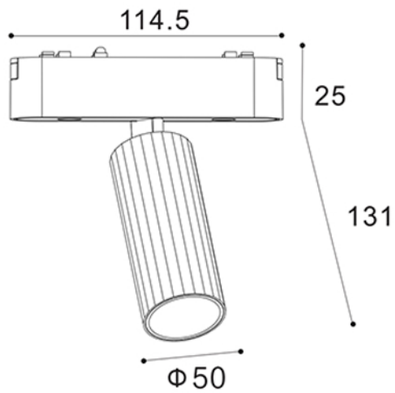

Светодиодные светильники для трековой системы **SLIM.**
Напряжение системы 48В, что делает ее безопасной и экономичной.
Ультратонкий магнитный трек толщиной 5,5мм, минималистичный дизайн светильников и удобство монтажа делают эту систему популярной среди дизайнеров и инстяллляторов.



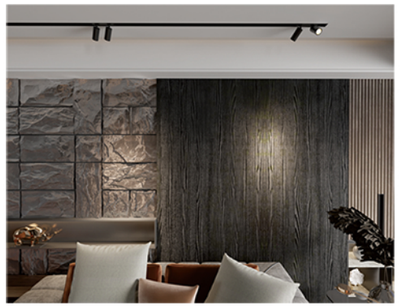

	ELSL.5.30.TR.SW	ELSL.5x5.30.TR.SW
Мощность	5W	5Wx2
Угол света	60°	60°
Свет. поток (лм)	504	814
Цвет	Черный	Черный
Температура	3000K	3000K
Диммирование	No dim	No dim

Возможные варианты исполнения (под заказ):


Цвет: ● Черный


CCT: 2700K 6000K

AC 40-48V | UGR<19 | CRI≥90 | PF≥0.85 | IP20

Светодиодные светильники для трековой системы **SLIM.**
Напряжение системы 48В, что делает ее безопасной и экономичной.
Ультратонкий магнитный трек толщиной 5,5мм, минималистичный дизайн светильников и удобство монтажа делают эту систему популярной среди дизайнеров и инстяллляторов.

Размеры (мм)

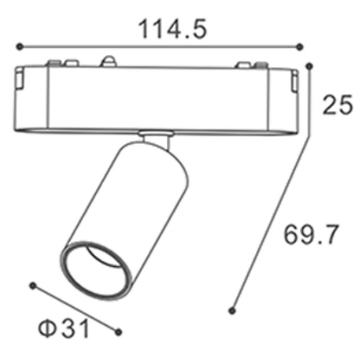

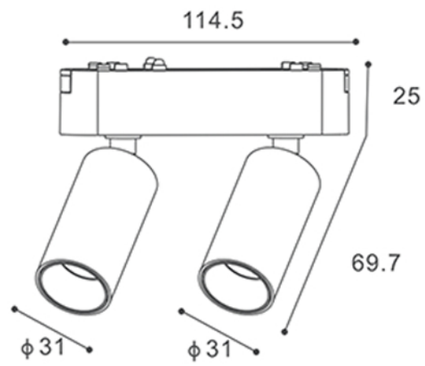





	ELSL.7.30.TR.SW	ELSL.7x7.30.TR.SW
Мощность	7W	7Wx2
Угол света	60°	60°
Свет. поток (лм)	596	1247
Цвет	Черный	Черный
Температура	3000K	3000K
Диммирование	No dim	No dim

Возможные варианты исполнения (под заказ):


Цвет: ● Черный


CCT: 2700K — 6000K

AC 40-48V | UGR<19 | CRI≥90 | PF≥0.85 | IP20

Светодиодные светильники для трековой системы **SLIM.**
Напряжение системы 48В, что делает ее безопасной и экономичной.
Ультратонкий магнитный трек толщиной 5,5мм, минималистичный дизайн светильников и удобство монтажа делают эту систему популярной среди дизайнеров и инстяллляторов.

Размеры (мм)

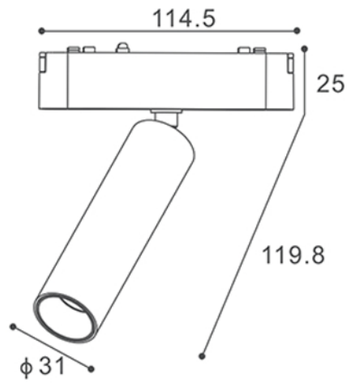

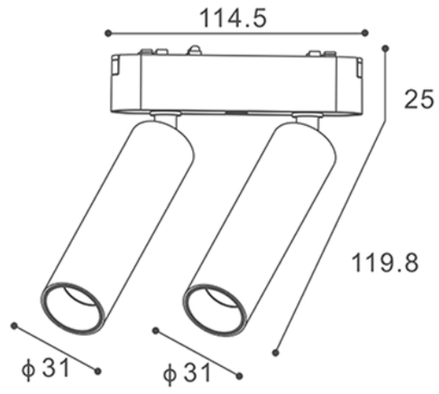



	ELSL.8.30.TR.TU.SW	ELSL.8x8.30.TR.TU.SW
Мощность	8W	8Wx2
Угол света	60°	60°
Свет. поток (лм)	618	1305
Цвет	Черный	Черный
Температура	3000K	3000K
Диммирование	No dim	No dim



Возможные варианты исполнения (под заказ):


Цвет: ● Черный


CCT: 2700K 6000K

AC 40-48V | UGR<19 | CRI≥90 | PF≥0.85 | IP20 | EAC


Светодиодные светильники для трековой системы **SLIM.**
Напряжение системы 48В, что делает ее безопасной и экономичной.
Ультратонкий магнитный трек толщиной 5,5мм, минималистичный дизайн светильников и удобство монтажа делают эту систему популярной среди дизайнеров и инстяллляторов.


Размеры (мм)

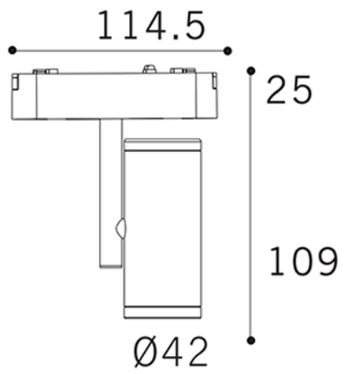

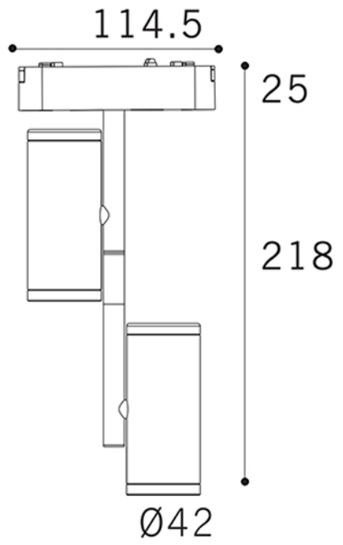

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 24В **ONYX**

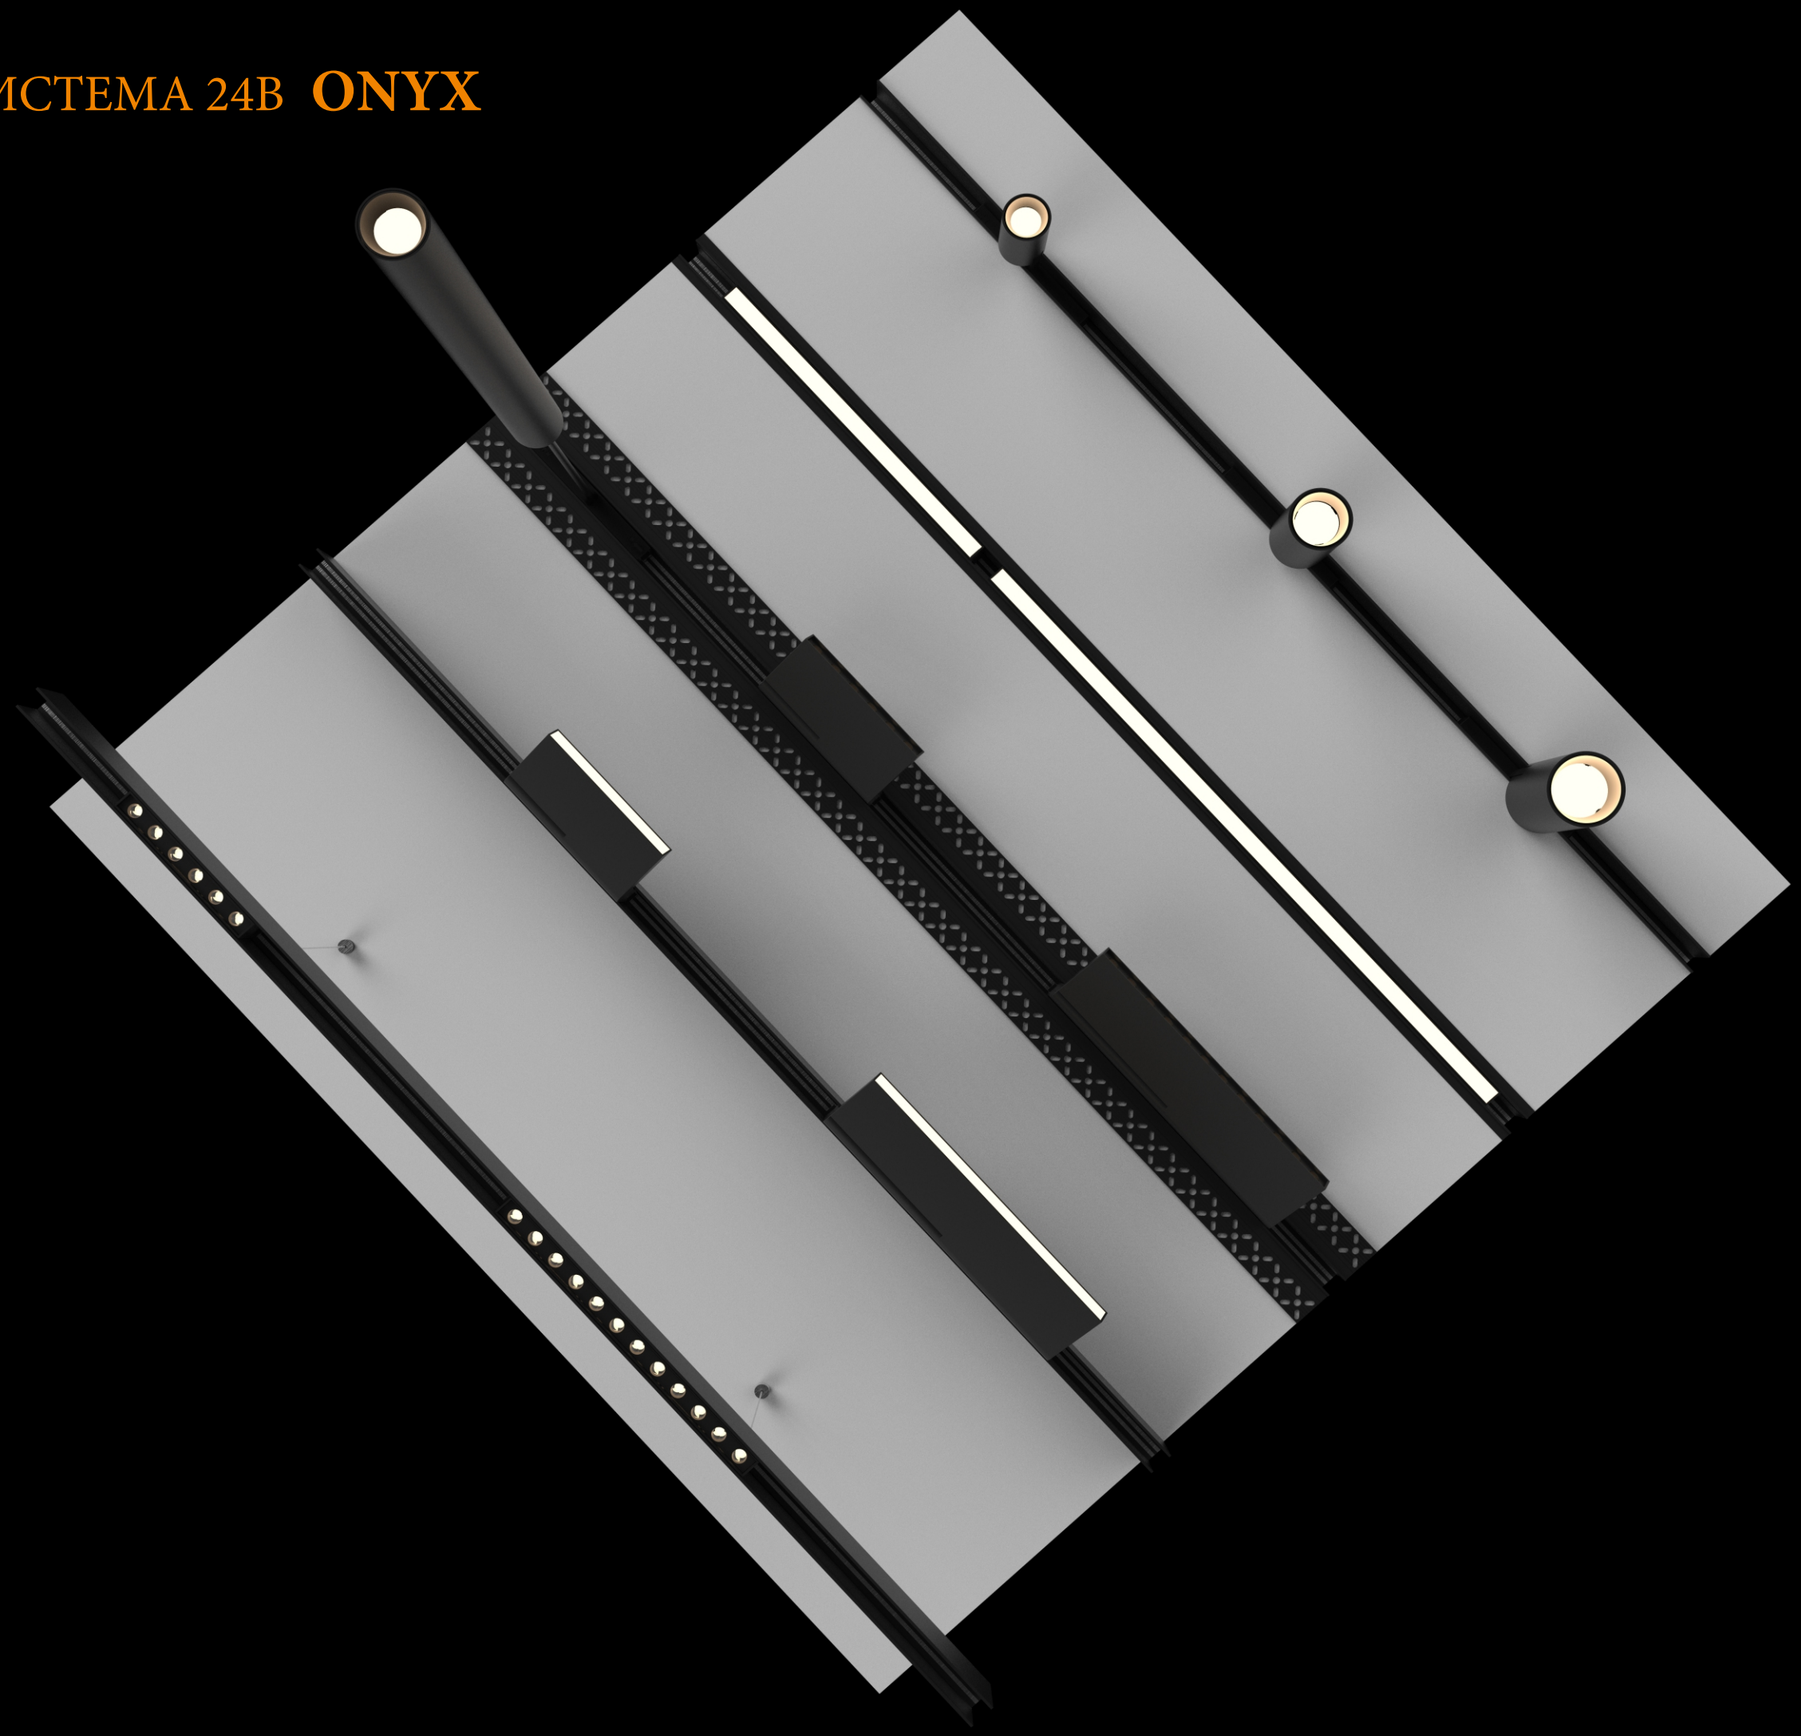


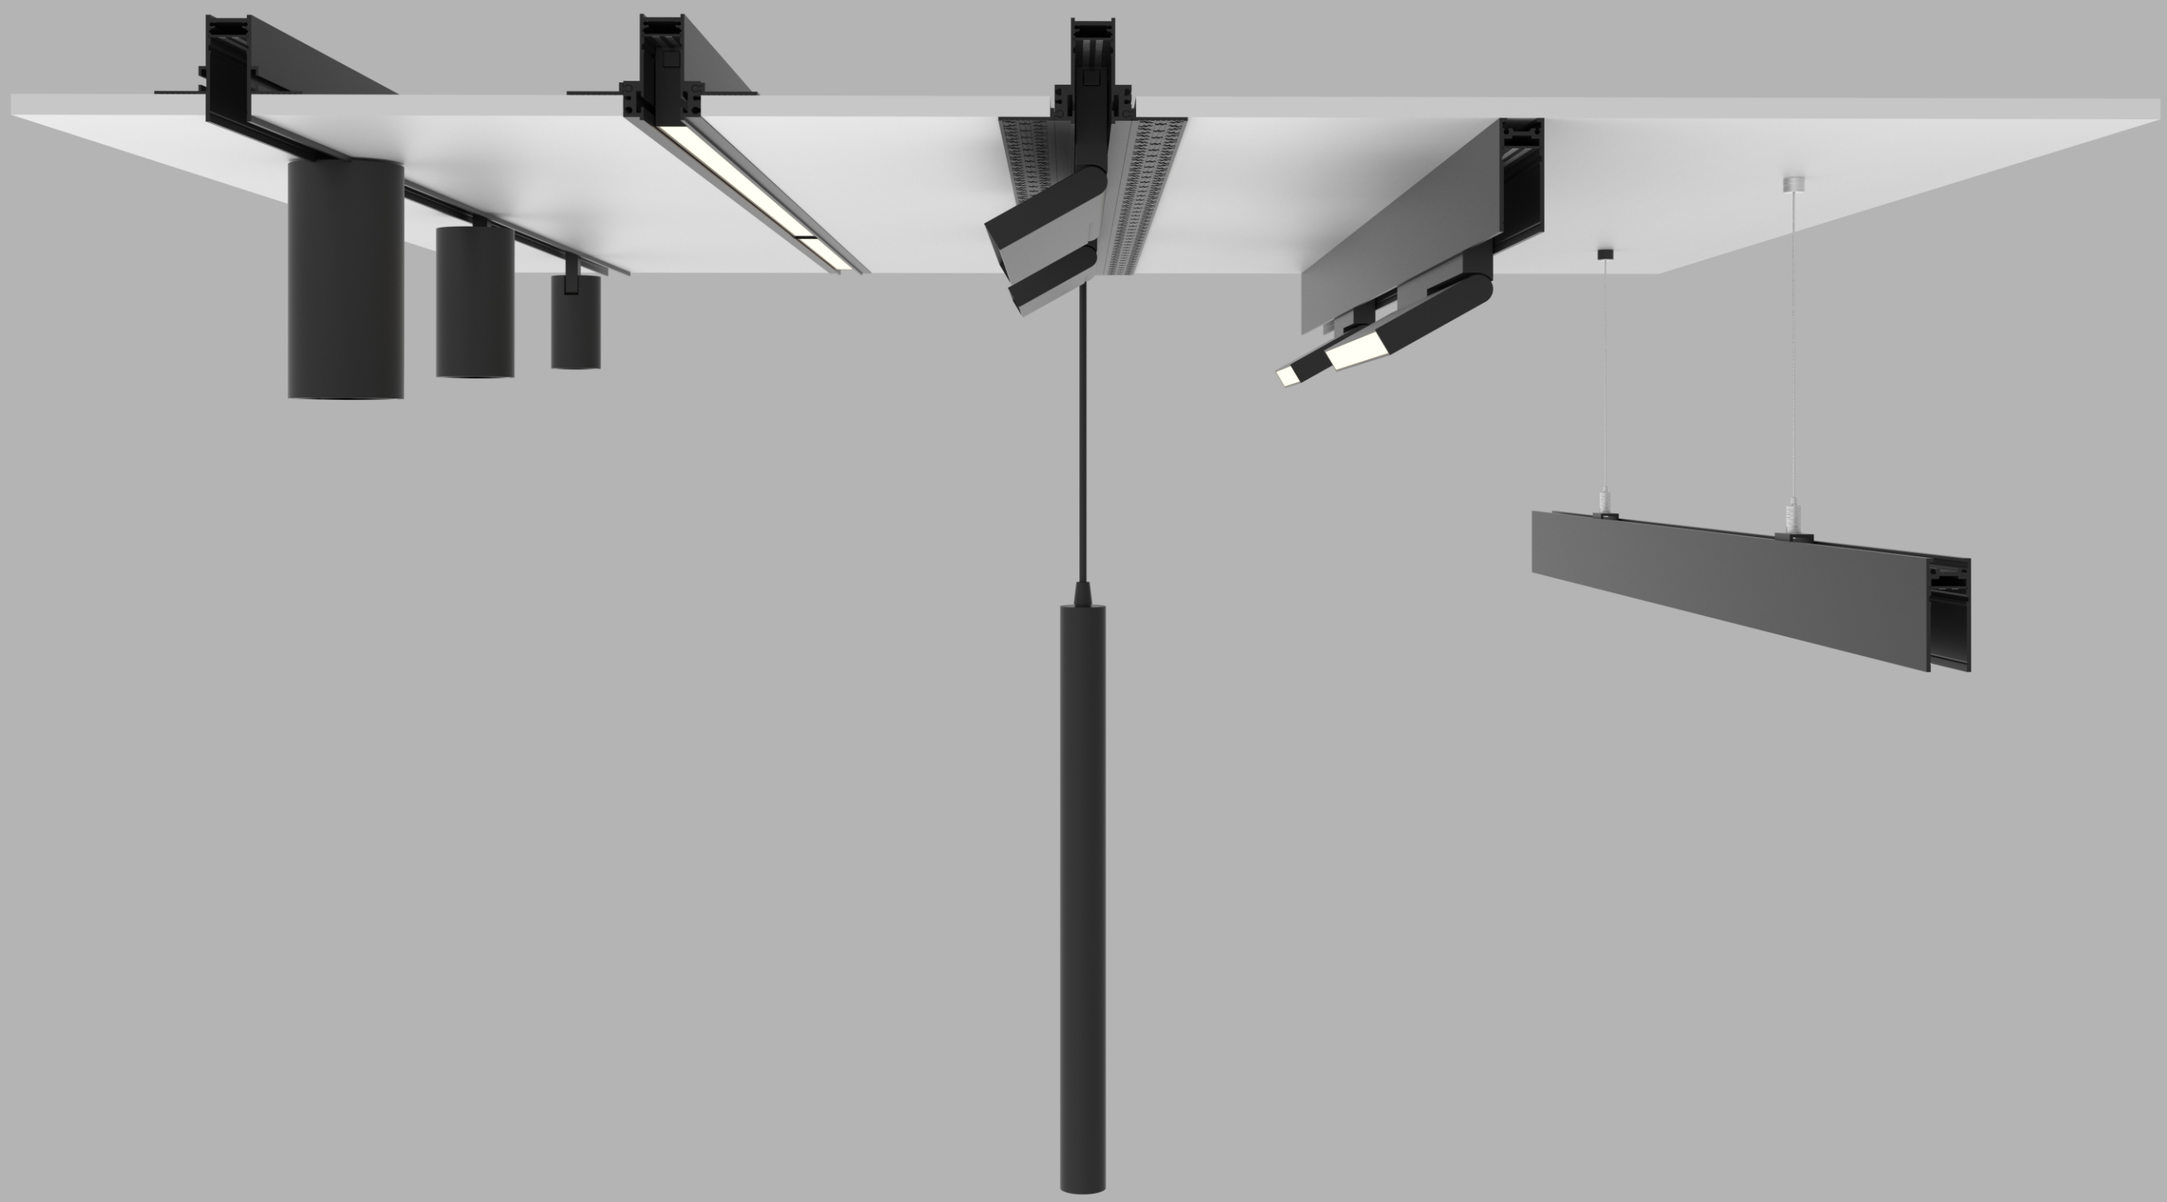


ONYX Трековая система 24В

Тип монтажа:


Встраиваемый (регулируемый)




Встраиваемый




Накладной




Подвесной



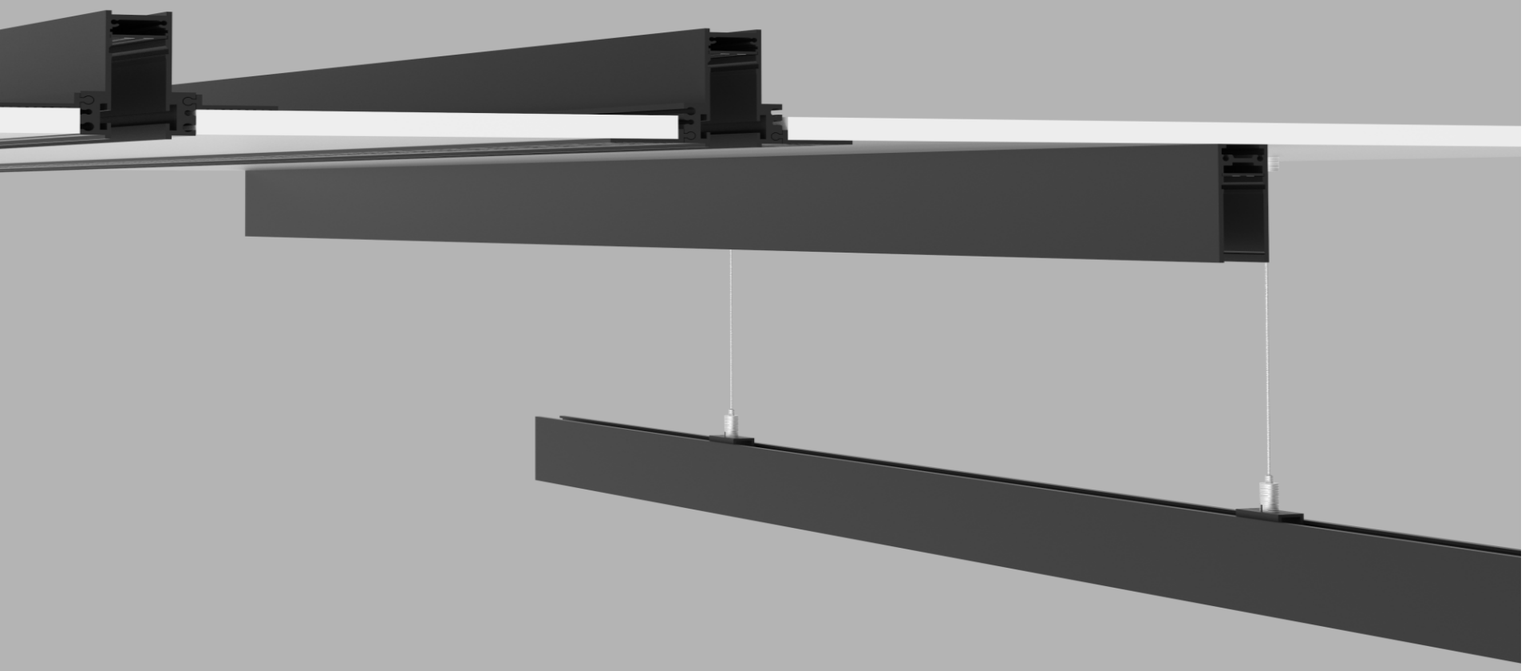

Комплектующие

Встраиваемый (регулируемый)



1000x88x51


ELNX.1.AJ.IN.SW

2000x88x51

ELNX.2.AJ.IN.SW

Вырез:
42x>65mm

Встраиваемый



1000x68,2x51

ELNX.1.IN.SW

2000x68,2x51

ELNX.2.IN.AJ.SW

Вырез:
48x>65mm

Накладной



1000x21x53

ELNX.1.SF.SW

2000x21x53

ELNX.2.SF.SW

Подвесной




1000x21x53

ELNX.1.SP.SW

2000x21x53

ELNX.2.SP.SW


Соединитель угловой 90° (регулируемый)



100x100

ELNX.AJ-C-CON.IN.SW

Соединитель угловой 90°



100x100

ELNX.C-CON.IN.SW

Соединитель угловой 90°



100x100


ELNX.C-CON.SF.SW

Соединитель угловой 90°




100x100

ELNX.W-CON.SF.SW



100x100


ELNX.AJ-W-CON.IN.SW



100x100

ELNX.W-CON.IN.SW

Заглушки



ELNX.END.SW

Соединители




ELNX.JOIN
ELNX.PIN
ELNX.SPAN


Комплект подвеса





ELNX.SP


Размеры:

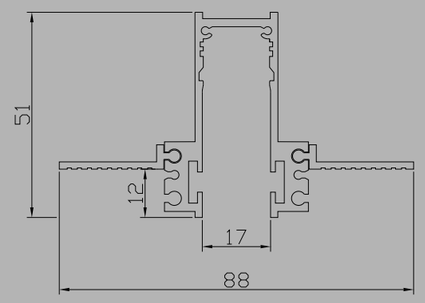


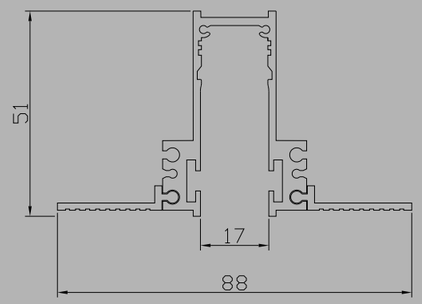




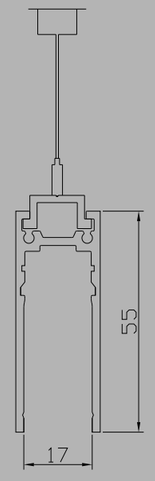






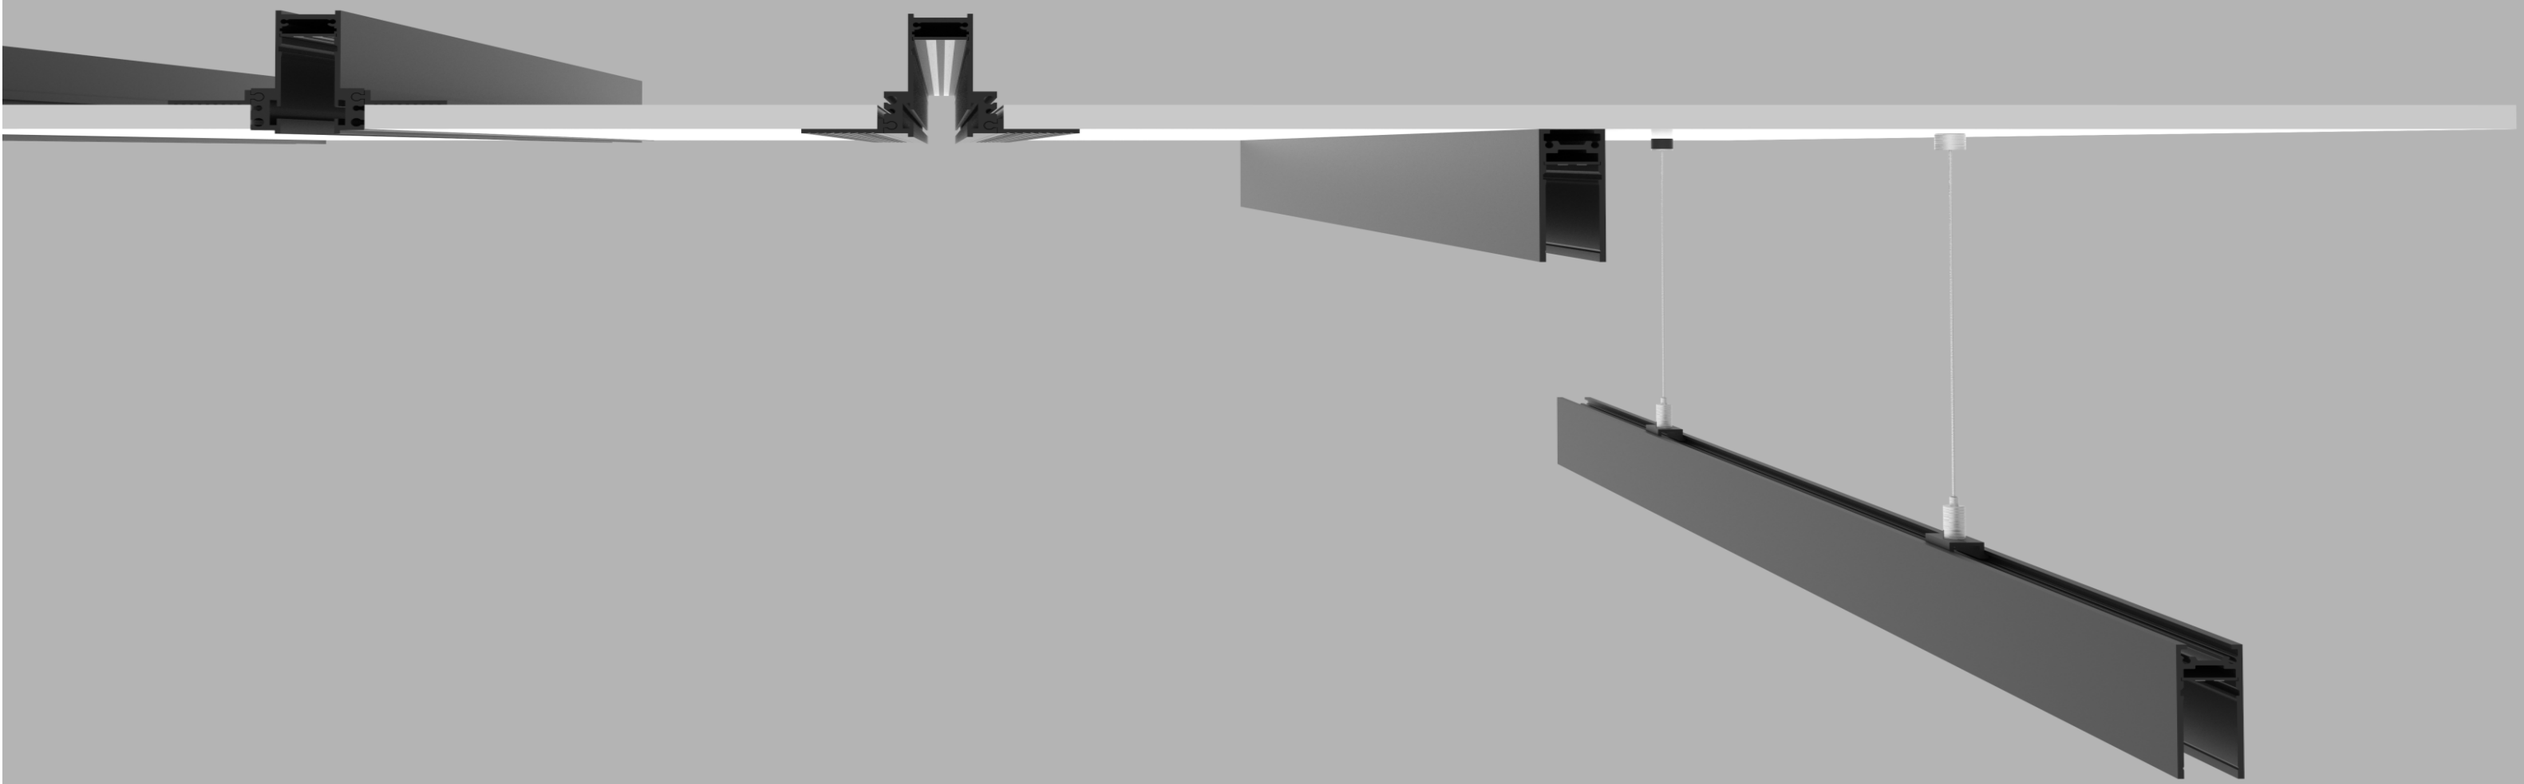





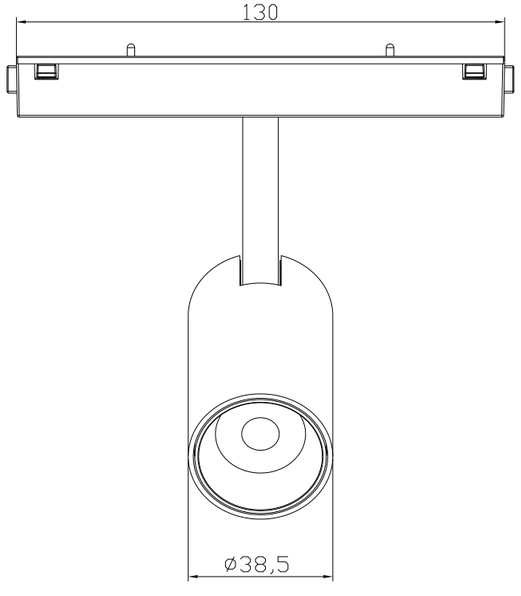


	ELNX.6.30.TR.SW	ELNX.6.40.TR.SW
Мощность	6W	6W
Угол света	36°	36°
Свет. поток (лм)	420	420
Цвет	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim

Светодиодные светильники для трековой системы **ONYX** напряжением 24В.
Простой, но элегантный дизайн идеально подходит для любого интерьера, будь то офис, магазин или дом.
Светильники оснащены высококачественными светодиодными чипами, которые обеспечивают яркость и энергоэффективность.





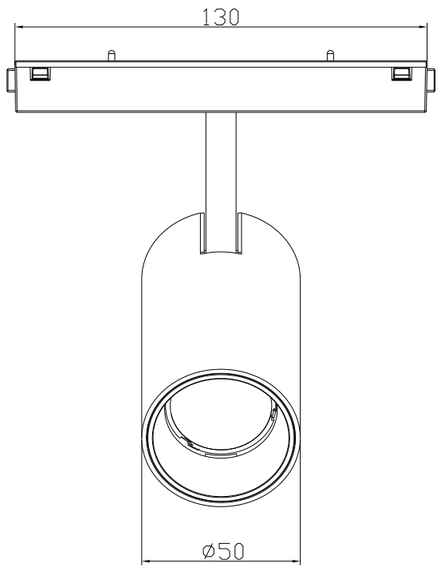


	ELNX.9.30.TR.SW	ELNX.9.40.TR.SW
Мощность	9W	9W
Угол света	36°	36°
Свет. поток (лм)	630	630
Цвет	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim

Светодиодные светильники для трековой системы **ONYX** напряжением 24В.
Простой, но элегантный дизайн идеально подходит для любого интерьера, будь то офис, магазин или дом.
Светильники оснащены высококачественными светодиодными чипами, которые обеспечивают яркость и энергоэффективность.






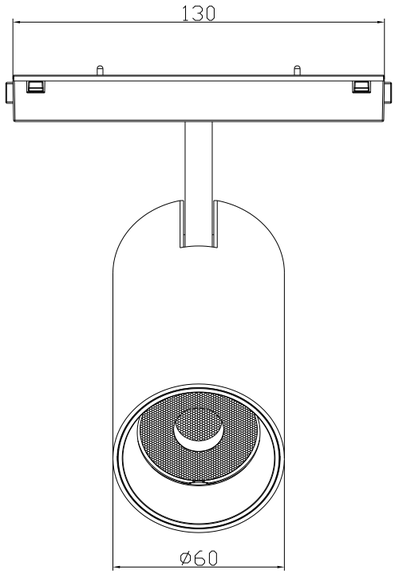


	ELNX.12.30.TR.SW	ELNX.12.40.TR.SW
Мощность	12W	12W
Угол света	36°	36°
Свет. поток (лм)	840	840
Цвет	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim

Светодиодные светильники для трековой системы **ONYX** напряжением 24В.
Простой, но элегантный дизайн идеально подходит для любого интерьера, будь то офис, магазин или дом.
Светильники оснащены высококачественными светодиодными чипами, которые обеспечивают яркость и энергоэффективность.



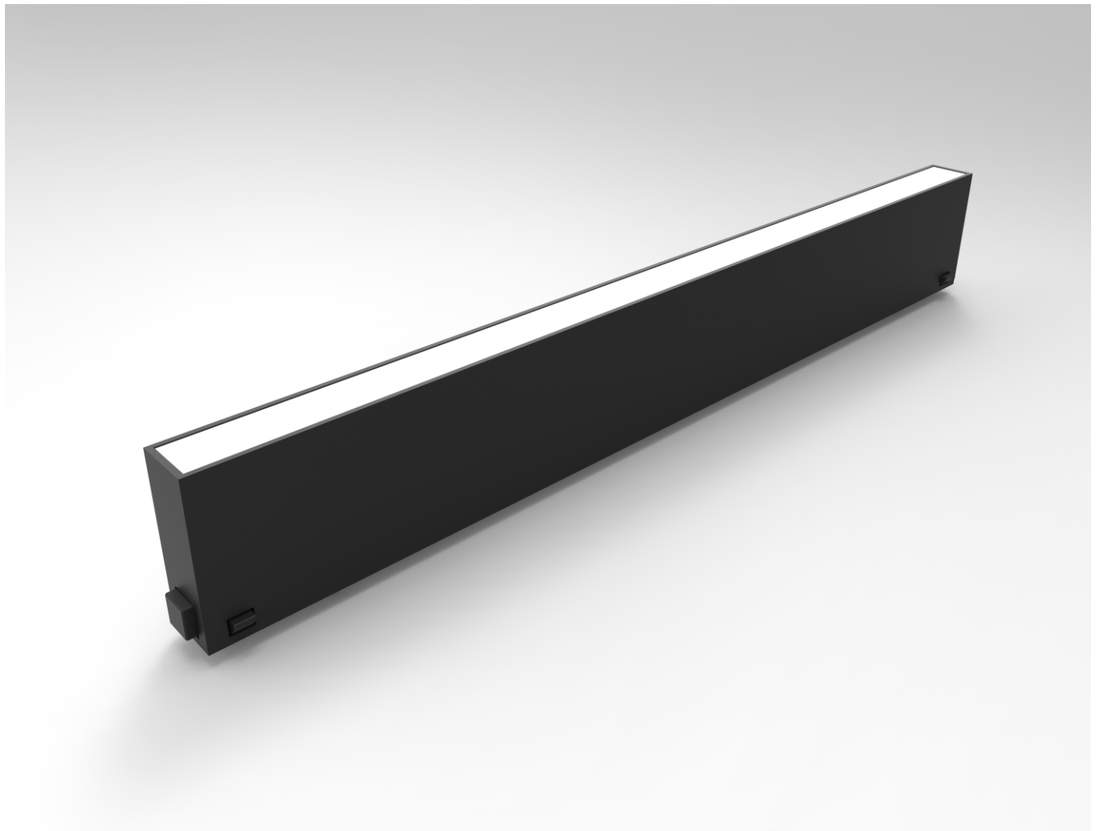


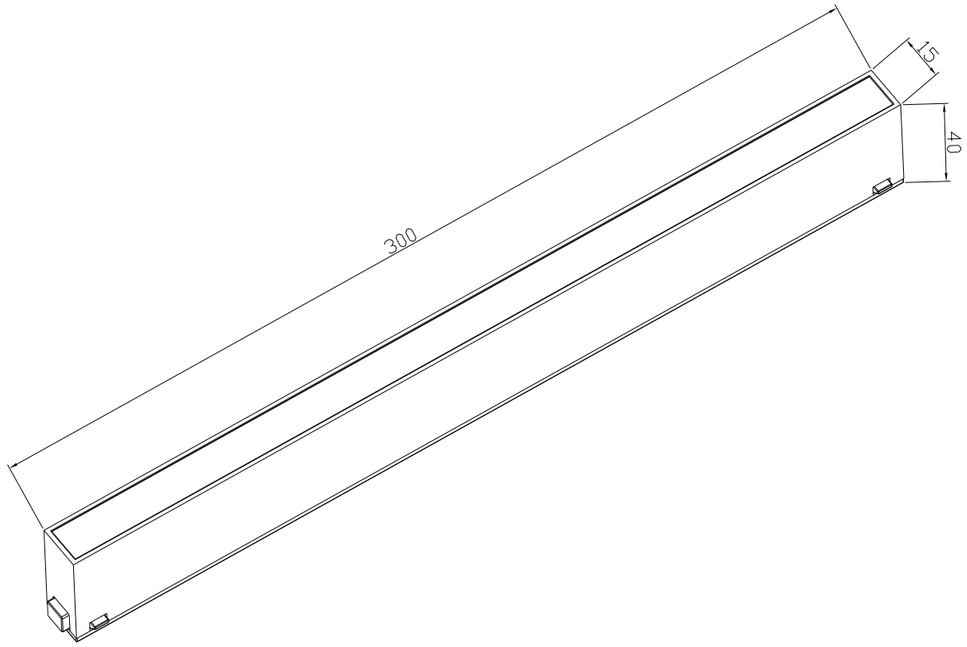


	ELNX.6.30.TR.L.SW	ELNX.6.40.TR.L.SW
Мощность	6W	6W
Угол света	120°	120°
Свет. поток (лм)	420	420
Цвет	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim

Светодиодные светильники для трековой системы **ONYX** напряжением 24В.
Простой, но элегантный дизайн идеально подходит для любого интерьера, будь то офис, магазин или дом.
Светильники оснащены высококачественными светодиодными чипами, которые обеспечивают яркость и энергоэффективность.



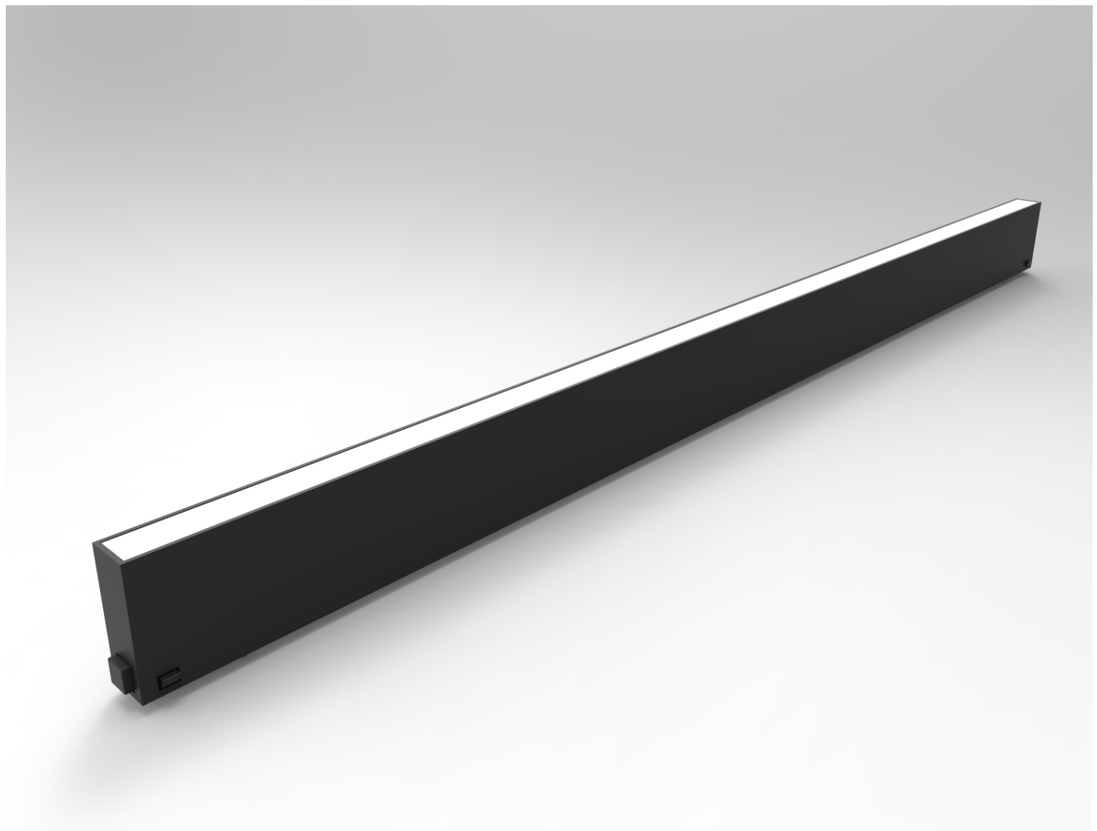

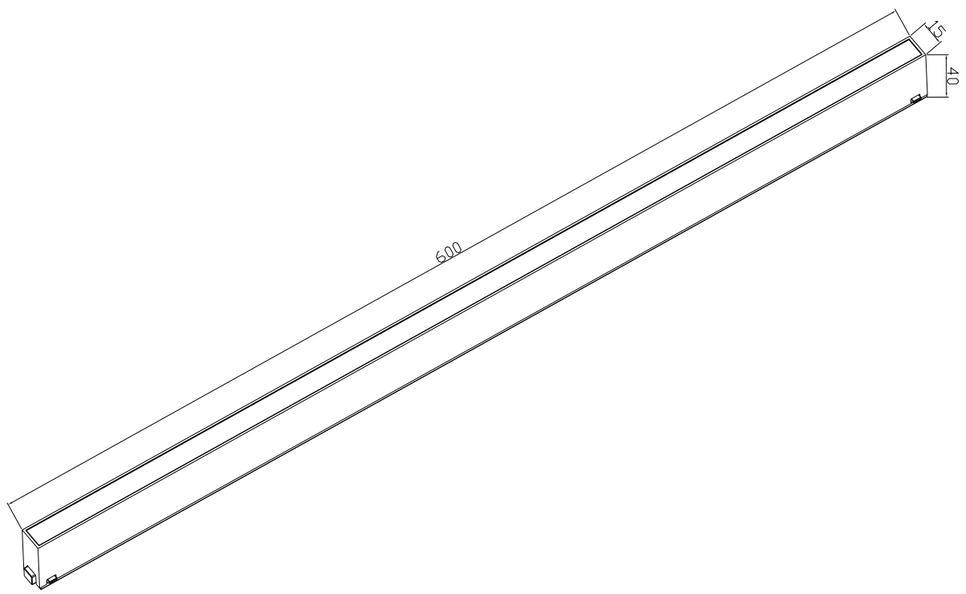


	ELNX.12.30.TR.L.SW	ELNX.12.40.TR.L.SW
Мощность	12W	12W
Угол света	36°	36°
Свет. поток (лм)	840	840
Цвет	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim

Светодиодные светильники для трековой системы **ONYX** напряжением 24В.
Простой, но элегантный дизайн идеально подходит для любого интерьера, будь то офис, магазин или дом.
Светильники оснащены высококачественными светодиодными чипами, которые обеспечивают яркость и энергоэффективность.





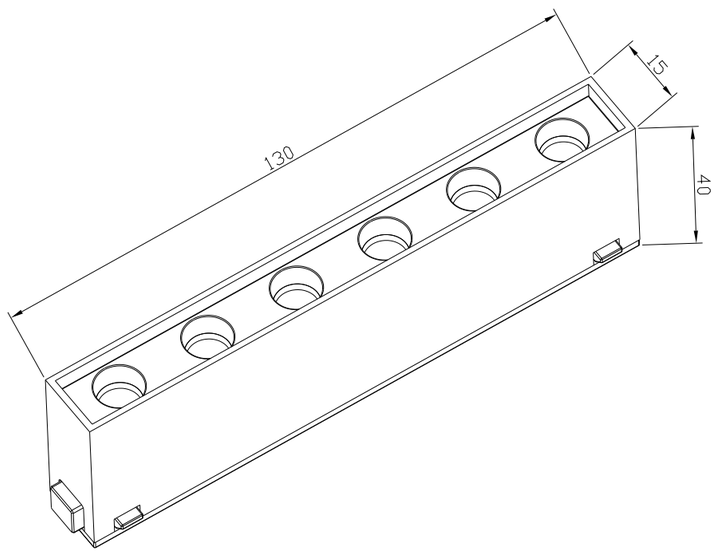


	ELNX.6.30.TR.G.SW	ELNX.6.40.TR.G.SW
Мощность	6W	6W
Угол света	48°	48°
Свет. поток (лм)	420	420
Цвет	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim

Светодиодные светильники для трековой системы **ONYX** напряжением 24В.
Простой, но элегантный дизайн идеально подходит для любого интерьера, будь то офис, магазин или дом.
Светильники оснащены высококачественными светодиодными чипами, которые обеспечивают яркость и энергоэффективность.





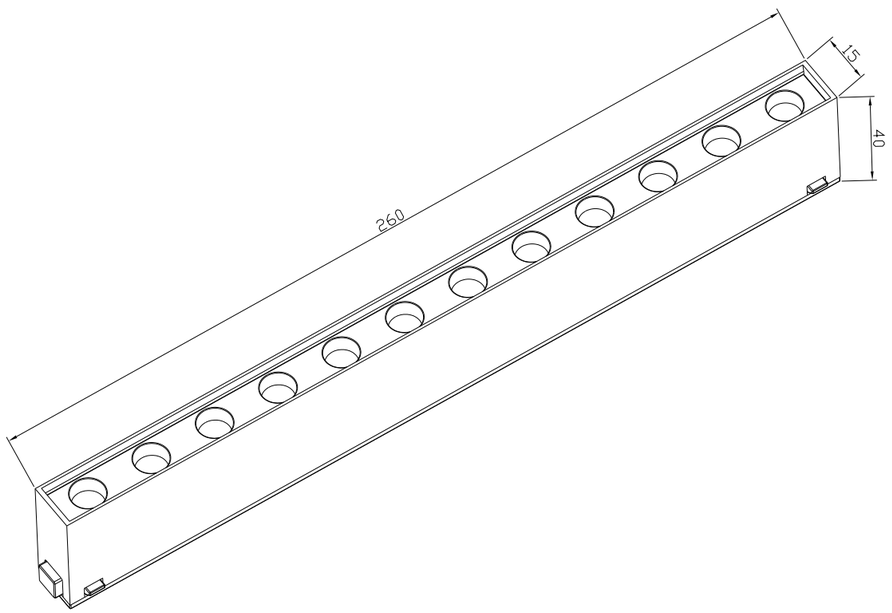


	ELNX.12.30.TR.G.SW	ELNX.12.40.TR.G.SW
Мощность	12W	12W
Угол света	48°	48°
Свет. поток (лм)	840	840
Цвет	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim

Светодиодные светильники для трековой системы **ONYX** напряжением 24В.
Простой, но элегантный дизайн идеально подходит для любого интерьера, будь то офис, магазин или дом.
Светильники оснащены высококачественными светодиодными чипами, которые обеспечивают яркость и энергоэффективность.






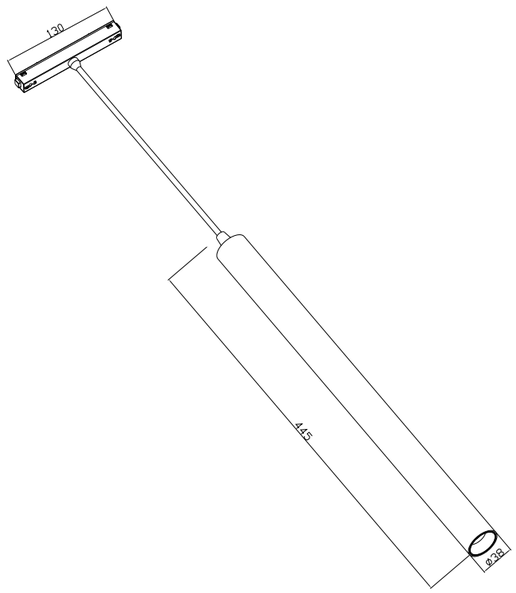


	ELNX.6.30.TR.SP.SW	ELNX.6.40.TR.SP.SW
Мощность	6W	6W
Угол света	36°	36°
Свет. поток (лм)	420	420
Цвет	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim

Светодиодные светильники для трековой системы **ONYX** напряжением 24В.
Простой, но элегантный дизайн идеально подходит для любого интерьера, будь то офис, магазин или дом.
Светильники оснащены высококачественными светодиодными чипами, которые обеспечивают яркость и энергоэффективность.




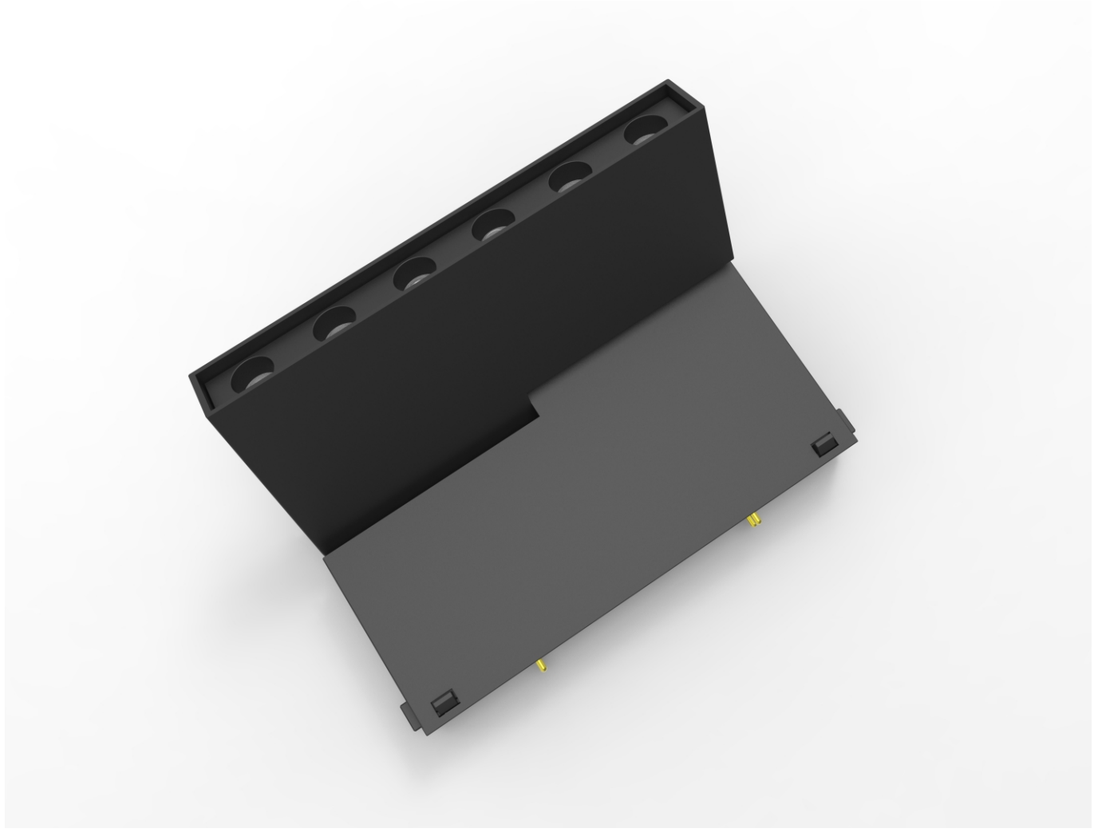

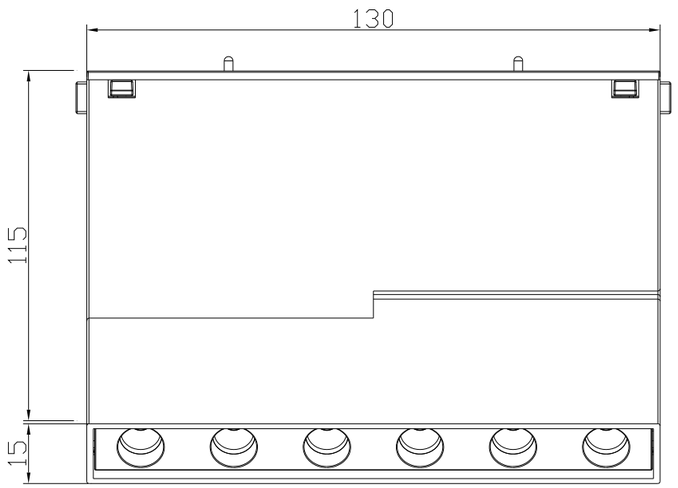


	ELNX.6.30.TR.G.TU.SW	ELNX.6.40.TR.G.TU.SW
Мощность	6W	6W
Угол света	48°	48°
Свет. поток (лм)	420	420
Цвет	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim

Светодиодные светильники для трековой системы **ONYX** напряжением 24В.
Простой, но элегантный дизайн идеально подходит для любого интерьера, будь то офис, магазин или дом.
Светильники оснащены высококачественными светодиодными чипами, которые обеспечивают яркость и энергоэффективность.

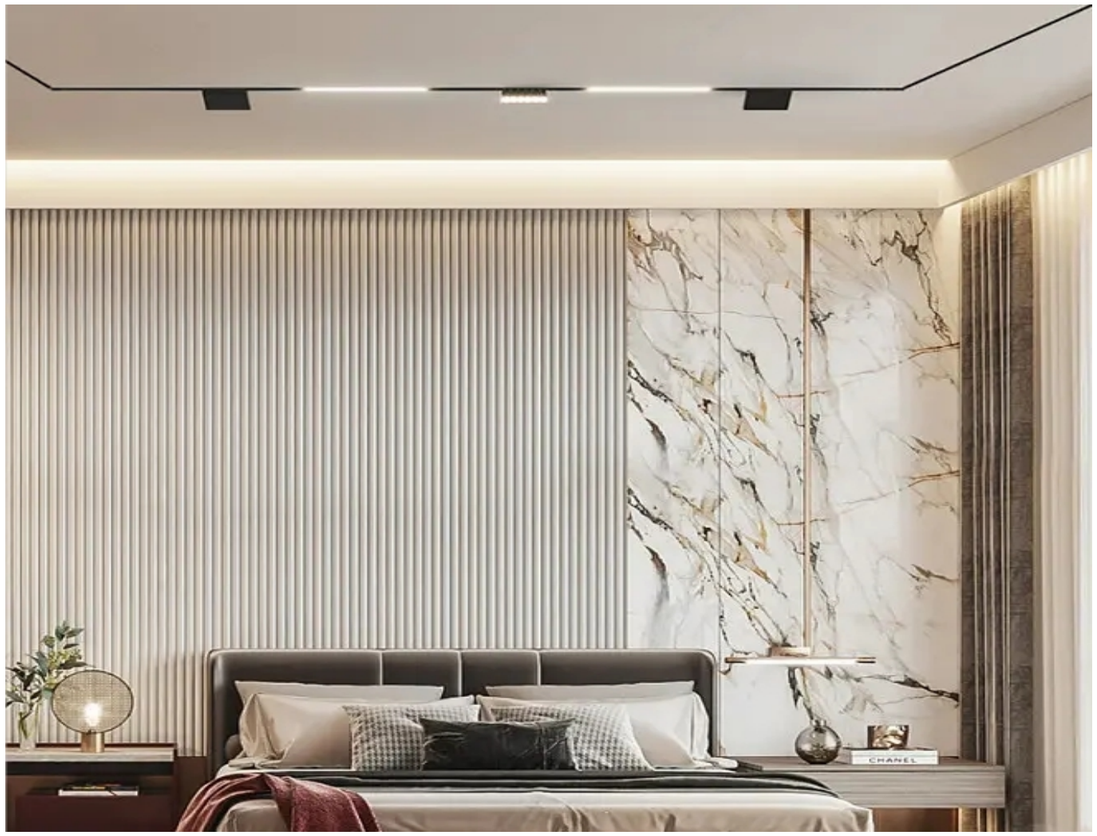





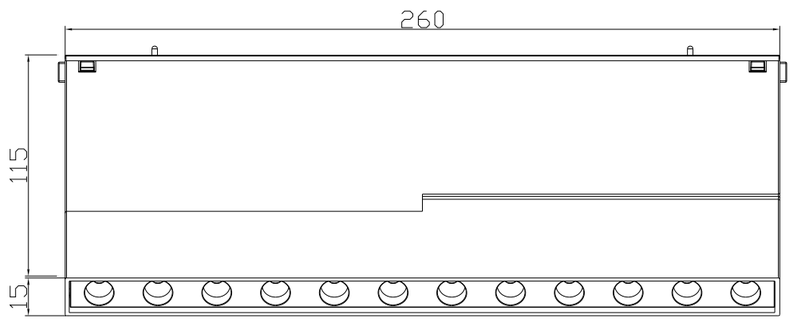


	ELNX.12.30.TR.G.TU.SW	ELNX.12.40.TR.G.TU.SW
Мощность	12W	12W
Угол света	48°	48°
Свет. поток (лм)	840	840
Цвет	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim

Светодиодные светильники для трековой системы **ONYX** напряжением 24В.
Простой, но элегантный дизайн идеально подходит для любого интерьера, будь то офис, магазин или дом.
Светильники оснащены высококачественными светодиодными чипами, которые обеспечивают яркость и энергоэффективность.

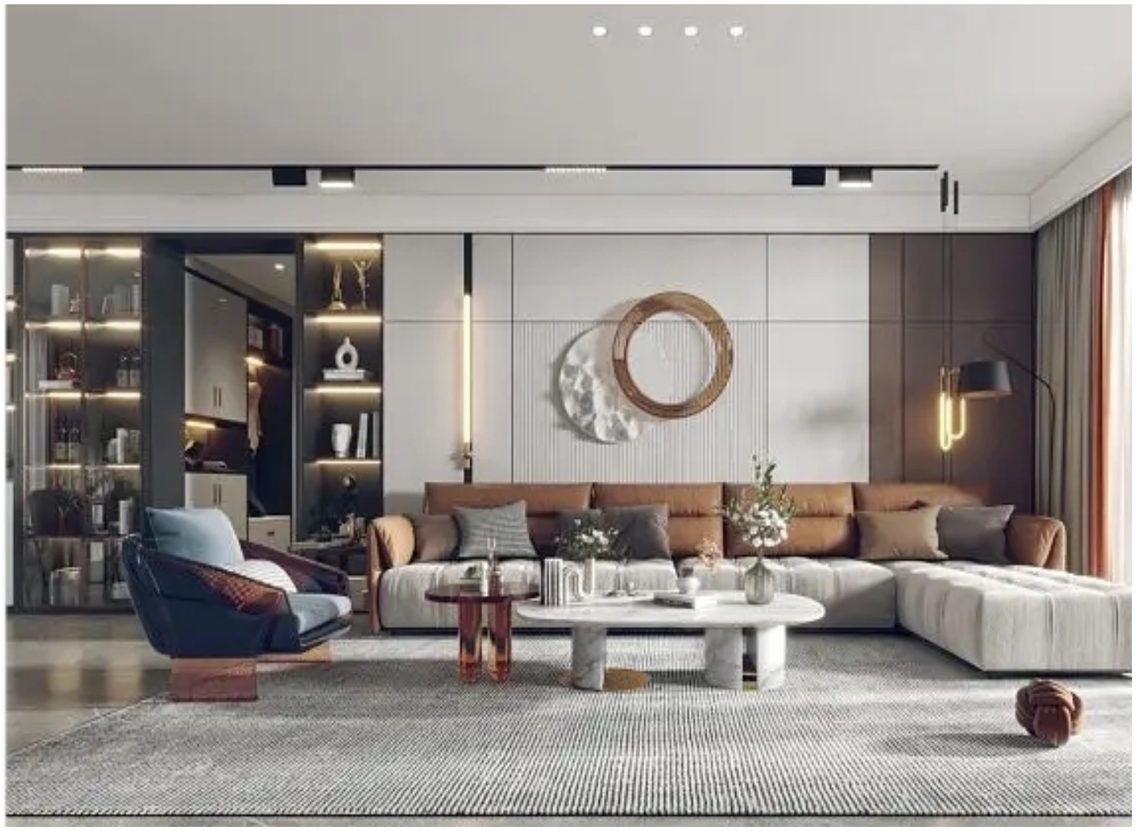


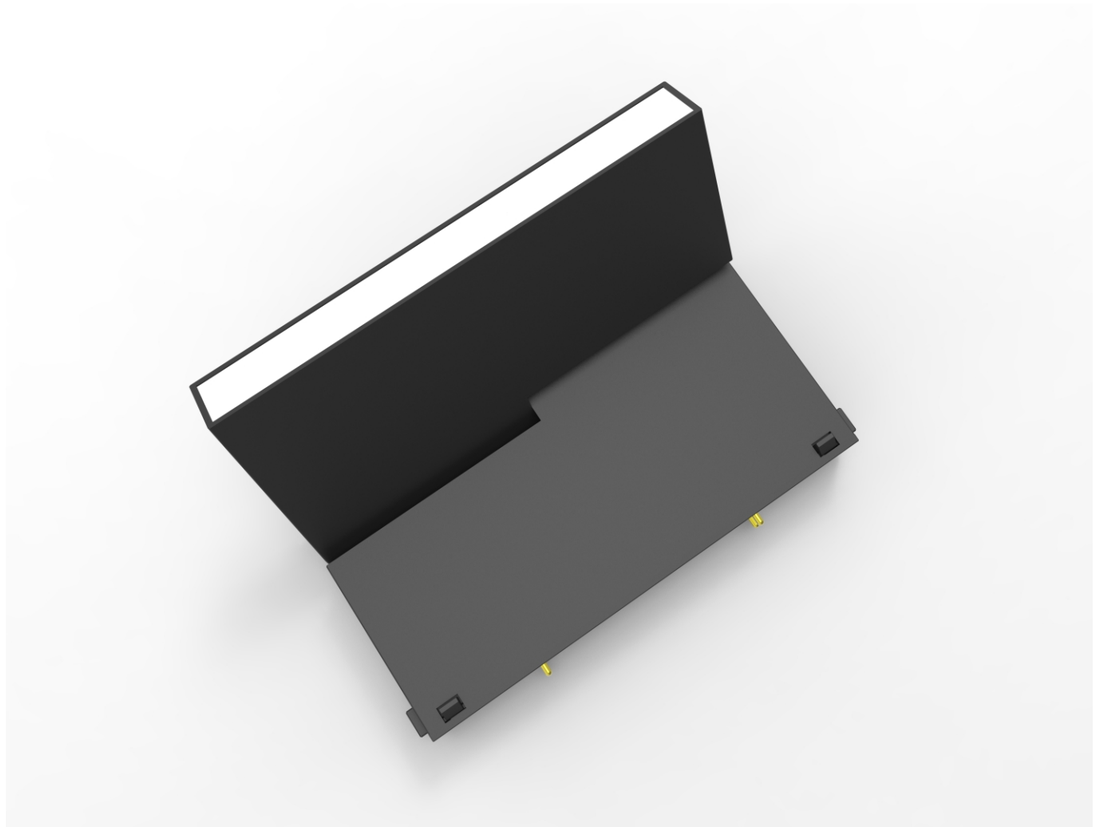


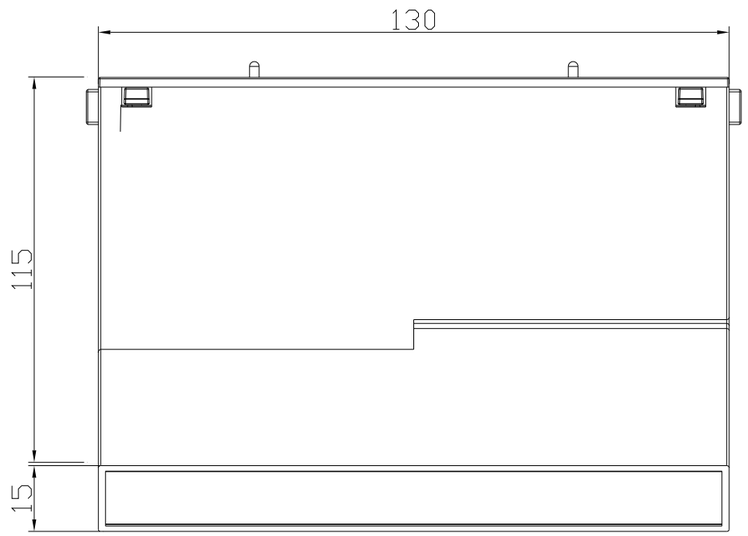


	ELNX.6.30.TR.L.TU.SW	ELNX.6.40.TR.L.TU.SW
Мощность	6W	6W
Угол света	120°	120°
Свет. поток (лм)	420	420
Цвет	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim

Светодиодные светильники для трековой системы **ONYX** напряжением 24В.
Простой, но элегантный дизайн идеально подходит для любого интерьера, будь то офис, магазин или дом.
Светильники оснащены высококачественными светодиодными чипами, которые обеспечивают яркость и энергоэффективность.

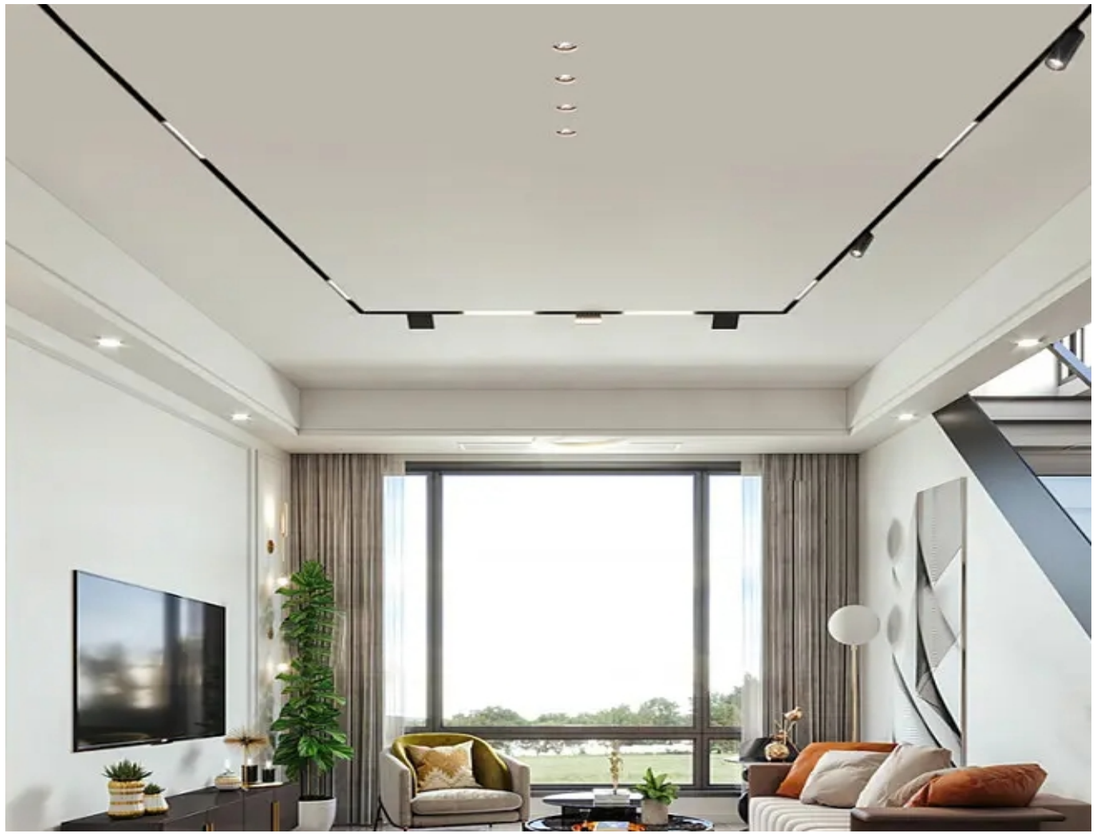

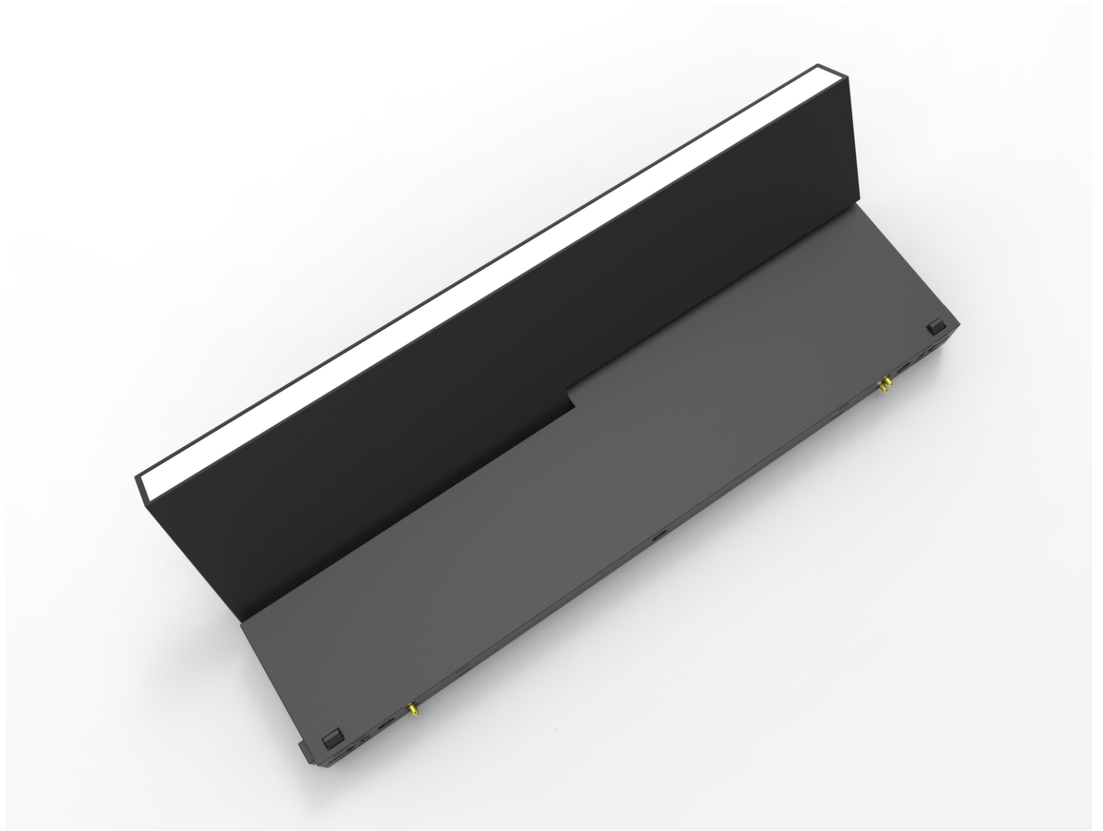

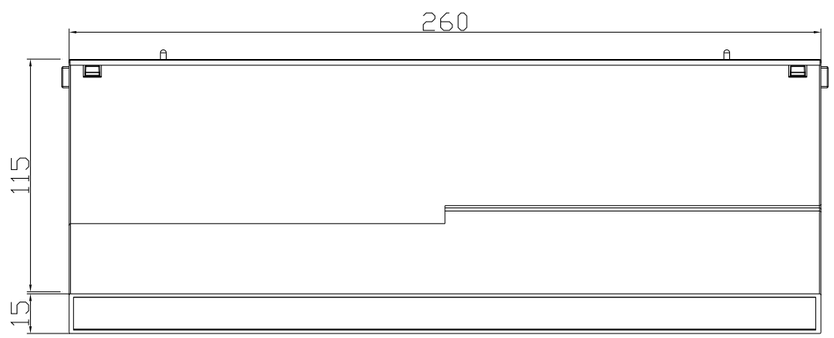


	ELNX.12.30.TR.L.TU.SW	ELNX.12.40.TR.L.TU.SW
Мощность	12W	12W
Угол света	120°	120°
Свет. поток (лм)	840	840
Цвет	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim


Светодиодные светильники для трековой системы **ONYX** напряжением 24В.
Простой, но элегантный дизайн идеально подходит для любого интерьера, будь то офис, магазин или дом.
Светильники оснащены высококачественными светодиодными чипами, которые обеспечивают яркость и энергоэффективность.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **MAGIC CUBE**




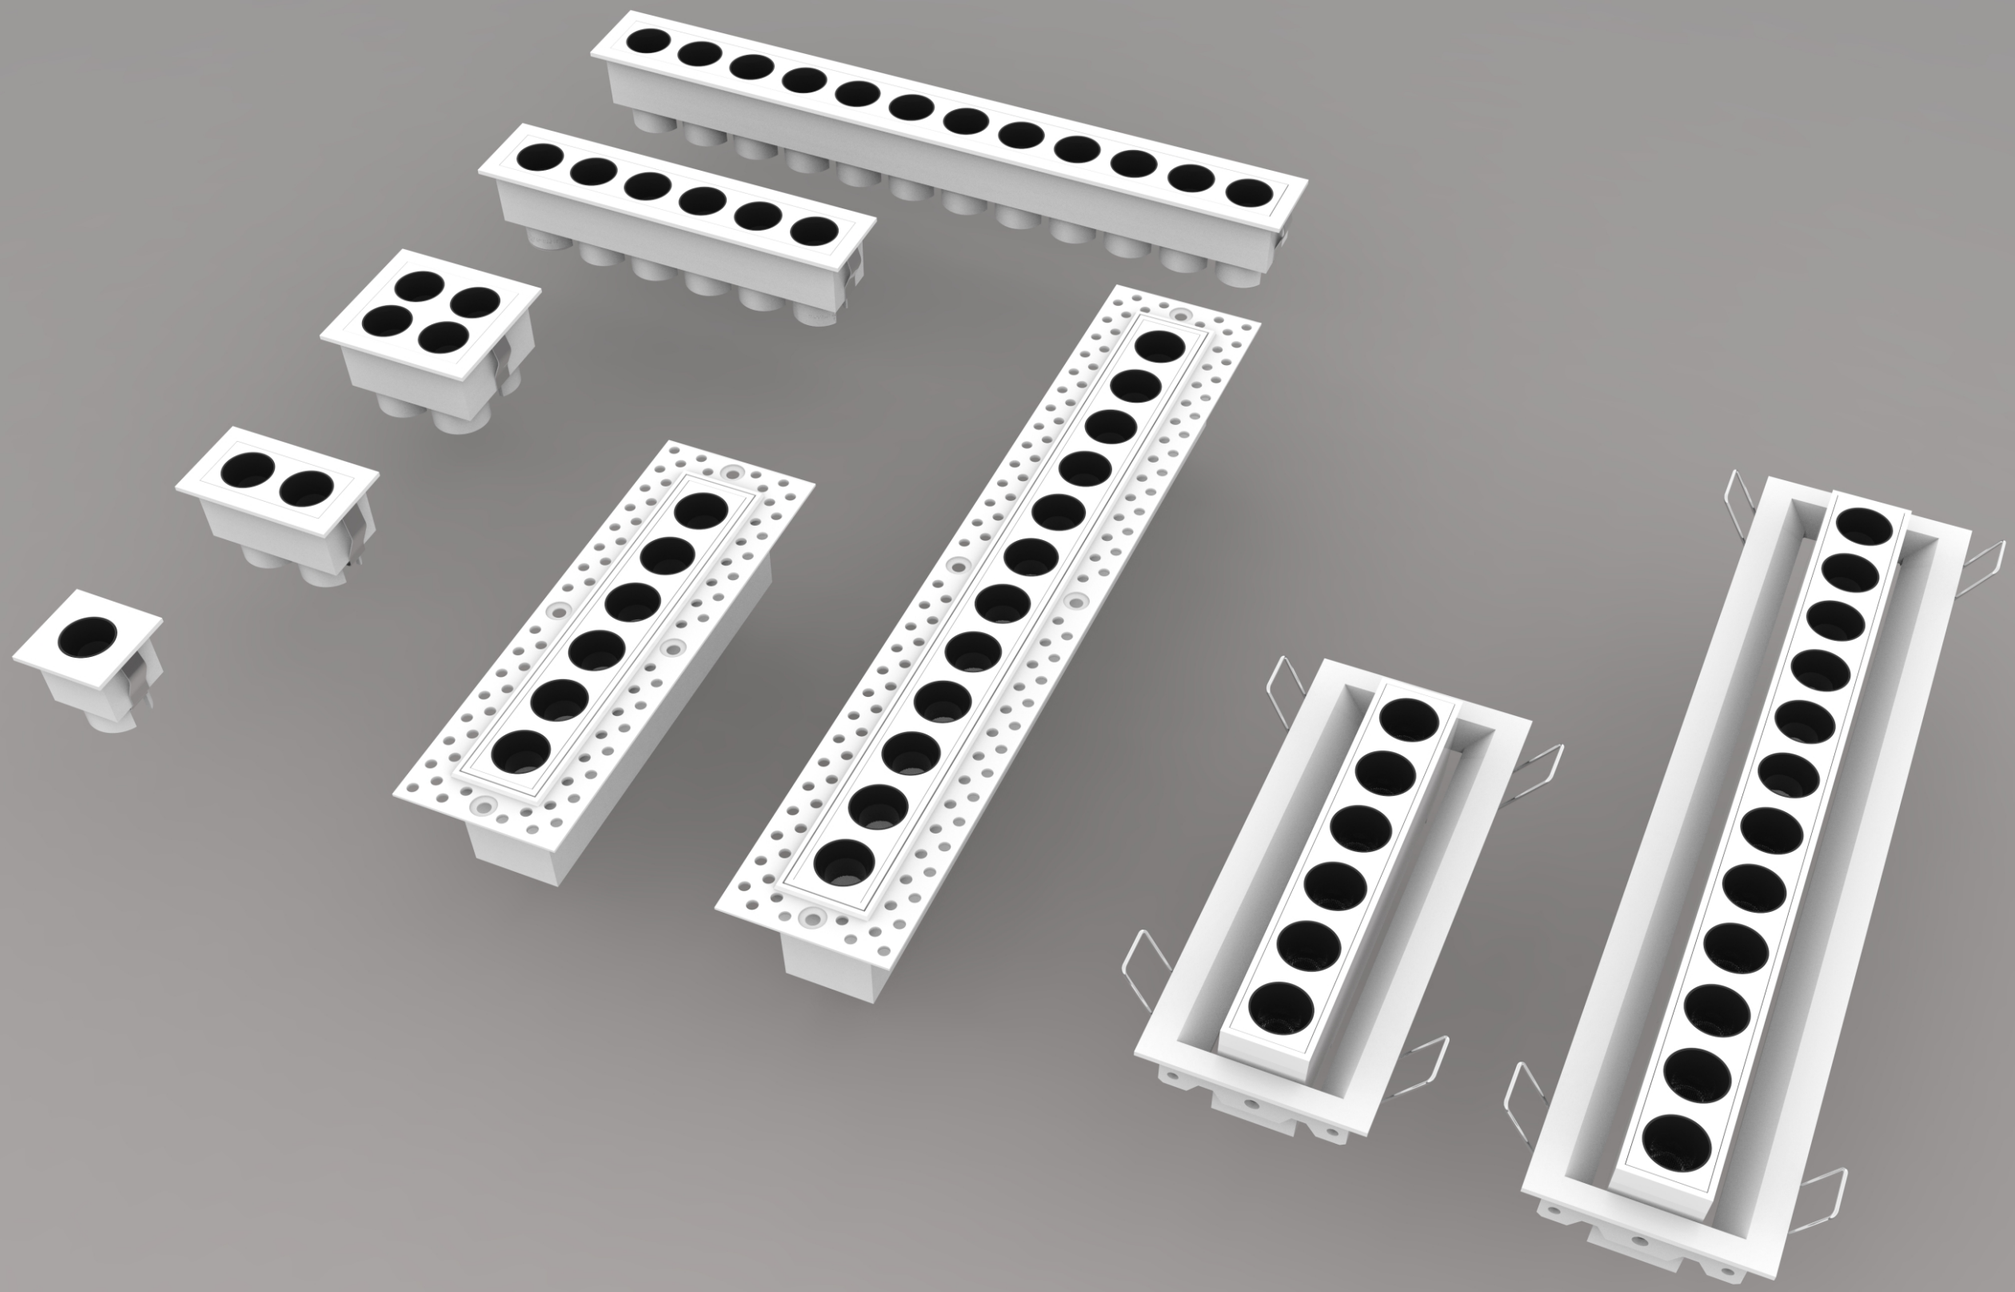


Встраиваемые с рамкой

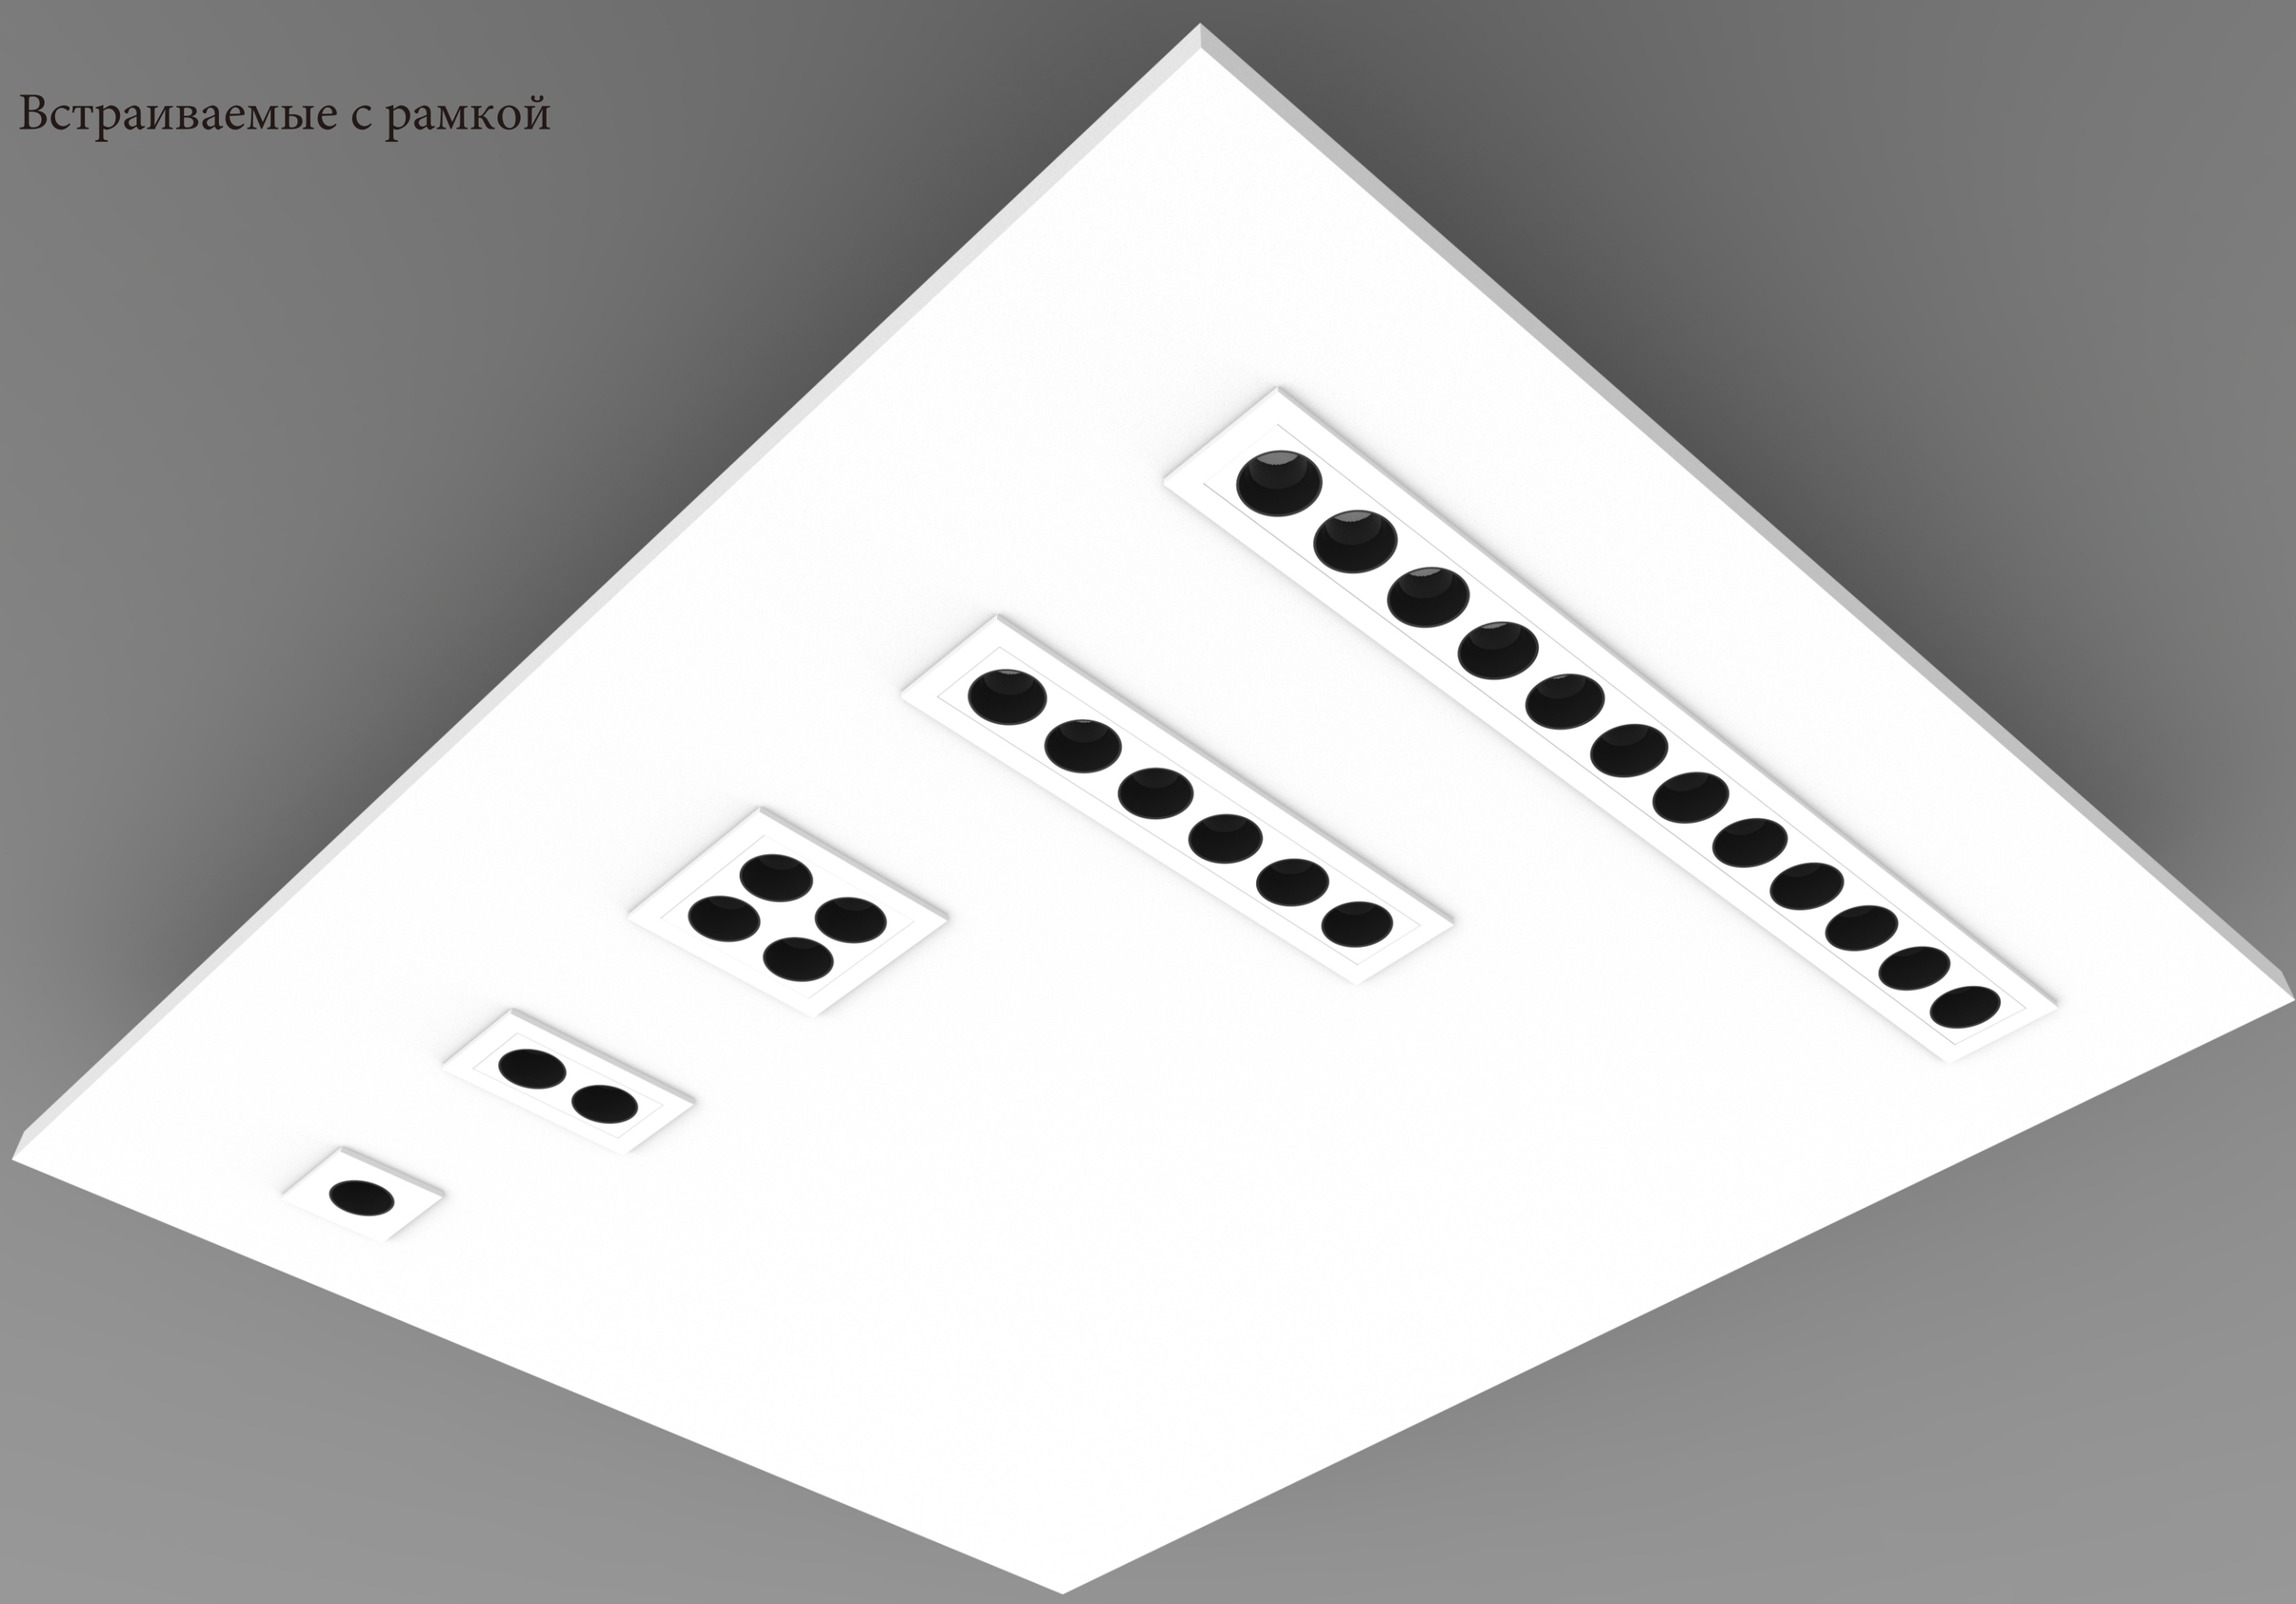



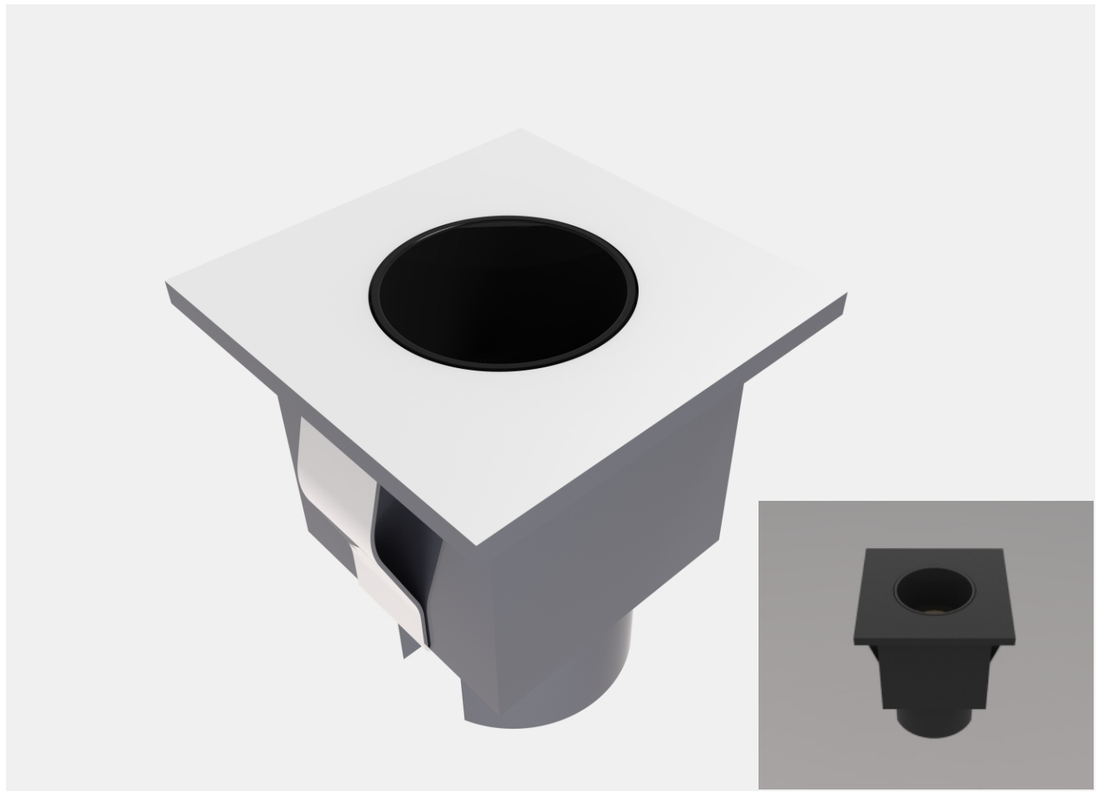


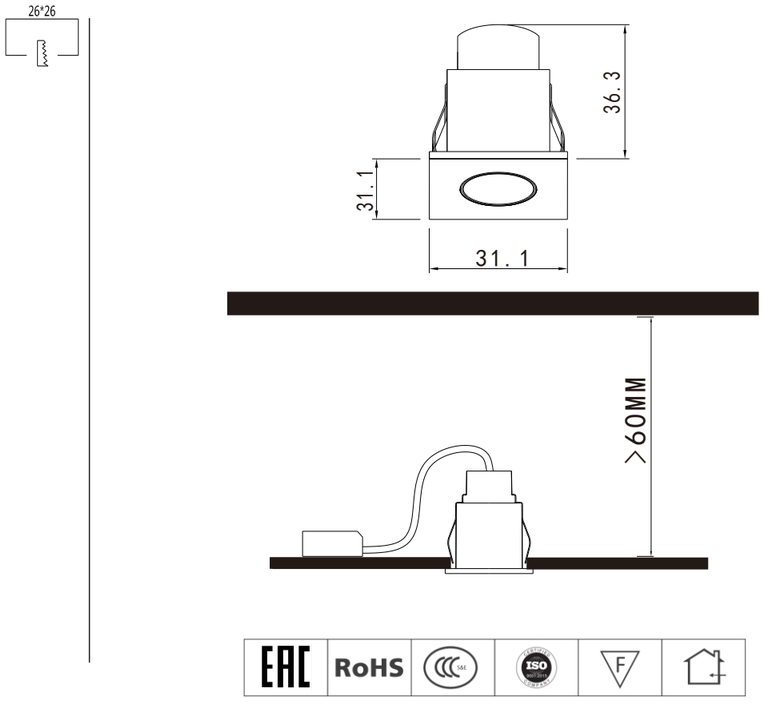


	ELMC.2.30.IN.G.WW	ELMC.2.40.IN.G.WW	ELMC.2.30.IN.G.SW	ELMC.2.40.IN.G.SW
Мощность	2W	2W	2W	2W
Угол света	36°	36°	36°	36°
Свет. поток (лм)	120	120	120	120
Цвет	Белый	Белый	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim	No dim	No dim

Светодиодные потолочные светильники серии **MAGIC CUBE** для встраиваемого монтажа. Подключение осуществляется напрямую к сети 220В, что делает монтаж гораздо проще и быстрее. В ассортименте представлены различные вариации типоразмеров и способов монтажа. А благодаря современному дизайну эти светильники не только обеспечивают оптимальное освещение, но и становятся стильным элементом интерьера.



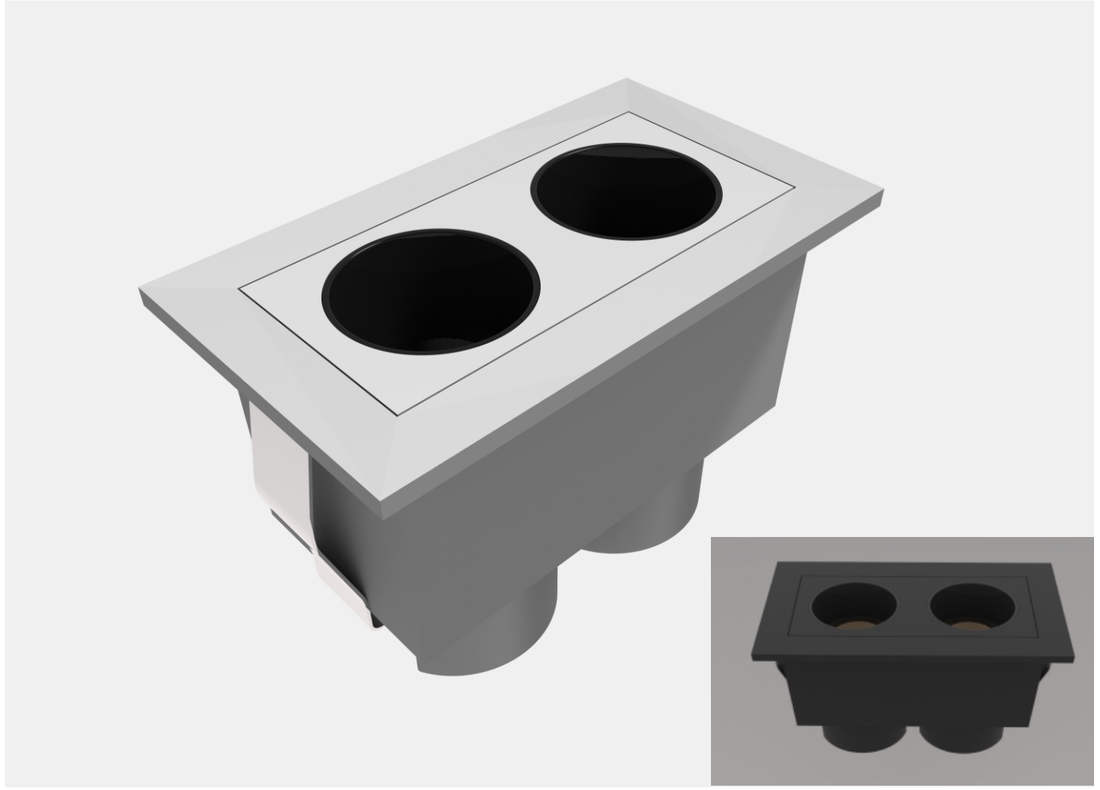

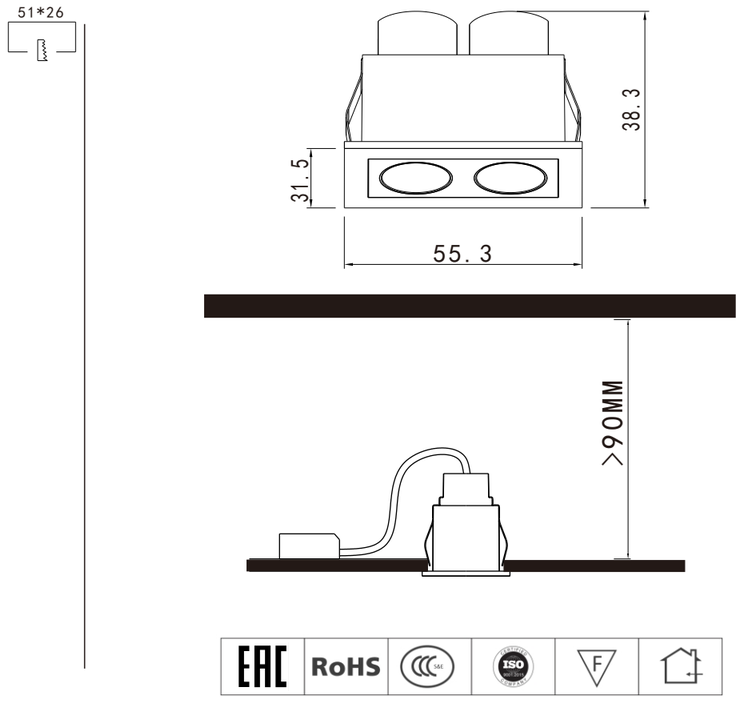



	ELMC.4.30.IN.G.WW	ELMC.4.40.IN.G.WW	ELMC.4.30.IN.G.SW	ELMC.4.40.IN.G.SW
Мощность	4W	4W	4W	4W
Угол света	36°	36°	36°	36°
Свет. поток (лм)	240	240	240	240
Цвет	Белый	Белый	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim	No dim	No dim

Светодиодные потолочные светильники серии **MAGIC CUBE** для встраиваемого монтажа. Подключение осуществляется напрямую к сети 220В, что делает монтаж гораздо проще и быстрее. В ассортименте представлены различные вариации типоразмеров и способов монтажа. А благодаря современному дизайну эти светильники не только обеспечивают оптимальное освещение, но и становятся стильным элементом интерьера.

MAGIC CUBE



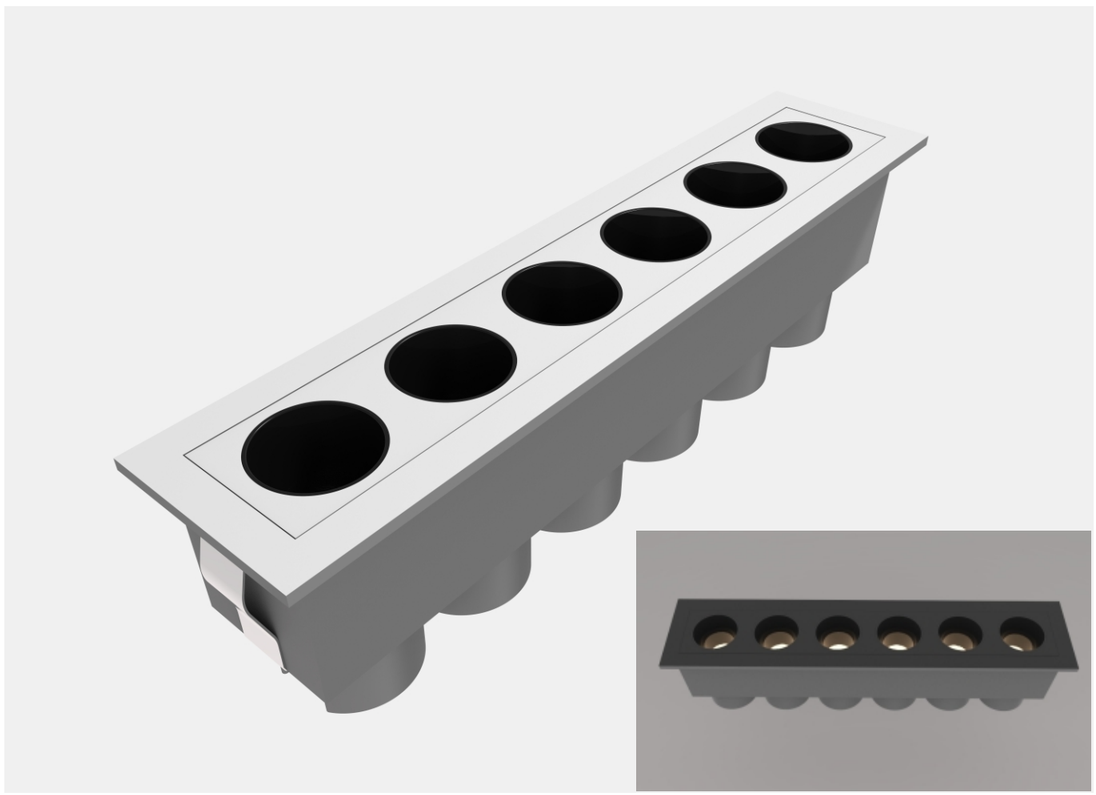

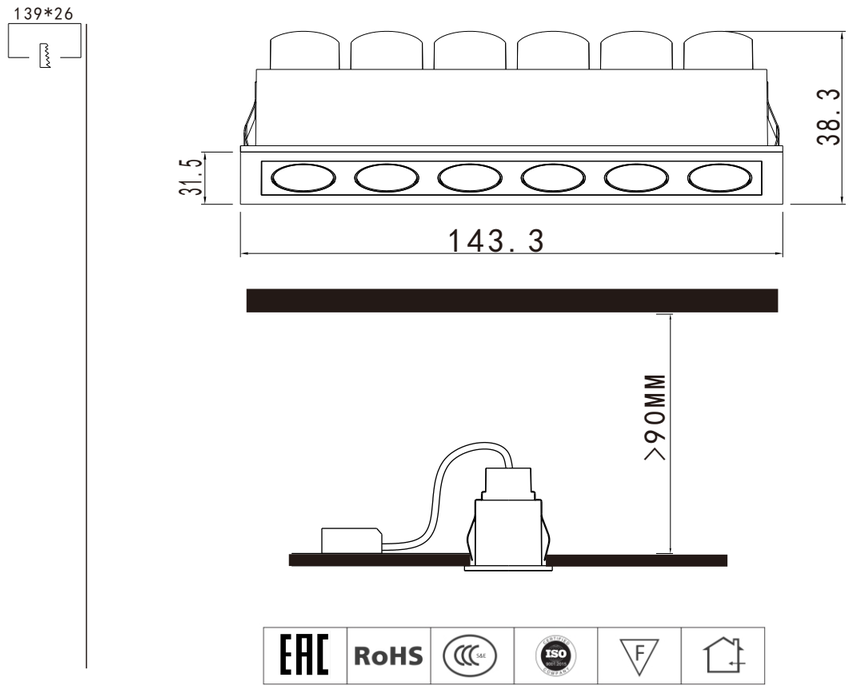


	ELMC.10.30.IN.G.WW	ELMC.10.40.IN.G.WW	ELMC.10.30.IN.G.SW	ELMC.10.40.IN.G.SW
Мощность	10W	10W	10W	10W
Угол света	36°	36°	36°	36°
Свет. поток (лм)	600	600	600	600
Цвет	Белый	Белый	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim	No dim	No dim


Светодиодные потолочные светильники серии **MAGIC CUBE** для встраиваемого монтажа. Подключение осуществляется напрямую к сети 220В, что делает монтаж гораздо проще и быстрее. В ассортименте представлены различные вариации типоразмеров и способов монтажа. А благодаря современному дизайну эти светильники не только обеспечивают оптимальное освещение, но и становятся стильным элементом интерьера.


MAGIC CUBE



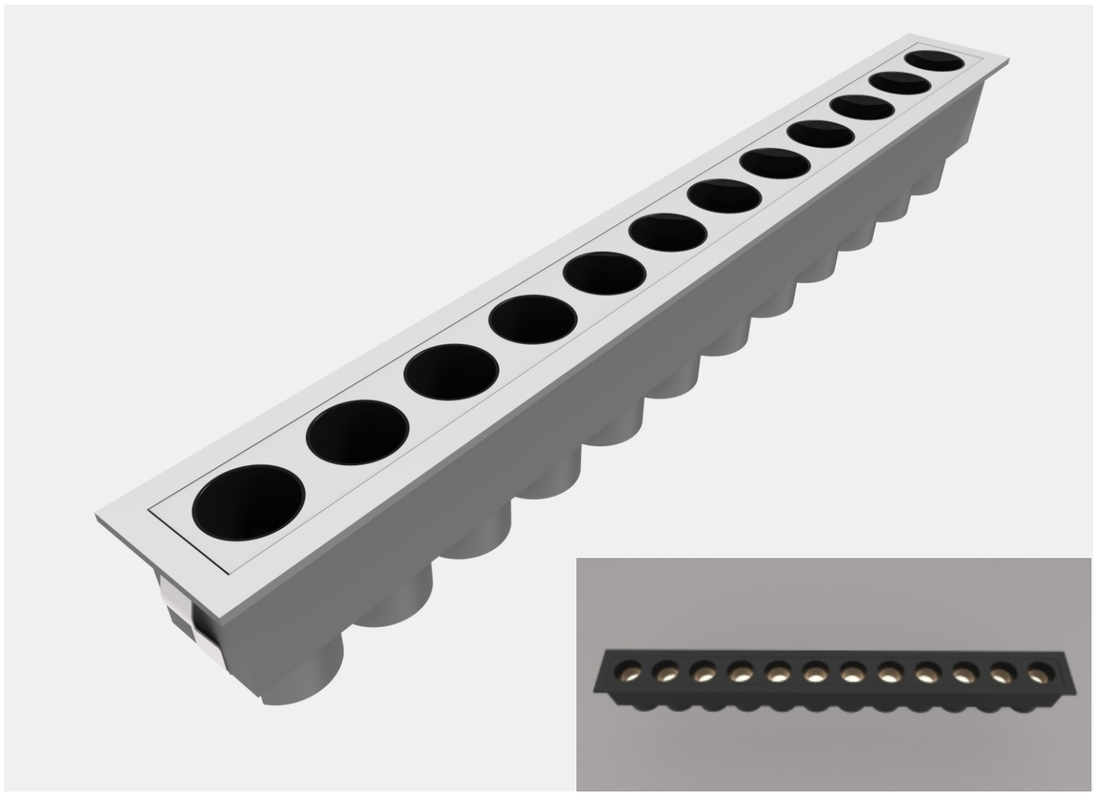



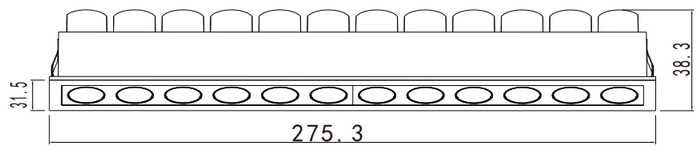


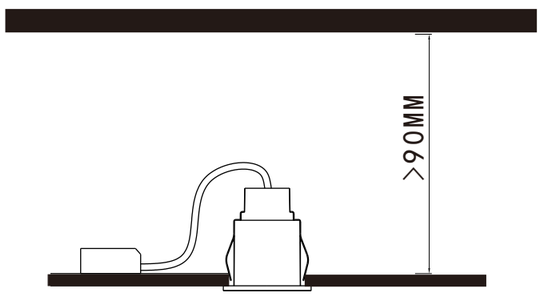


	ELMC.20.30.IN.G.WW	ELMC.20.40.IN.G.WW	ELMC.20.30.IN.G.SW	ELMC.20.40.IN.G.SW
Мощность	20W	20W	20W	20W
Угол света	36°	36°	36°	36°
Свет. поток (лм)	1200	1200	1200	1200
Цвет	Белый	Белый	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim	No dim	No dim


Светодиодные потолочные светильники серии **MAGIC CUBE** для встраиваемого монтажа. Подключение осуществляется напрямую к сети 220В, что делает монтаж гораздо проще и быстрее. В ассортименте представлены различные вариации типоразмеров и способов монтажа. А благодаря современному дизайну эти светильники не только обеспечивают оптимальное освещение, но и становятся стильным элементом интерьера.


Встраиваемый без рамки

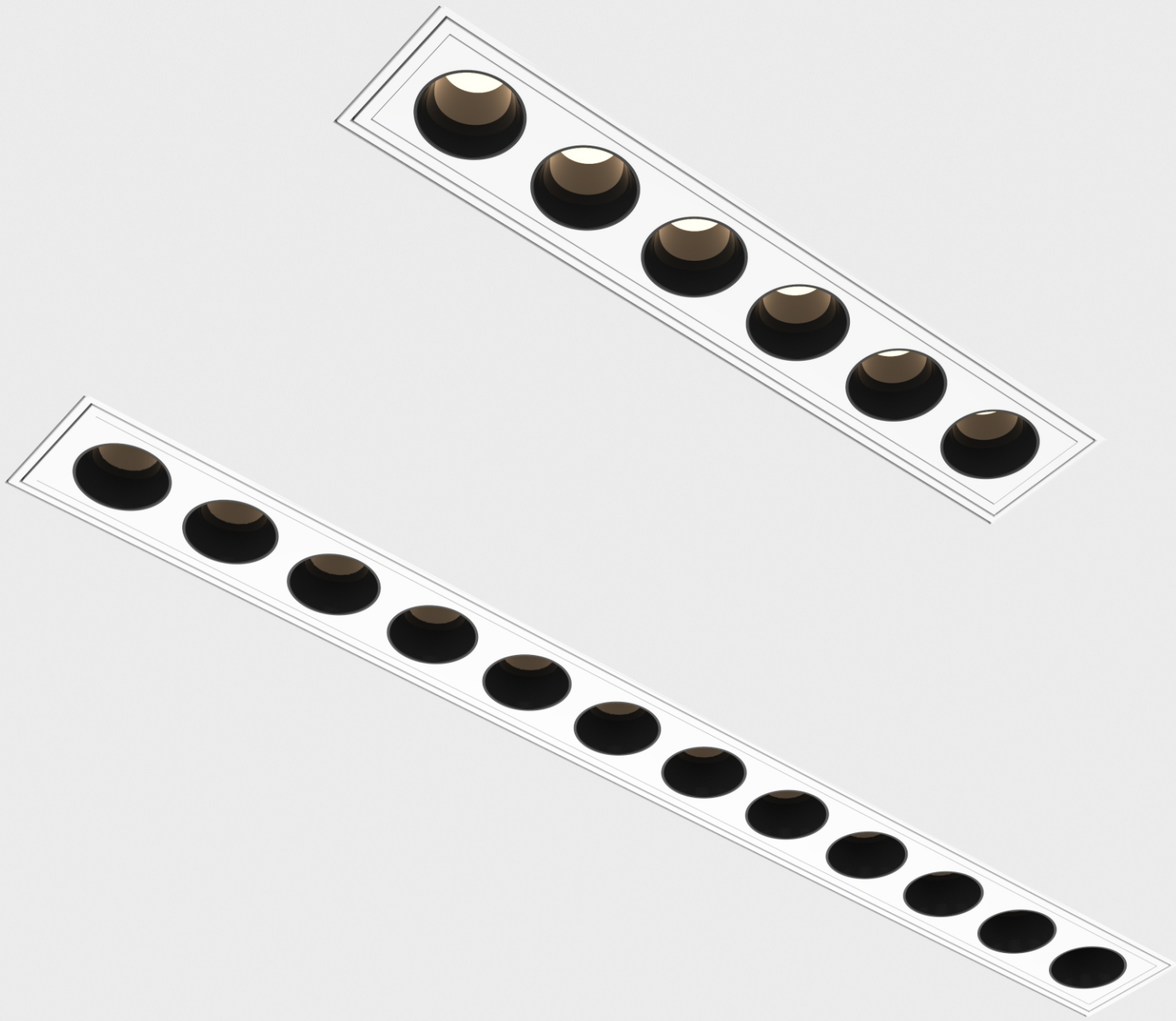

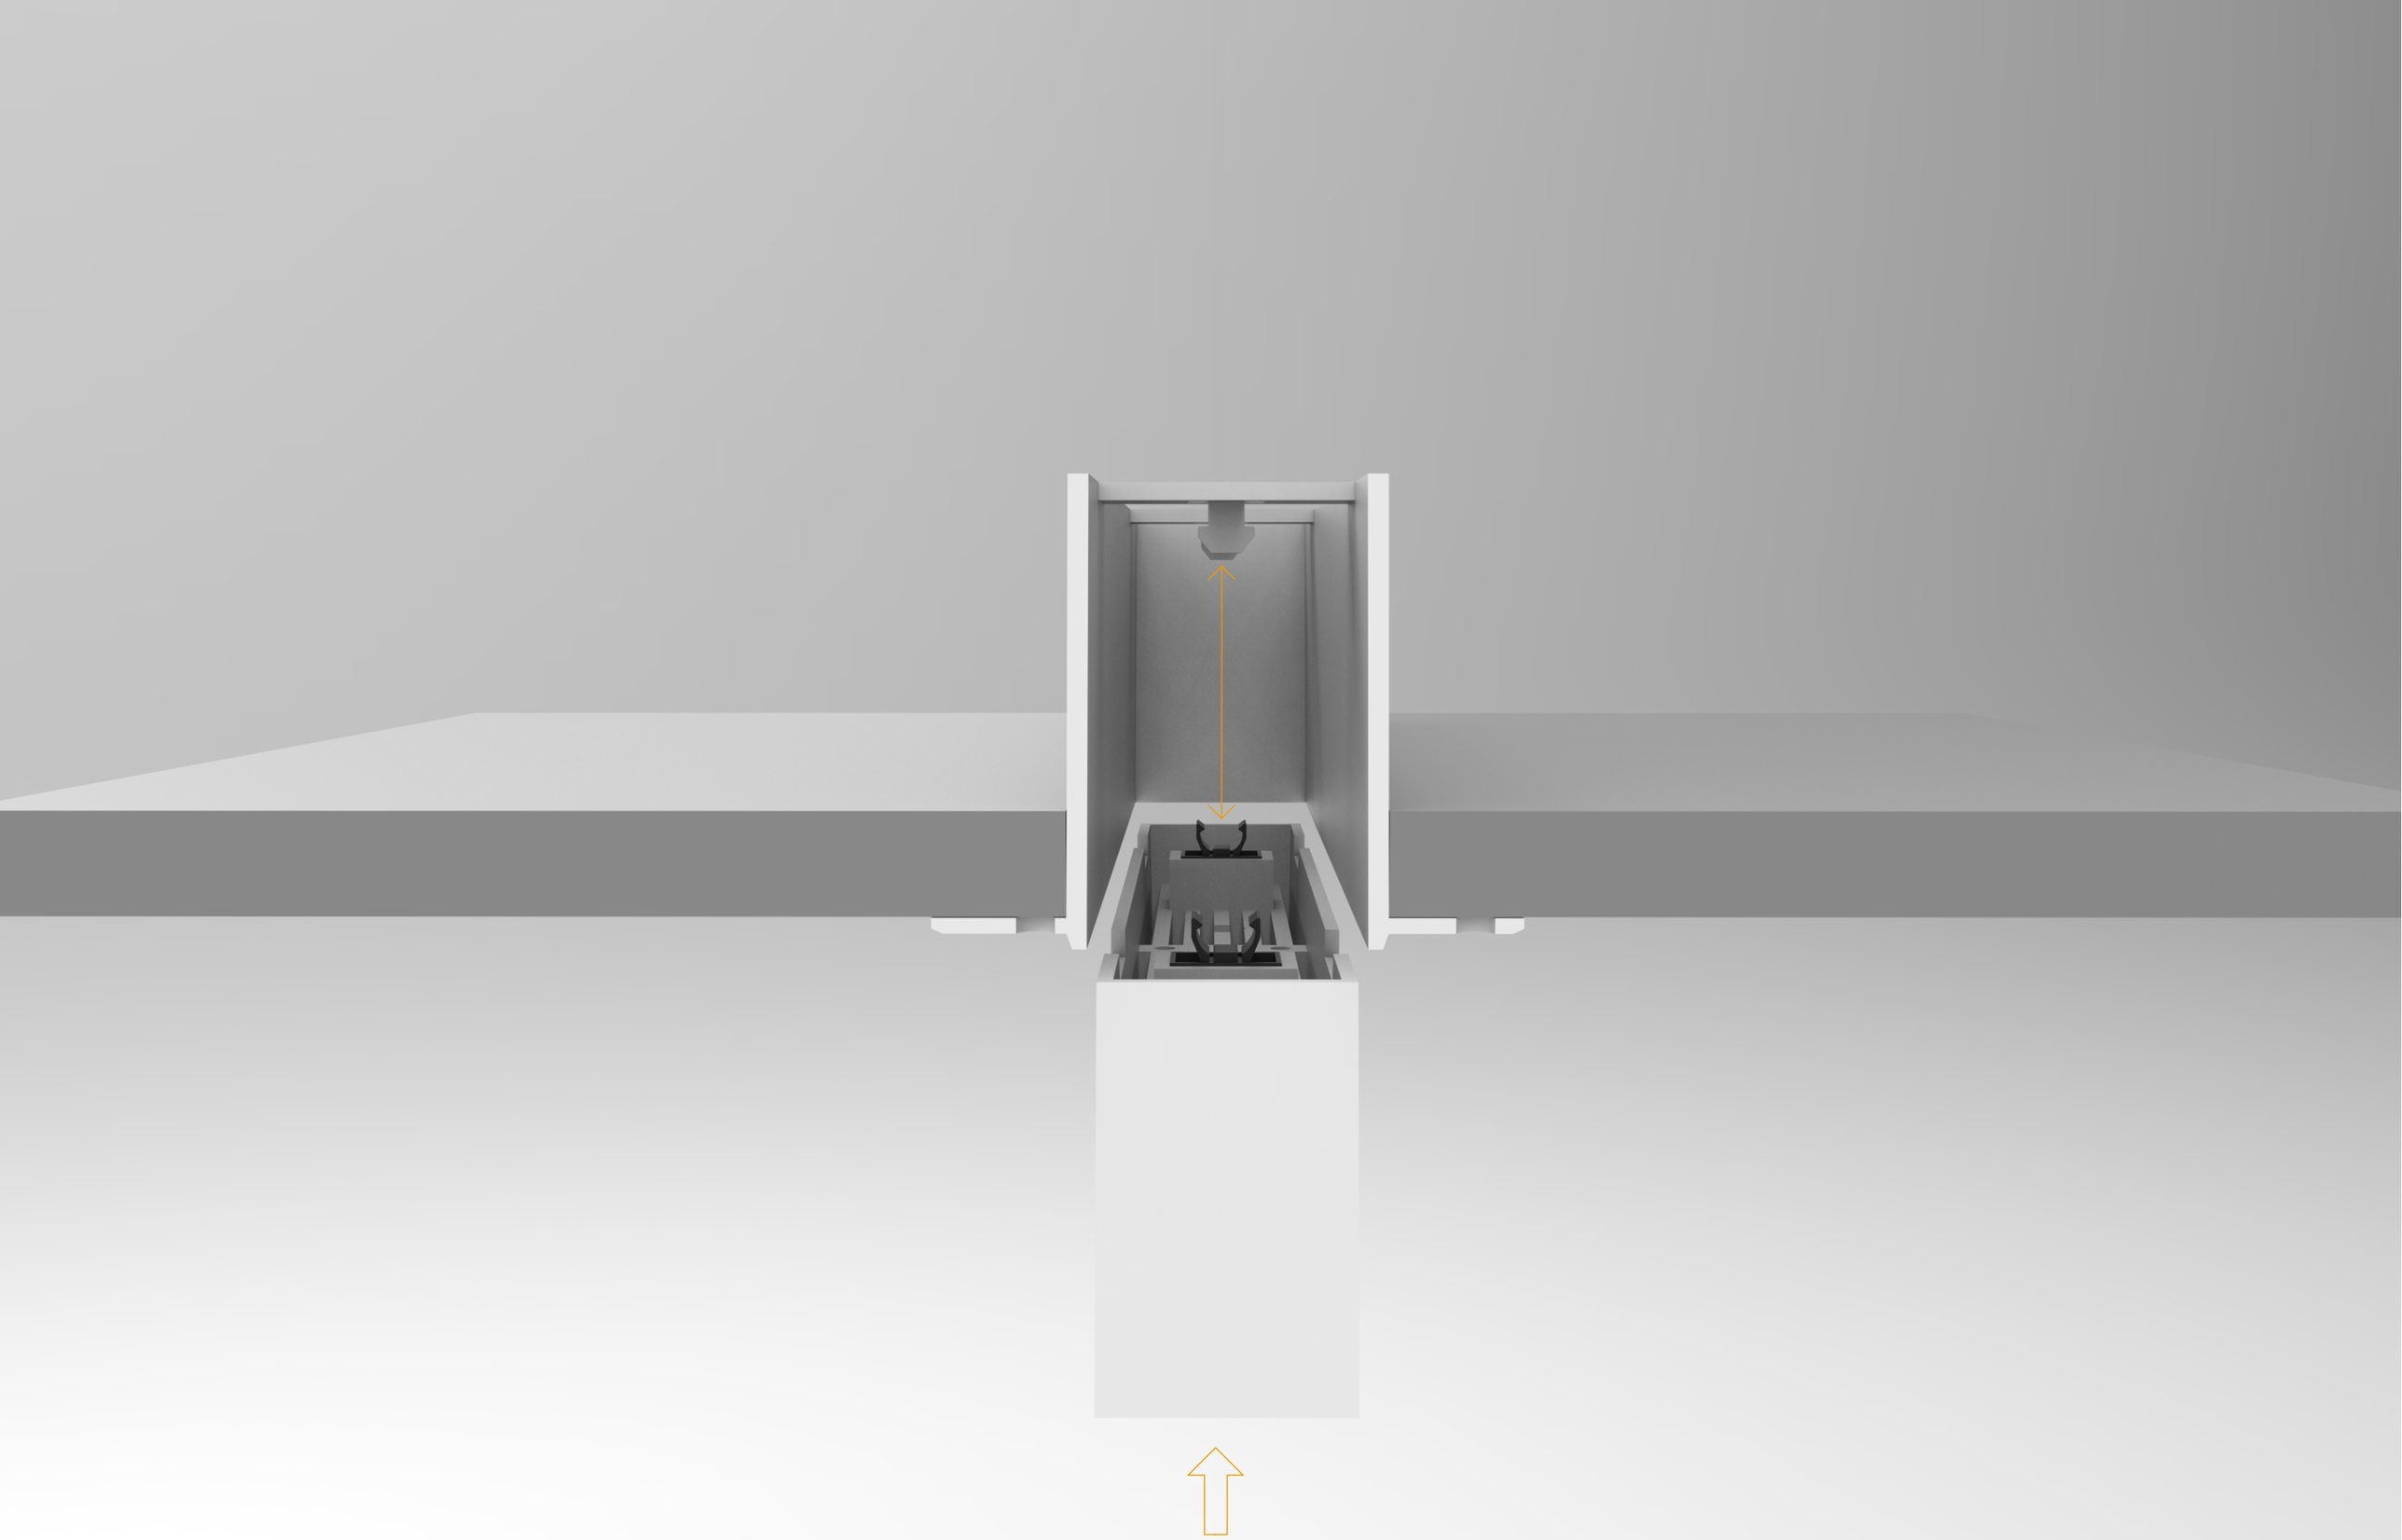



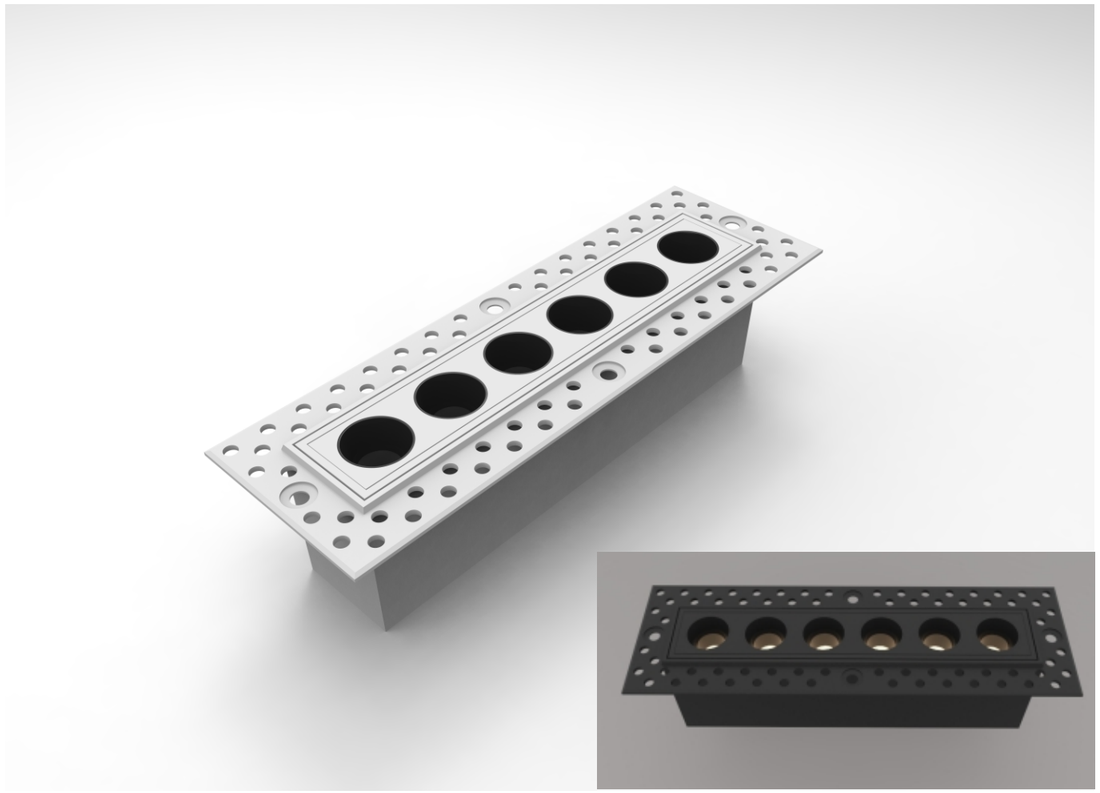


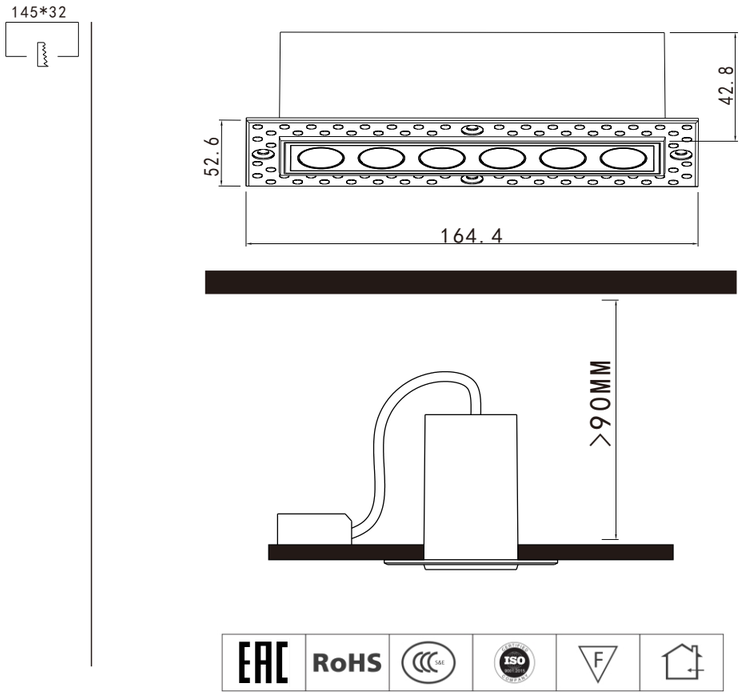


	ELMC.10.30.IN.G.Z.WW	ELMC.10.40.IN.G.Z.WW	ELMC.10.30.IN.G.Z.SW	ELMC.10.40.IN.G.Z.SW
Мощность	10W	10W	10W	10W
Угол света	36°	36°	36°	36°
Свет. поток (лм)	600	600	600	600
Цвет	Белый	Белый	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim	No dim	No dim

Светодиодные потолочные светильники серии **MAGIC CUBE** для встраиваемого монтажа. Подключение осуществляется напрямую к сети 220В, что делает монтаж гораздо проще и быстрее. В ассортименте представлены различные вариации типоразмеров и способов монтажа. А благодаря современному дизайну эти светильники не только обеспечивают оптимальное освещение, но и становятся стильным элементом интерьера.



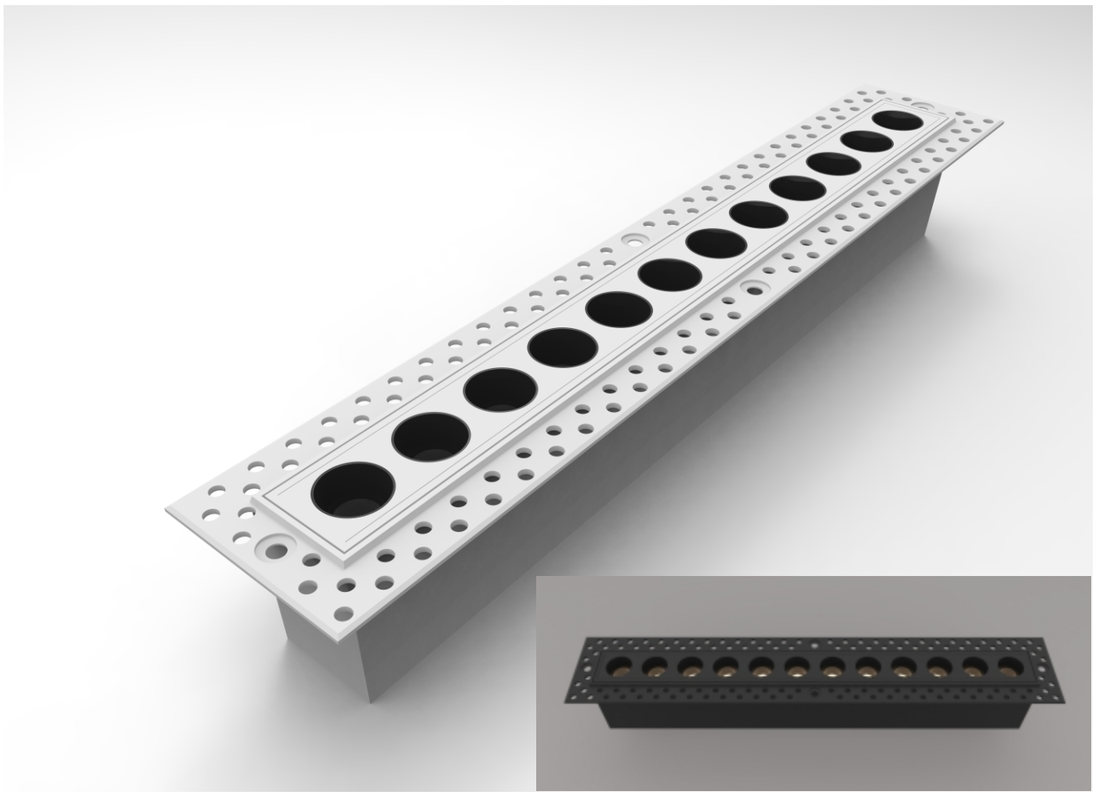


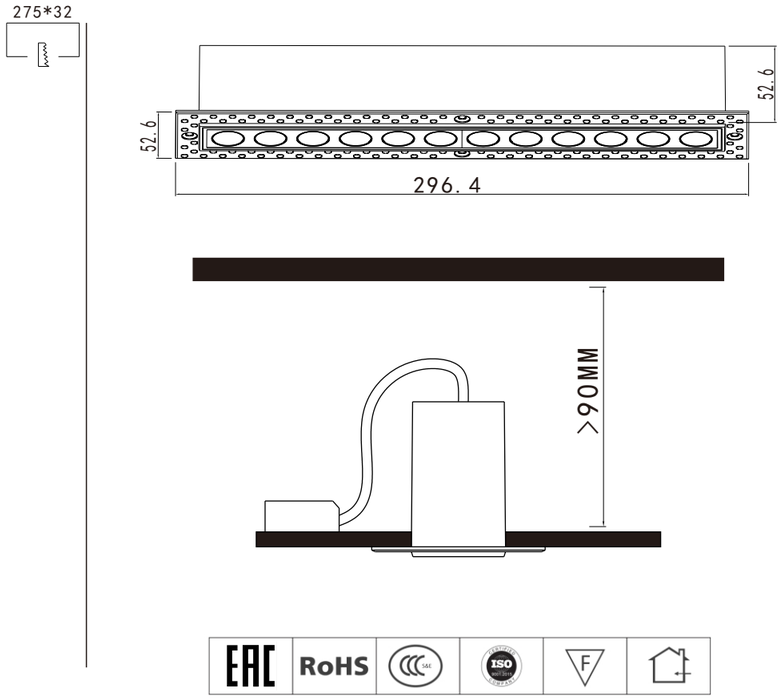


	ELMC.20.30.IN.G.Z.WW	ELMC.20.40.IN.G.Z.WW	ELMC.20.30.IN.G.Z.SW	ELMC.20.40.G.Z.SW
Мощность	20W	20W	20W	20W
Угол света	36°	36°	36°	36°
Свет. поток (лм)	1200	1200	1200	1200
Цвет	Белый	Белый	Черный	Черный
Температура	3000K	4000K	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim	No dim	No dim

Светодиодные потолочные светильники серии **MAGIC CUBE** для встраиваемого монтажа. Подключение осуществляется напрямую к сети 220В, что делает монтаж гораздо проще и быстрее. В ассортименте представлены различные вариации типоразмеров и способов монтажа. А благодаря современному дизайну эти светильники не только обеспечивают оптимальное освещение, но и становятся стильным элементом интерьера.


Встраиваемый поворотный

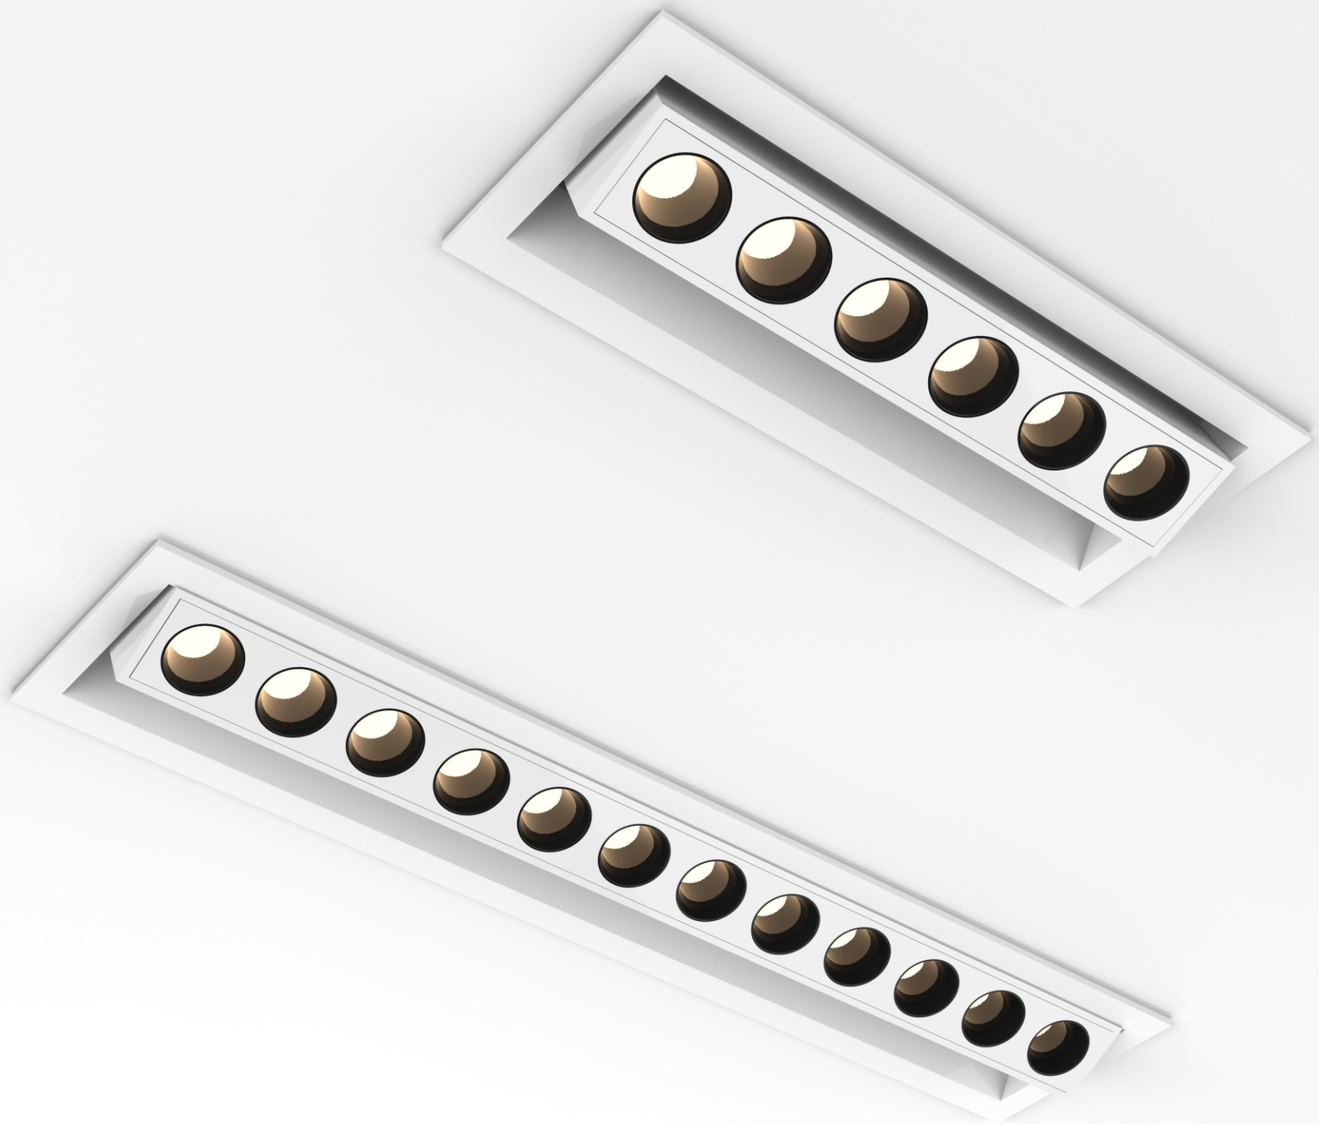


MAGIC CUBE

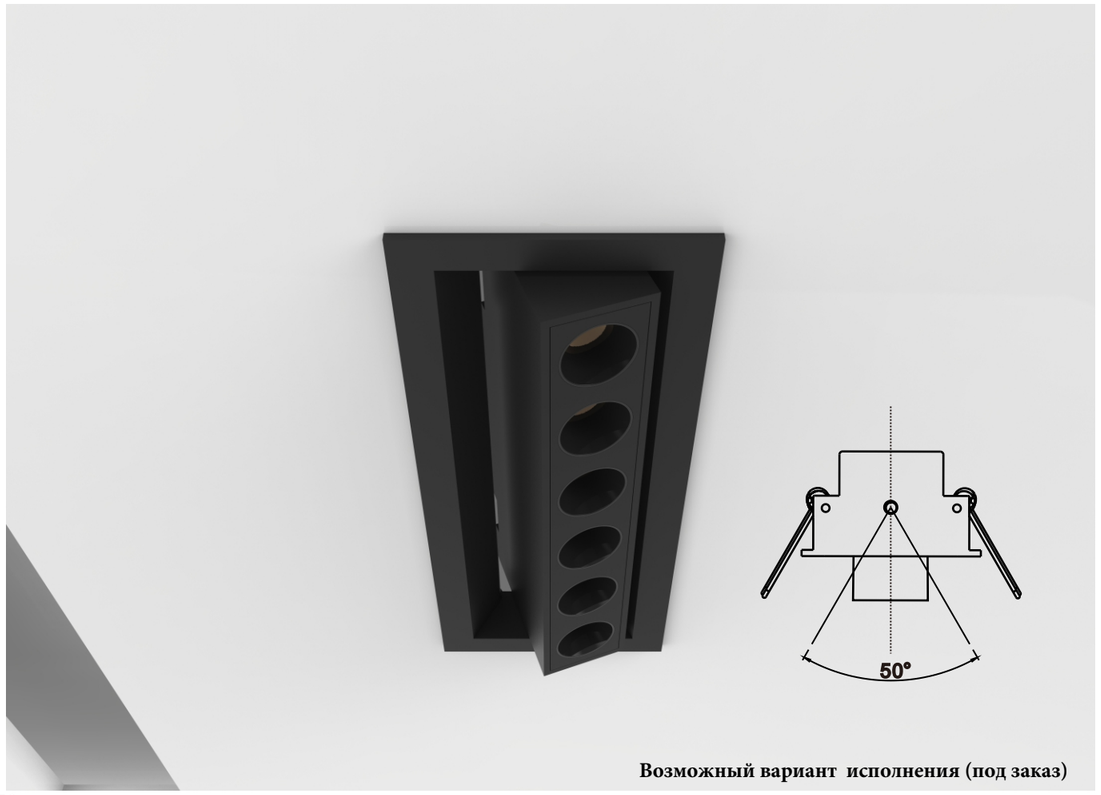


Возможный вариант исполнения (под заказ)

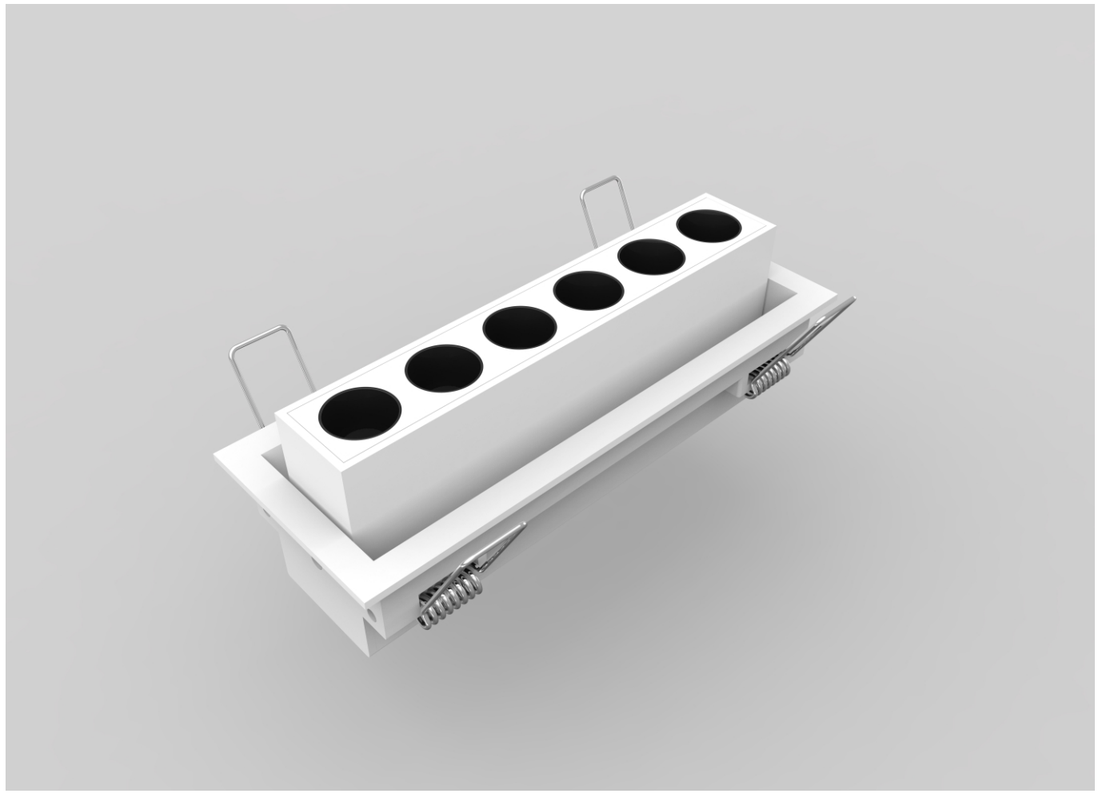

145*53

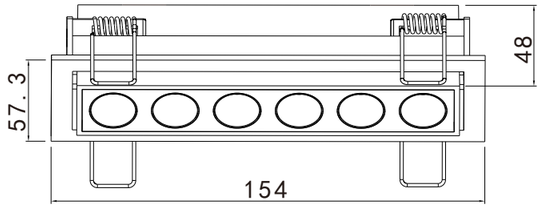

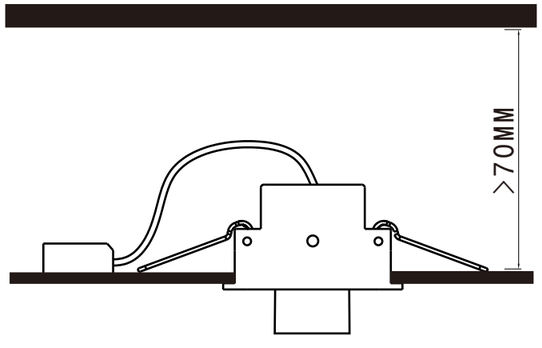

	ELMC.10.30.IN.G.TU.WW	ELMC.10.40.IN.G.TU.WW
Мощность	10W	10W
Угол света	36°	36°
Свет. поток (лм)	1200	1200
Цвет	Белый	Белый
Температура	3000K	4000K
Диммирование	No dim	No dim

Светодиодные потолочные светильники серии **MAGIC CUBE** для встраиваемого монтажа. Подключение осуществляется напрямую к сети 220В, что делает монтаж гораздо проще и быстрее. В ассортименте представлены различные вариации типоразмеров и способов монтажа. А благодаря современному дизайну эти светильники не только обеспечивают оптимальное освещение, но и становятся стильным элементом интерьера.

EcoLED

Адреса представительств Торгового Дома ЭкоПрофи в России:

E-mail: info@eco-profi.com
Веб сайт: eco-led.pro

115008, Москва,
ул. Южнопортовая 36, стр. 1
Тел. 8 800 222 11 67 доб. 411

195197, Санкт-Петербург,
Кондратьевский проспект 15 к.3
Тел. 8 800 222 11 67 доб. 421

620014, Екатеринбург,
ул. Малышева 8, салон 328
Тел. 8 800 222 11 67 доб. 931

Партнеры